

D-Link DIS-200G-12S switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero



Marchio : D-Link


Codice prodotto: DIS-200G-12S

Nome del prodotto : DIS-200G-12S

D-Link DIS-200G-12S. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 10, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 24 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Voltaggio input DC: 12 - 48 V. Montabile a parete, Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Codice di protezione internazionale (IP)	IP30
Livello del commutatore	L2	Montabile a parete	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Montaggio su rail DIN	✓
Gestione web-based	✓	Sicurezza	UL60950-1
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Compatibilità elettromagnetica	CISPR 22, FCC Part 15B Class A
Registro evento di sistema	✓	Certificazione	CE, FCC, BSMI EN 61000-4-2 ESD EN 61000-4-3 RS EN 61000-4-4 EFT EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 CS EN 61000-4-8 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6
Connettività		Prestazione	
Quantità di porte RJ-45 *	10	Tempo medio tra guasti (MTBF)	276773 h
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Dettagli tecnici	
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	10	Altezza del cartone da spedizione	25,2 cm
Quantità di slot per modulo SFP	2	Ampiezza del cartone da spedizione	37,2 cm
Console port	RJ-45	Lunghezza del cartone da spedizione	40,9 cm
Collegamento in rete		Peso netto del cartone di spedizione	10,4 kg
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Quantità di cartone da spedizione	5 pz
Supporto 10G *	✗	Peso lordo del pallet (aria)	268,8 kg
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Numero di cartoni per pallet (aria)	24 pz
Mirroring della porta	✓	Quantità per pallet (aria)	120 pz
Full duplex	✓	Lunghezza del pallet	110 cm
Supporto controllo flusso	✓	Ampiezza del pallet	120 cm
Raggruppamento link	✓	Altezza del pallet (aria)	114,3 cm
Controllo Broadcast storm	✓	Peso lordo del pallet (mare)	470,4 kg
Auto MDI/MDI-X	✓	Numero di cartoni per pallet (mare)	42 pz
Apertura albero di protocollo	✓	Quantità per pallet (mare)	210 pz
Auto-negoziazione	✓	Altezza del pallet (mare)	189,9 cm
Rilevamento di collegamento attivo	✓	Peso del cartone da spedizione	11,2 kg
VLAN support	✓	Gestione energetica	
Caratteristiche della LAN virtuale	Voice VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN	Voltaggio input DC	12 - 48 V
Numero di VLA	4094	Consumo energetico (max)	10,26 W
		Power over Ethernet (PoE)	
		Supporto Power over Ethernet (PoE)	✗

Fibra ottica		Condizioni ambientali	
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-X	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 65 °C
Trasmissione dati		Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Capacità di commutazione *	24 Gbit/s	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
tasso di inoltrò	17,85 Mpps	Umidità	0 - 95%
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Dissipazione del calore	35,01 BTU/h
Store-and-forward	✓	Dimensioni e peso	
Supporto Jumbo Frames	✓	Larghezza	171,2 mm
Frame Jumbo	9216	Profondità	48 mm
Sicurezza		Altezza	210 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Peso	1,63 kg
Funzione IGMP snooping	✓	Dati su imballaggio	
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, SSL/TLS	Larghezza imballo	217 mm
Autenticazione	Autenticazione basata su Port	Profondità imballo	355 mm
Prevenzione attacco DoS	✓	Altezza imballo	76 mm
tipo di autenticazione	RADIUS	Peso dell'imballo	2,07 kg
Algoritmi di pianificazione di coda	SPQ, Weighted Round Robin (WRR)	Dati logistici	
Funzioni Multicast		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Supporto multicast	✓		
Protocolli			
Protocolli di gestione	SNMP v1/v2c/v3, SNMP, Telnet		
Design			
Montaggio rack *	✓		
Colore del prodotto	Nero		
Materiale della scocca	Metallo		
Indicatori LED	✓		

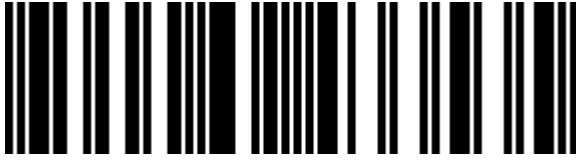

0790069433535



790069433535

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.