



D-Link DIS-300G-12SW Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DIS-300G-12SW


Nome del prodotto : DIS-300G-12SW

D-Link DIS-300G-12SW. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE.... Voltaggio input DC: 12 - 58 V. Montabile a parete



Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Certificazione	IEC60068-2-6, IEC60068-2-27, IEC60068-2-32, UL 60950-1, CE, FCC, RoHS, WEEE
Livello del commutatore	L2	Prestazione	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Firmware aggiornabile	✓
Gestione web-based	✓	Dettagli tecnici	
Modellizzazione del traffico	✓	Altezza del cartone da spedizione	27 cm
Registro evento di sistema	✓	Ampiezza del cartone da spedizione	41 cm
Supporto MIB	RFC 1757 RMON 1,2,3,9; RFC 2674 Q MIB RFC-1213 MIB-II; RFC-1493 MIB; RFC 2233 IF MIB	Lunghezza del cartone da spedizione	60 cm
Connettività		Peso netto del cartone da spedizione	15,3 kg
Quantità di porte RJ-45 *	8	Quantità di cartone da spedizione	10 pz
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Peso lordo del pallet (aria)	346,7 kg
Quantità di slot per modulo SFP	4	Numero di cartoni per pallet (aria)	20 pz
Connettore a fibra ottica	LC	Quantità per pallet (aria)	200 pz
Collegamento in rete		Lunghezza del pallet	120 cm
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Ampiezza del pallet	110 cm
Supporto 10G *	✗	Altezza del pallet (aria)	148,5 cm
Full duplex	✓	Peso lordo del pallet (mare)	478,6 kg
Supporto controllo flusso	✓	Numero di cartoni per pallet (mare)	28 pz
Raggruppamento link	✓	Quantità per pallet (mare)	280 pz
Controllo Broadcast storm	✓	Altezza del pallet (mare)	2,02 m
Auto MDI/MDI-X	✓	Peso del cartone da spedizione	16,5 kg
Apertura albero di protocollo	✓	Gestione energetica	
Auto-negoziazione	✓	Voltaggio input DC	12 - 58 V
VLAN support	✓	Consumo energetico (max)	17 W
Caratteristiche della LAN virtuale	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN	Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Polarità inversa
Numero di VLA	1024	Power over Ethernet (PoE)	
Trasmissione dati		Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci		
Store-and-forward	✓		

Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Supporto Jumbo Frames	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Frame Jumbo	9000	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Sicurezza		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client	Dimensioni e peso	
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH	Larghezza	61 mm
tipo di autenticazione	IEEE 802.1x, RADIUS	Profondità	154 mm
Algoritmi di pianificazione di coda	Weighted Round Robin (WRR)	Altezza	109 mm
Funzioni Multicast		Peso	1,09 kg
Supporto multicast	✓	Dati su imballaggio	
Design		Larghezza imballo	195 mm
Montaggio rack *	✗	Profondità imballo	242 mm
Colore del prodotto	Nero	Altezza imballo	118 mm
Indicatori LED	LAN, status	Peso dell'imballo	1,53 kg
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30	Dati logistici	
Montabile a parete	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Montaggio su rail DIN	✓		
Compatibilità elettromagnetica	FCC 15, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6		

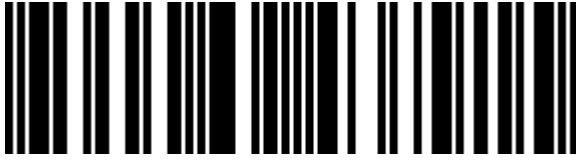

0790069437915



790069437915

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date