


Partitore da palo 4 uscite con attacco F corredato di scatola per esterno e attacco a palo



Utilizzo	Esterno
Frequenza	40 ÷ 694 MHz
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
N° ingressi	1
Uscite normali	3
Uscite +cc	1
Attenuazione	5G: < 20 dB
Attenuazione per passaggio	4 dB
Separazione uscite	20 dB

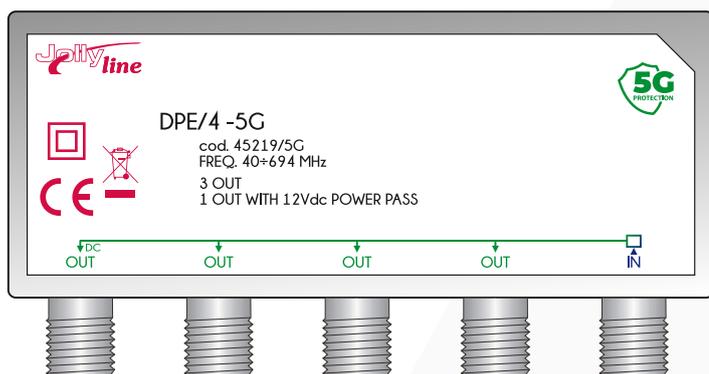

Imballo 13 x 14 x 5 cm



Quantità
in master
carton
30 pz.



Via delle Valli, snc
04011, Aprilia (LT)
www.jollyline.it



8 023389 767663