

Hikvision DS-2CD2T86G2-4I Capocorda Telecamera di sicurezza IP Esterno 3840 x 2160 Pixel Soffitto/muro



Marchio : Hikvision

Codice prodotto: DS-2CD2T86G2-4I(4MM)


Nome del prodotto : DS-2CD2T86G2-4I

Hikvision DS-2CD2T86G2-4I. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Capocorda. Angolo di rotazione: 360°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 87.1°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 47.4°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Lunghezza focale fissa: 4 mm



Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Mascheramento per la privacy	✓
Posizionamento supportato *	Esterno	Velocità di trasmissione	32 Kbps - 16 Mbps
Tecnologia di connessione *	Cablato	Compensazione della retroilluminazione	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Compensazione highlight (HLC)	✓
Modalità giorno/notte	✓		
	Bulgaro, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Lettone, Lituano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, SER, Slovacco, Sloveno, Svedese, Tailandese, Turco, Vietnamita	Collegamento in rete	
Supporto lingue		Collegamento ethernet LAN *	✓
	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)	Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
Certificazione		Standard di rete	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
		Protocolli di rete supportati	
		Wi-Fi *	✗
		Bluetooth *	✗
		Numero di utenti	32 utente(i)
		Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Design		Archiviazione	
Fattore di forma *	Capocorda	Disco rigido integrato *	✗
Tipo di montaggio *	Soffitto/muro	Lettore di schede integrato	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Materiale della scocca	Metallo	Memoria espandibile fino a	256 GB
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Connettività	
		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Macchina fotografica		Sicurezza	
Controllo della panoramica della fotocamera	✓	Protezione della password	✓
Controllo dell'inclinazione della telecamera	✓	Riconoscimento movimento video	✓
Angolo di rotazione	360°	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	87.1°	Crittografia HTTPS	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	47.4°	Heartbeat	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	101.8°	Specchio	✓
Inclinazione	0 - 90°	Caratteristiche di gestione	
Panoramica	0 - 360°	Gestione web-based	✓
Velocità otturatore	1/3 - 1/100000 s	Firmware aggiornabile	✓
		Gestione energetica	
		Tipologia alimentazione *	dC, PoE
		Consumo energetico (max)	10,5 W
		Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE))	12 W
		Volt CC in uscita	12
		Ampère CC in uscita	0,88 A

Sensore d'immagine		Condizioni ambientali	
Numero di sensori	1	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Intervallo di temperatura	-30 - 60 °C
Scansione progressiva	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tipo sensore *	CMOS	Umidità	0 - 95%
Sistema di lente		Dimensioni e peso	
Numero di lenti *	1	Diametro	10,5 cm
Apertura massima	1,6	Lunghezza	290 mm
Lunghezza focale fissa	4 mm	Peso	1,27 kg
Veduta notturna		Larghezza imballo	386 mm
Visione notturna *	✓	Profondità imballo	156 mm
Distanza di visione notturna	80 m	Altezza imballo	155 mm
Tipo LED	IR	Peso dell'imballo	1,51 kg
Lunghezza d'onda a infrarossi	850 nm	Contenuto dell'imballo	
Video		numero di telecamere *	1
Risoluzione massima *	3840 x 2160 Pixel	Dettagli tecnici	
Megapixel totali *	8 MP	Certificati di sostenibilità	RoHS
Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG		
Risoluzioni grafiche supportate	320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3840 x 2160		
Frame rate	30 fps		
Streaming video	✓		
Riduzione rumore	✓		
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D		

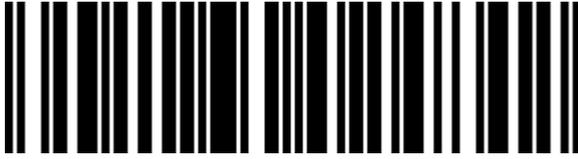

6941264024842

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 11-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date