

D-Link DUB-E100 scheda di rete e adattatore Ethernet 100 Mbit/s

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DUB-E100

Nome del prodotto : DUB-E100




DUB-E100 - USB 2.0, Fast Ethernet, IEEE 802.3, 802.3u

D-Link DUB-E100. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB, Interfaccia: Ethernet.

Velocità massima di trasferimento dati: 100 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero

Connettività		Dati su imballaggio	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Larghezza imballo	138 mm
Interfaccia host *	USB	Profondità imballo	138 mm
Interfaccia *	Ethernet	Altezza imballo	30 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Peso dell'imballo	116 g
Collegamento in rete		Dati logistici	
Velocità massima di trasferimento dati *	100 Mbit/s	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u	Peso netto del cartone di spedizione	1,88 kg
Tecnologia di cablaggio	10/100BaseT(X)	Lunghezza del cartone da spedizione	36 cm
Full duplex	✓	Altezza del cartone da spedizione	34,5 cm
Design		Ampiezza del cartone da spedizione	32 cm
Colore del prodotto	Nero	Quantità di cartone da spedizione	40 pz
Interno *	✗	Peso lordo del pallet (aria)	378 kg
Indicatori LED	Collegamento, Potenza	Numero di cartoni per pallet (aria)	45 pz
Certificazione	FCC Class B, CE Class B	Quantità per pallet (aria)	1800 pz
Gestione energetica		Altezza del pallet (aria)	186 cm
Corrente d'ingresso	0.5 A	Peso lordo del pallet (mare)	378 kg
Consumi	2,5 W	Numero di cartoni per pallet (mare)	45 pz
Consumo di energia	150 mA	Quantità per pallet (mare)	1800 pz
Requisiti di sistema		Altezza del pallet (mare)	186 cm
	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 98, Windows ME, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	Peso del cartone da spedizione	8,4 kg
Sistema operativo Windows supportato		Ampiezza del pallet	110 cm
		Lunghezza del pallet	120 cm
Condizioni ambientali		Altre caratteristiche	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 55 °C	Conforme agli standard	OHCI, EHCI
Intervallo di temperatura	20 - 70 °C	Velocità di trasferimento dati supportate	10/100
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%	Quantità porte	1
Umidità	5 - 95%		
Dimensioni e peso			
Larghezza	21,3 mm		
Profondità	73 mm		
Altezza	20 mm		
Peso	22 g		

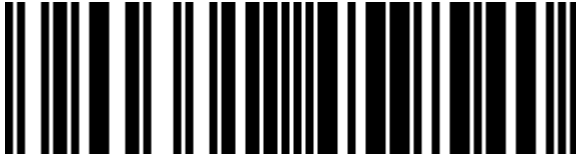

7900692459540



0790069243943



790069243943



0790069245954



790069245954

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.