




APC Easy 3S gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 10 kVA 10000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: E3SUPS10KHB1

Nome del prodotto : Easy 3S


APC Easy 3S. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 10 kVA, Potenza in uscita: 10000 W. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 220 V, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 15 min. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Codice di protezione internazionale (IP): IP20. Larghezza: 380 mm, Profondità: 928 mm, Altezza: 1400 mm. Voltaggio di uscita: 400 V

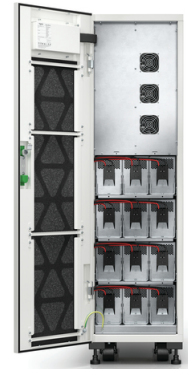

Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Fattore di forma *	Tower
Potenza in uscita *	10 kVA	Colore del prodotto *	Bianco
Potenza in uscita *	10000 W	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Forma d'onda *	Onda sinusoidale pura	Certificazione	CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE
Tensione operativa in entrata (min) *	304 V	Condizioni ambientali	
Tensione operativa in entrata (max) *	477 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Frequenza di ingresso *	45/65 Hz	Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Tensione operativa di uscita (min)	380 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tensione di uscita (max)	415 V	Umidità	0 - 95%
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz	Altitudine di funzionamento	0 - 999,9 m
Corrente massima	18 A	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Numero di fasi di ingresso	3	Dimensioni e peso	
Numero di fasi di uscita	3	Larghezza	380 mm
Fattore di potenza di ingresso	0,99	Profondità	928 mm
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Altezza	1400 mm
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Peso	112 kg
Emissione acustica	60 dB	Larghezza imballo	563 mm
Batteria		Profondità imballo	1014 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Altezza imballo	1640 mm
Voltaggio della batteria	220 V	Peso dell'imballo	145 kg
Numero di batterie	3	Dati su imballaggio	
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	15 min	Guida d'installazione rapida	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000

Altre caratteristiche

Voltaggio di uscita 400 V

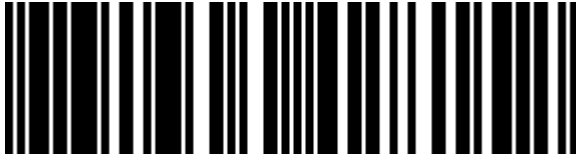

0731304428152



731304428152



8592978255619

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.