



TP-Link Omada EAP110 300 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: EAP110 V4

Nome del prodotto : EAP110

Access Point Wireless N 300Mbps professionale, Fast Ethernet, 2,4 - 2.4835 GHz, 24VDC, 7.7W
TP-Link Omada EAP110. 2.4 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 300 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,.... Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche		Gestione energetica	
2.4 GHz *	✓	Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	Passive PoE
5 GHz *	✗	Tensione di ingresso AC	24 V
6 GHz *	✗	Consumi	2,8 W
Velocità massima di trasferimento dati *	300 Mbit/s	Design	
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Installazione *	Soffitto, Parete
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Colore del prodotto *	Bianco
Banda di frequenza	2.4 - 2.4835 GHz	Tasto reset	✓
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x	Indicatori LED	Potenza
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Antenna	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Tipo di antenna *	Interno
VLAN support	✓	Tipo di direzione dell'antenna	Omnidirezionale
Caratteristiche della LAN virtuale	VLAN mapping	Qualità dell'antenna	2
Limitazione della velocità	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 dBi
Isolamento wireless	✓	Certificati di sicurezza	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Certificati di conformità	Federal Communications Commission (FCC), CE, RoHS
Potenza di trasmissione (CE)	19 dbm	Dimensioni e peso	
Potenza di trasmissione (FCC)	21 dbm	Larghezza	189,5 mm
Sensibilità ricevitore	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER	Profondità	170,5 mm
Sicurezza		Altezza	29,7 mm
Algoritmi di sicurezza supportati *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Dati su imballaggio	
Filtri MAC address	✓	Larghezza imballo	246 mm
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Profondità imballo	268 mm
Numero di supporti SSID	8	Altezza imballo	69 mm
		Peso dell'imballo	720 g
		Tipo di imballo	Scatola
		Contenuto dell'imballo	
		Quantità per pacco	1 pz
		Adattatore PoE incluso	✓

Sicurezza		Contenuto dell'imballo	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Cavi inclusi	AC
Caratteristiche di gestione		Kit di montaggio	✓
Gestione web-based	✓	Guida rapida	✓
Syslog	✓	Condizioni ambientali	
Connettività		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
*		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Gestione energetica		Umidità	5 - 90%
Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓	Sostenibilità	
*		Conformità alla sostenibilità	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



6935364091637




6935364091620




5055309620249




0758399117037




758399117037

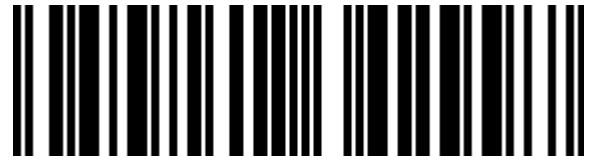

5054242342997

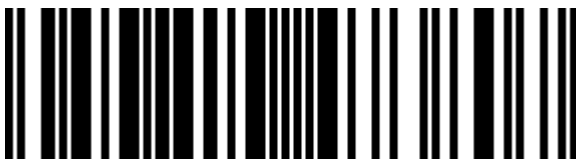

5054814473807

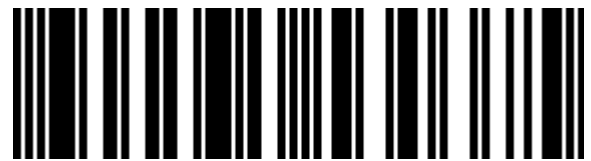

0644535530375




644535530375



0723856593501



723856593501

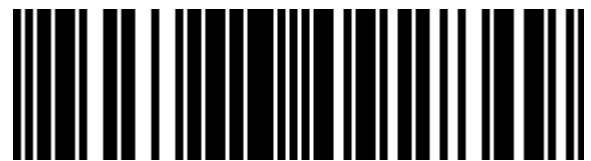

0845973092849



845973092849

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date