



iQ700, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm EX875LX67E

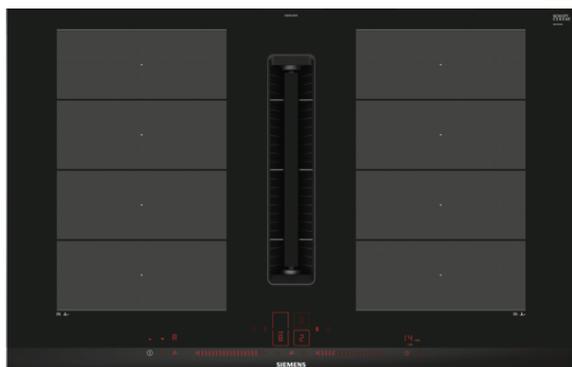

B

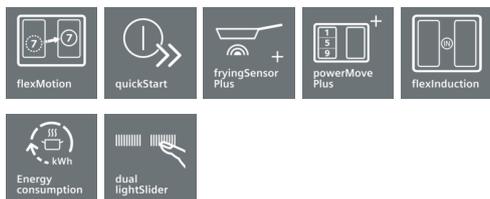

inductionAir System: il piano cottura ad induzione con cappa integrata

- ✓ flexInduction adatta le zone cottura alla dimensione della pentola fino a 24 cm di diametro, per una maggiore flessibilità
- ✓ Tempi di riscaldamento più brevi e fino al 50% in più di potenza, grazie alla HEIZUNGEN_MIT_BOOSTER_BL.
- ✓ Timer con funzione di spegnimento automatico appena il tempo programmato si esaurisce.
- ✓ Cucinare con efficienza grazie al display di consumo energetico.
- ✓ Il nuovo piano ad induzione permette di cucinare in meno tempo, in modo più sicuro e pulito.
- ✓ Sicurezza bambini garantita grazie al blocco tasti che evita ogni accensione incontrollata.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Funzionamento : elettrico
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 223 x 750-750 x 490-490
 Larghezza del prodotto (mm) : 812
 Dimensioni del prodotto (mm) : 223 x 812 x 520
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 430 x 950 x 660
 Peso netto (kg) : 28,005
 Peso lordo (kg) : 32,9
 Indicatore di calore residuo : Nessuno
 Posizione pannello di controllo : Piano frontale
 Principale materiale della superficie : vetroceramica
 Colore della superficie : acciaio inox, nero
 Colore della cornice : acciaio inox
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110
 Sealed Burners : no
 Funzione Turbo per ogni zona di cottura : All
 Potenza 2° zona cottura : 3.3
 Power of 2nd heating element (kW in boost) : 3.7
 Massima potenza espulsione aria (m3/h) : 500
 Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo (m3/h) : 615.0
 Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo (m3/h) : 622
 Rumorosità (db(A) re 1 pW) : 69
 Filtro degli odori : no
 Funzionamento : A espulsione o ricircolo
 Delay Shut off modes : 30
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 7400
 Tensione (V) : 220-240
 Frequenza (Hz) : 50-60
 Colore principale : nero
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 223 x 750-750 x 490-490
 Dimensioni del prodotto (mm) : 223 x 812 x 520
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 430 x 950 x 660
 Peso netto (kg) : 28,005
 Peso lordo (kg) : 32,9

Accessori opzionali

HZ394301	Listello di congiunzione
HZ390522	ACCESSORIO PIANO INC-GRILL
HZ390512	ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI
HZ390220	Pentola antiaderente 19 cm. di diametro
HZ390090	Pentola per arrostiti metallica



4 242003 867198

iQ700, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm EX875LX67E

Caratteristiche

Informazioni generali

- Dual LightSlider: permette di selezionare e di unire facilmente le diverse zone di cottura
- cookingSensor Plus ready per monitorare costantemente e regolare automaticamente la temperatura del contenuto della pentola. Sensore acquistabile separatamente come accessorio.
- fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura

Caratteristiche principali

- Finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

Sistema di Controllo

- flexZone
- flexMotion: trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- powerMove Plus: controllo intuitivo grazie a tre zone riscaldanti con diverse temperature – si attiva al contatto con la pentola
- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Funzione mantenimento in caldo per tutte le zone di cottura
- Home Connect: Programma e controlla l'apparecchio a distanza tramite smartphone o tablet grazie all'app HomeConnect (solo nei paesi in cui è disponibile il servizio Home Connect)

Etichetta energetica

- Riconoscimento presenza pentole Autospegnimento di sicurezza
- Sicurezza bambini Funzione blocco temporaneo per la pulizia
- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
- Spie di calore residuo
- Interruttore principale
- Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura

Rapidità:

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- panTurbo: funzione "turbo" per riscaldare velocemente le padelle

Altre caratteristiche

- Zone cottura: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. livelli di potenza 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Liveli di potenza 3.7 kW) Induzione; 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. livelli di potenza 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. livelli di potenza 3.7 kW) Induzione

Dimensioni


- Dimensioni di installazione: (Altezza x Larghezza x Profondità) 223 mm x 750 mm x 490 mm
- Dimensioni del prodotto: (Larghezza x Profondità) 812 mm x 520 mm
- Spessore min piano di lavoro 16 mm
- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm
- Cavo incluso

- Potenza max. assorbita: 7.4 kW


**iQ700, Piano a induzione con cappa
integrata, 80 cm
EX875LX67E**

Disegni quotati


Dimensioni in mm
Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo
senza canale

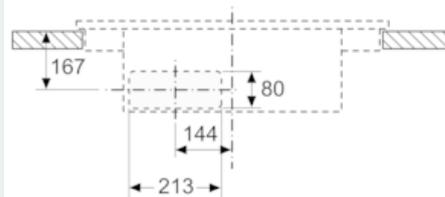

measurements in mm
Side view

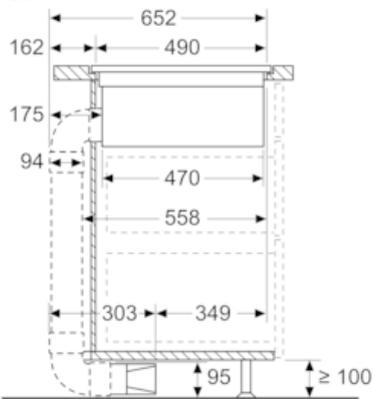


Dimensioni in mm
Vista frontale

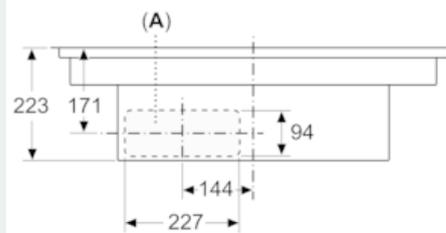

A: allacciato direttamente sul retro

Dimensioni in mm
Vista frontale

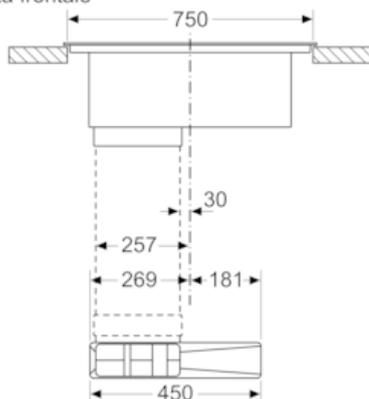

Dimensioni in mm
Vista laterale

