

Brother FAX-2940 stampante multifunzione Laser A4 600 x 2400 DPI 20 ppm

Marchio : Brother

Codice prodotto: FAX-2940

Nome del prodotto : FAX-2940

- Invio di fax ad alta velocità super G3 (33,6 kbps)
- Alimentatore automatico documenti da 30 fogli e vassoio carta inferiore da 250 fogli
- Download del driver per stampante e scanner disponibile
- 22 tasti a selezione rapida, 200 tasti per chiamata veloce e fino a 500 pagine di memoria di trasmissione/ricezione
- Stampa/copia ad alta velocità fino a 20 ppm/Fornito con un toner da 1000 pagine
- Fax laser ad alta velocità

Brother FAX-2940 stampante multifunzione Laser A4 600 x 2400 DPI 20 ppm:

Fax laser mono Brother FAX-2940 Il FAX-2940 è un fax laser ad alta velocità che offre prestazioni professionali con funzionalità avanzate. Dotato di una porta USB, consente di scaricare driver di stampa e scansione per contribuire a migliorare la produttività e riduce i costi della carta.



Velocità di stampa		Carta	
Tecnologia di stampa *	Laser	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale
Stampa *	Mono stampa	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Stampa fronte/retro *	✗	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Risoluzione massima *	600 x 2400 DPI	Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 215,9 mm
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	20 ppm	Personalizzate dei supporti di lunghezza	116 - 406,4 mm
Tempo di riscaldamento	7 s	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 105 g/m ²
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	10 s	Peso vassoio multifunzione	60 - 163 g/m ²
Stampa economica	✓	Peso supporto, alimentazione manuale	64 - 90 g/m ²
Copia		Connettività	
Copia duplex *	✗	Interfaccia standard	USB 2.0
Copia *	Mono copia	Porta USB	✓
Risoluzione di copia massima *	300 x 600 DPI	Collegamento in rete	
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	20 cpm	Wi-Fi *	✗
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	12 s	Collegamento ethernet LAN *	✗
Massimo numero di copie	99 copie	Prestazione	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Letto di schede integrato	✗
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	RAM installata *	16 MB
Copia gratuita per PC	✓	Famiglia processore	ARM9
Scansione		Frequenza del processore	200 MHz
Scansione fronte/retro *	✗	Livello di pressione acustica (stampa)	53 dB
Scansione *	Scansione mono	Livello di pressione acustica (scansione)	53 dB
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Livello di potenza acustica (standby)	30 dB
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI		
Tipo di scansione *	Scanner ADF		
Tecnologia scansione	CIS		

Scansione		Prestazione	
Livelli di scala di grigi	256	Compatibilità Mac	✓
Scansione film	✗	Design	
Fax		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Fax duplex	✗	Display incorporato *	✓
Fax *	Mono fax	Tipologia display	LCD
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Gestione energetica	
Memoria fax	500 pagine	Consumo di energia (funzionamento medio)	360 W
Velocità di composizione fax, max. numeri	200	Consumo energetico (pronta all'uso)	55 W
Inoltro fax	✓	Consumi (modalità spento)	1,5 W
Invio fax ritardato	✓	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Auto riduzione	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓	Sostenibilità	
Accesso duale del fax	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR	Dimensioni e peso	
Caratteristiche		Peso	8,8 kg
Ciclo de lavoro	250 - 2000 pagine per mese	Dati su imballaggio	
Capacità di ingresso e uscita		Peso dell'imballo	12,7 kg
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Contenuto dell'imballo	
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Drivers inclusi	✓
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Dati logistici	
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF)	30 fogli	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Carta		Altre caratteristiche	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Dimensioni (LxPxA)	368 x 360 x 311 mm
Dimensioni massime di stampa	216 x 406 mm	Funzioni all-in-one	Copia, Fax, Stampa, Scansione
		Funzioni all-in-one a colori	✗
		Modalità risparmio energia	✓
		Dimensioni imballo (LxPxA)	476 x 458 x 436 mm



0012502633150



012502633150



4977766712996




4977766712965



4977766712989



4977766712941

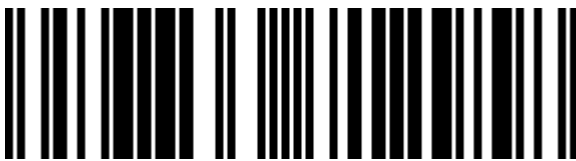

4977766712958

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.