



## LevelOne FCS-4203 telecamera di sorveglianza Cupola Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 1920 x 1080 Pixel Soffitto/muro

**Marchio :** LevelOne

**Codice prodotto:** FCS-4203


**Nome del prodotto :** FCS-4203

LevelOne FCS-4203. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Illuminazione min.: 0,014 lx, Angolo di campo visivo: 112°, Velocità otturatore: 1/3 - 1/10000 s. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Zoom ottico: 4,3x, Lunghezza focale: 2.8 - 12 mm



Prestazione		Archiviazione	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Disco rigido integrato *	✗
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Letto di schede integrato	✓
Tecnologia di connessione *	Cablato	Tipi schede di memoria	SD, SDHC, SDXC
Modalità giorno/notte	✓	Memoria espandibile fino a	128 GB
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	<b>Connettività</b>	
Certificazione	CE/FCC	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
<b>Design</b>		Morsettiera	✓
Fattore di forma *	Cupola	Jack DC-in	✓
Tipo di montaggio *	Soffitto/muro	Interfaccia	RJ-45
Colore del prodotto *	Bianco	<b>Sicurezza</b>	
Indicatori LED	Potenza	Protezione della password	✓
Funzioni di protezione	A prova di vandalo	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Codice di protezione internazionale (IP)	IP66	Crittografia HTTPS	✓
Codice IK	IK10	Anti-flickering	✓
Paese di origine	Cina	Heartbeat	✓
<b>Macchina fotografica</b>		Specchio	✓
Illuminazione min.	0,014 lx	Filigrana digitale	✓
Angolo di campo visivo	112°	<b>Caratteristiche di gestione</b>	
Velocità otturatore	1/3 - 1/10000 s	Browser web	✓
<b>Sensore d'immagine</b>		Tasto reset	✓
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	<b>Gestione energetica</b>	
Scansione progressiva	✓	Tipologia alimentazione *	PoE
Tipo sensore *	CMOS	Consumo energetico (max)	5,5 W
<b>Sistema di lente</b>		Volt CC in uscita	12
Zoom ottico	4,3x	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
Numero di lenti *	1	<b>Condizioni ambientali</b>	
Lunghezza focale	2.8 - 12 mm	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Regolazione messa a fuoco	1.4	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
<b>Veduta notturna</b>			
Visione notturna *	✓		
Distanza di visione notturna	30 m		

<b>Veduta notturna</b>		<b>Requisiti di sistema</b>	
Tipo LED	IR	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
<b>Video</b>		Sistema operativo Windows supportato	
Risoluzione massima *	1920 x 1080 Pixel		
Megapixel totali *	2 MP		
Formati video supportati	AVI		
Formati di compressione video	H.264, M-JPEG		
Risoluzioni grafiche supportate	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)		
Frame rate	30 fps		
Full HD	✓		
Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza		
Mascheramento per la privacy	✓		
<b>Audio</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Sistema audio	2-vie	Larghezza	133,1 mm
Canali di ingresso audio	1 canali	Profondità	153,4 mm
Sistema audio	1 canali	Altezza	153,4 mm
Formati audio supportati	G.711, G.726	Peso	1,29 kg
Codec voce	MP2L2, G.711, G.722.1, G.726	Larghezza imballo	174 mm
		Profondità imballo	173 mm
		Altezza imballo	244 mm
		Peso dell'imballo	1,82 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		numero di telecamere *	1
		Viti incluse	✓
		CD di installazione	✓
<b>Collegamento in rete</b>		<b>Altre caratteristiche</b>	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Velocità di trasferimento dati	16 Mbit/s
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet	Browser supportati	Internet Explorer 9
Standard di rete	IEEE 802.3af		
	TCP/IP (IPv4), UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour		
Protocolli di rete supportati			
Wi-Fi *	✗	<b>Dettagli tecnici</b>	
Bluetooth *	✗	Certificati di conformità	RoHS
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	<b>Dati logistici</b>	
Numero di utenti	16 utente(i)	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85258900
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Larghezza scatola principale	365 mm
		Lunghezza del cartone principale	372 mm
		Altezza scatola principale	504 mm
		Peso del cartone principale	14,6 kg
		Quantità per cartone principale	8 pz

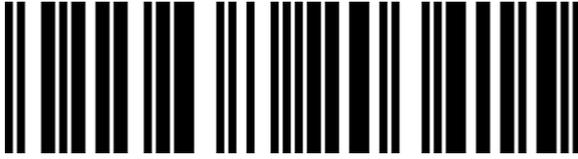

4015867203415

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 27-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date