



## LevelOne FCS-5212 telecamera di sorveglianza Capocorda Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 3200 x 1800 Pixel Pavimento/parete



**Marchio** : LevelOne


**Codice prodotto**: FCS-5212

**Nome del prodotto** : FCS-5212

LevelOne FCS-5212. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Pavimento/parete, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Capocorda. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 32 - 106°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 18 - 56°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 37 - 127°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom ottico: 4,3x, Lunghezza focale: 2.8 - 12 mm

Prestazione		Collegamento in rete	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Numero di canali live view simultanei	3 canali
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	<b>Archiviazione</b>	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Disco rigido integrato *	✗
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Letto di schede integrato	✓
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✗	Tipi schede di memoria	MicroSDHC, MicroSDXC
<b>Design</b>		Memoria espandibile fino a	256 GB
Fattore di forma *	Capocorda	<b>Connettività</b>	
Tipo di montaggio *	Pavimento/parete	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Colore del prodotto *	Bianco	Morsettiera	✓
Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza	<b>Sicurezza</b>	
Funzioni di protezione	A prova di vandalo	Riconoscimento movimento video	✓
Codice di protezione internazionale (IP)	IP66	Allarme attivo di interferenza	✓
Codice IK	IK10	Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	Linea di attraversamento, Rilevamento del volto, Intrusione
Impermeabile	✓	Specchio	✓
Paese di origine	Cina	Classificazione degli obiettivi umani e dei veicoli	✓
<b>Macchina fotografica</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	32 - 106°	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	18 - 56°	Consumo energetico (max)	13 W
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	37 - 127°	Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE))	15 W
Velocità otturatore	1/3 - 1/100000 s	Volt CC in uscita	12
<b>Sensore d'immagine</b>		Ampère CC in uscita	1,08 A
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	<b>Condizioni ambientali</b>	
Scansione progressiva	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Tipo sensore *	CMOS	Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
<b>Sistema di lente</b>		Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Zoom fotocamera	✓	Umidità	0 - 95%
Zoom ottico	4,3x	<b>Dimensioni e peso</b>	
Lunghezza focale	2.8 - 12 mm	Larghezza	100 mm
<b>Veduta notturna</b>		Profondità	300 mm
Visione notturna *	✓	Altezza	80 mm
Distanza di visione notturna	60 m	Peso	1,89 kg
Tipo LED	IR	Larghezza imballo	190 mm
<b>Video</b>		Profondità imballo	180 mm
Risoluzione massima *	3200 x 1800 Pixel	Altezza imballo	385 mm
Megapixel totali *	6 MP	Peso dell'imballo	2,01 kg
Formati di compressione video	H.264, H.265, M-JPEG	Tipo di imballo	Scatola

Video		Contenuto dell'imballo	
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 2688 x 1520, 3200 x 1800	numero di telecamere *	1
Frame rate	30 fps	Viti incluse	✓
Streaming video	✓	<b>Dettagli tecnici</b>	
Riduzione rumore	✓	Numero di cartoni per pallet (aria)	12 pz
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D	Lunghezza del pallet	80 cm
Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza	Ampiezza del pallet	120 cm
Mascheramento per la privacy	✓	Altezza del pallet (aria)	168,8 cm
Compensazione della retroilluminazione	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Compensazione highlight (HLC)	✓	Certificati di sostenibilità	CE, Federal Communications Commission (FCC)
<b>Audio</b>		<b>Dati logistici</b>	
Sistema audio	2-vie	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8525890000
Codec voce	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM	Larghezza scatola principale	560 mm
<b>Collegamento in rete</b>		Lunghezza del cartone principale	405 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza scatola principale	590 mm
Standard di rete	IEEE 802.3at	Peso del cartone principale	19 kg
Wi-Fi *	✗	Quantità per cartone principale	9 pz
Bluetooth *	✗		

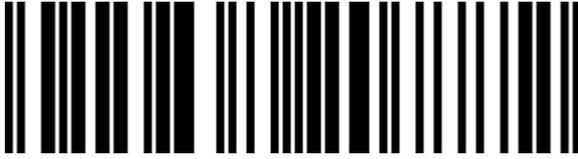

4015867207772



4015867229569



0846359052785



846359052785

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.