

# Brother HL-L8360CDW stampante laser A colori 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi

**Marchio :** Brother

**Codice prodotto:** HL-L8360CDW

**Nome del prodotto :** HL-L8360CDW



- Stampa veloce fino a 31 ppm, con unità fronte-retro automatica
  - Rete cablata e wireless
  - Funzionalità di sicurezza con Secure Function Lock 3.0, IPsec, 802.1x e Secure Print
  - Flessibili opzioni di gestione carta con capacità carta standard fino a 300 fogli espandibile fino a 2.380
  - Cartucce sostitutive opzionali ad altissima capacità (cartucce di toner nero da 9.000 pagine e cartucce di toner ciano, magenta e giallo da 6.500 pagine)
  - Interfaccia NFC integrata per autenticazione utente e stampa da mobile Android
- Stampante a colori ad altissima velocità fino a 31 ppm con duplex, rete cablata, WiFi, toner opzionali da 9.000 pagine per il nero e 6.500 pagine per i colori.


**Brother HL-L8360CDW stampante laser A colori 2400 x 600 DPI A4 Wi-Fi:**

Estremamente flessibile, il modello HL-L8360CDW è dotato di una gamma di funzionalità personalizzabili che consentono di ottimizzare la produttività della propria attività aziendale.



Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Stampa fronte/retro	Auto	Near Field Communication (NFC)	✓
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	31 ppm	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
A colori *	✓		
Tecnologia di stampa *	Laser	Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP
Stampa fronte/retro *	✓		
Risoluzione massima *	2400 x 600 DPI	Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	31 ppm		
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	14 ppm	Gestione web-based	✓
Tempo di riscaldamento	29 s		
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo)	29 s	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	15 s		
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	15 s	<b>Prestazione</b>	RAM installata *
Stampa sicura	✓		
Stampa n-up	2, 4, 9, 16, 25		RAM massima supportata
Stampa economica	✓		512 MB
<b>Caratteristiche</b>			Slot memoria
Ciclo massimo di funzionamento *	60000 pagine per mese		1
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		Letto di schede integrato
Numero di cartucce di stampa *	1		✓
Lingue di descrizione della pagina *	PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS		
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>			
Numero totale di vassoi di ingresso *	1		
Capacità totale in ingresso *	250 fogli		

Capacità di ingresso e uscita		Prestazione	
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Processore integrato	✓
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta	Frequenza del processore	800 MHz
Capacità documenti	50 fogli	Coprocessore	✓
Vassoio multiuso	✓	Frequenza coprocessore	0,133 GHz
Numero massimo di vassoi di ingresso	4	Livello di pressione acustica (stampa)	49 dB
Carta		Design	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Posizionamento di mercato *	Business
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile	Colore del prodotto *	Grigio
	Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile	Display incorporato *	✓
Tensione di ingresso AC		Tipologia display	LCD
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Display a colori	✓
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Letter, Legal	Dimensioni schermo	6,86 cm (2.7")
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL	Touch screen	✓
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 215,9 mm	Tipo di controllo	Touch
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355,6 mm	Certificazione	Cerner Certified, Citrix Ready
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	Gestione energetica	
Peso supporto, alimentazione manuale	60 - 163 g/m <sup>2</sup>	Consumo di energia durante la stampa *	580 W
Peso supporti fronte/retro	60 - 105 g/m <sup>2</sup>	Consumo energetico (pronta all'uso)	1,5 W
		Consumi (modalità stand-by)	70 W
		Consumi (modalità risparmio energetico)	340 W
		Consumi (modalità spento)	0,03 W
		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,578 kWh/settimana
Connettività		Tensione di ingresso AC	120 V
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Stampa diretta *	✓	Requisiti di sistema	
Porta USB *	✓	Sistema operativo Windows supportato	✓
Quantità porte USB 2.0	1	Condizioni ambientali	
Collegamento in rete		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32 °C
Rete pronta	✓	Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
Wi-Fi *	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Collegamento ethernet LAN *	✓	Umidità	10 - 90%
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Sostenibilità	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, ENERGY STAR
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Dimensioni e peso	
		Larghezza	441 mm
		Profondità	313 mm
		Altezza	486 mm
		Peso	21,9 kg
		Dati su imballaggio	
		Peso dell'imballo	26,1 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Drivers inclusi	✓
		Guida rapida	✓
		Cavi inclusi	AC
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
		Altre caratteristiche	
		Gestione stampanti	BRAdmin Professional 3, BRAdmin Light

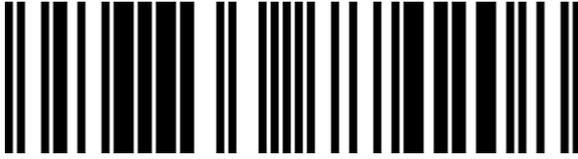

4977766774208




4977766774185




4977766774215



4977766768795

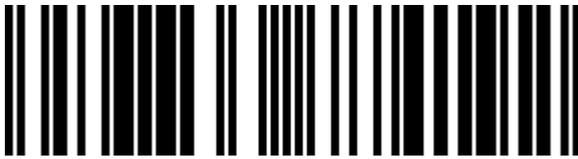

4977766774192

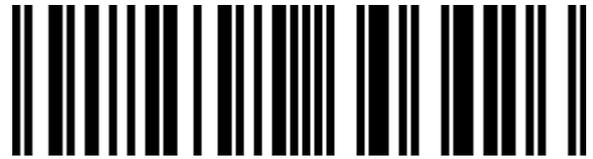

0012502646426



012502646426



4977766771573

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.