

## Hikvision IDS-7204HUHI-M1/P(STD)(C)/4A+4/1ALM videoregistratori virtuali Nero

**Marchio** : Hikvision


**Codice prodotto**: IDS-7204HUHI-M1/P(STD)(C)/4A+4/1ALM



**Nome del prodotto** : IDS-7204HUHI-M1/P(STD)(C)/4A+4/1ALM

Hikvision IDS-7204HUHI-M1/P(STD)(C)/4A+4/1ALM. Colore del prodotto: Nero, Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel, Formati di compressione video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+. Canali di ingresso video: 4 canali. Tipo di interfaccia Ethernet: Fast Ethernet, Protocolli di rete supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF. Interfaccia hard disk: SATA, SATA II, SATA III, Capacità massima dell'Hard Disk: 10 TB. Tensione CC: 48 V, Consumi: 10 W

Prestazione		Connettività	
Risoluzione massima video	3840 x 2160 Pixel	Uscita audio	1
Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+	Quantità porte USB 2.0	2
Formati audio supportati	G.711 µ-law	Porte RS-485	1
Interno	✗	Collegamento in rete	
Velocità acquisizione video	60 fps	Collegamento ethernet LAN	✓
Riconoscimento movimento video	✓	Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
risoluzioni playback supportate	3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità di canali	4 canali	Protocolli di rete supportati	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Colore del prodotto *	Nero	Unità rigida	
Formato video analogico	NTSC, PAL	Numero di hard drive supportati	1
Canali di ingresso audio	4.0 canali	Interfaccia hard disk	SATA, SATA II, SATA III
Sistema audio	1.0 canali	Capacità massima dell'Hard Disk	10 TB
Collegamento del dispositivo USB	✓	Drive ottico	
Streaming video	✓	Lettore ottico incluso	✗
Streaming audio	✓	Gestione energetica	
Supporto a doppio flusso	✓	Tensione CC	48 V
Bit rate	64 Kbit/s	Consumi	10 W
Connettività		Dimensioni e peso	
Canali di ingresso video	4 canali	Larghezza	315 mm
Canali di ingresso allarme	4	Profondità	242 mm
Canali di uscita di allarme	1	Altezza	45 mm
Porte di ingresso BNC	4	Peso	2,2 kg
Porte di uscita BNC	1	Condizioni ambientali	
Quantità porte HDMI	1	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 55 °C
Porte di uscita VGA (D-Sub)	1	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Ingresso audio	1		

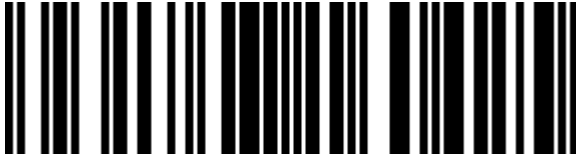

6931847160425

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.