

TP-Link INSIGHT S385 Pallottola (forma) Telecamera di sicurezza IP Esterno 2880 x 1620 Pixel Parete



Marchio : TP-Link

Codice prodotto: INSIGHT S385(2.8MM)


Nome del prodotto : INSIGHT S385

TP-Link INSIGHT S385. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Parete, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Pallottola (forma). Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 111.4°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 58.8°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 134°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distanza di rilevamento: 64 m, Distanza di osservazione: 27 m, Distanza di riconoscimento: 13 m



Prestazione		Audio	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Canali di ingresso audio	1.0 canali
Posizionamento supportato *	Esterno	Sistema audio	1.0 canali
Tecnologia di connessione *	Cablato	Formati audio supportati	G.711 A-law
Massima distanza di funzionamento	85 m	Frequenza di campionamento	8 kHz
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Microfono incorporato	✓
Modalità giorno/notte	✓	Numero dei microfoni	1
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	Gamma di bit rate	0 - 64 Kbit/s
Visualizzazione remota	✓	Collegamento in rete	
Range dinamico	120 dB	Collegamento ethernet LAN *	✓
Design		Standard di rete	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Fattore di forma *	Pallottola (forma)	Protocolli di rete supportati	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Tipo di montaggio *	Parete	Wi-Fi *	✗
Colore del prodotto *	Bianco	Bluetooth *	✗
Materiale della scocca	Metallo	Visione dal vivo	✓
Funzioni di protezione	Impermeabile	Archiviazione	
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Impermeabile	✓	Memoria espandibile fino a	512 GB
Macchina fotografica		Connettività	
Illuminazione min.	0 lx	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	111.4°	Jack DC-in	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	58.8°	Sicurezza	
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	134°	Sirena incorporata	✓
Inclinazione	0 - 90°	Protezione della password	✓
Velocità otturatore	1/3 to 1/10000	Riconoscimento movimento video	✓
Sensore d'immagine		Filtraggio per indirizzo IP	✓
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Crittografia HTTPS	✓
Scansione progressiva	✓		

Sensore d'immagine		Sicurezza	
Tipo sensore *	CMOS	Tipo di notifica di allerta	Notifica push
Sistema di lente		Caratteristiche di gestione	
Distanza di rilevamento	64 m	Sensore di movimento	✓
Distanza di osservazione	27 m	Specchio	✓
Distanza di riconoscimento	13 m	Classificazione degli obiettivi umani e dei veicoli	✓
Messa a fuoco fissa	✓	Autenticazione Digest	✓
Veduta notturna		Gestione energetica	
Visione notturna *	✓	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Tipo LED	IR/Bianco	Consumo energetico (max)	10,5 W
Video		Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE))	11,5 W
Risoluzione massima *	2880 x 1620 Pixel	Volt CC in uscita	12
Megapixel totali *	8 MP	Condizioni ambientali	
Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 60 °C
Risoluzioni grafiche supportate	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Registrazione video	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Specchio, Saturazione, Nitidezza	Umidità	0 - 95%
Controllo del bitrate	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Dimensioni e peso	
Velocità di trasmissione	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Larghezza	74 mm
Compensazione della retroilluminazione	✓	Altezza	74 mm
Compensazione highlight (HLC)	✓	Lunghezza	184 mm
Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓	Peso	525 g
Audio		Dati su imballaggio	
Altoparlanti incorporati	✓	Tipo di imballo	Scatola
Sistema audio	2-vie	Contenuto dell'imballo	
		numero di telecamere *	1
		Kit di montaggio	✓
		Viti incluse	✓
		Dima di foratura inclusa	✓
		Manuale dell'utente	✓

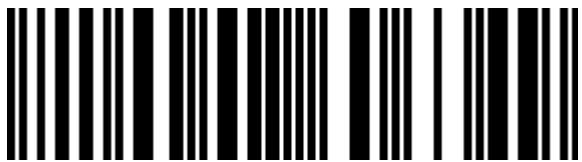

1210002606349



8885020628166

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.