

KTE90E2

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a vista
Design	Con frontalino a vista
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709333669
Larghezza cappa	90 cm



Estetica

Estetica	Universale	Finitura componenti	Acciaio
Colore	Acciaio Inox	Colore serigrafia	Nero
Finitura	Satinato	Logo	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Slider
---------------------	--------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
-------------	---

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	3
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	6 W	Diametro imbocco motore	125 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	2700 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	282 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm
Potenza motore	95 W		

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704- 2-13) [dB(A)]
Velocità 1	124	44
Velocità 2	153	51
Velocità 3	266	62

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	55 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	50 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	D	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	64 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	9,2	Fattore di aumento del tempo (F)	1
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	E	Indice di efficienza energetica	1,7
Efficienza di illuminazione (LE)	20,1 lux/W	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	155 m ³ /h
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	B	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	175 Pa
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	65,1 %	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	82 W
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	6 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	125 m ³ /h	Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	121 lux
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	265 m ³ /h	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	64 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	101 W	Frequenza	50-60 Hz
Tensione	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm

CAPPA	L ⁰⁵
CM 60	599
CM 90	899

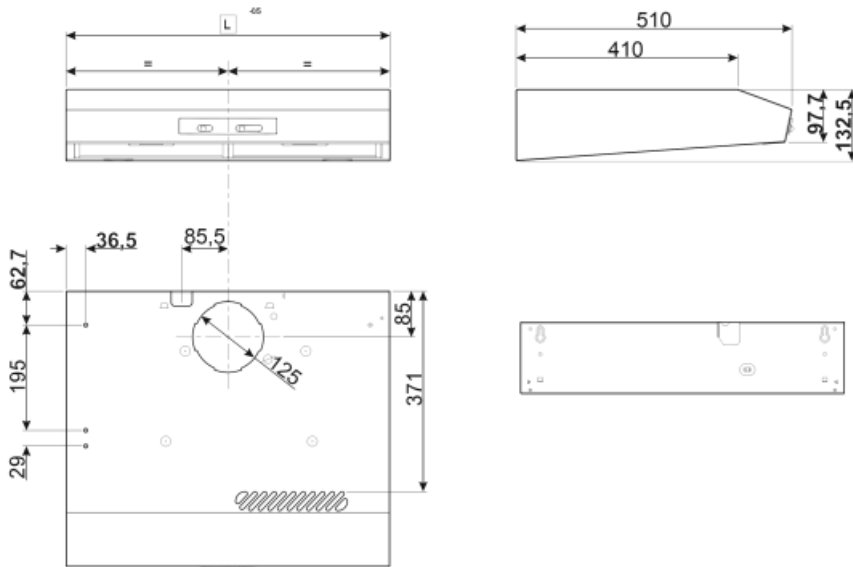

Accessori non inclusi



KITFC550

Charcoal filters Kit 1 piece

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.