

Samsung QPDX-5K Pannello piatto per segnaletica digitale 2,67 m (105") LCD Wi-Fi 500 cd/m² 5K Ultra HD Nero Tizen 7.0 24/7

Marchio : Samsung

Codice prodotto: LH105QPD5BGXEN

Nome del prodotto : QPDX-5K



Samsung QPDX-5K. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 2,67 m (105"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 5120 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 5K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Tizen 7.0. Colore del prodotto: Nero



Display		Audio	
Tipo di pannello	VA	Altoparlanti incorporati *	✗
Dimensioni diagonale schermo *	2,67 m (105")	Design	
Tecnologia display *	LCD	Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale
Risoluzione del display *	5120 x 2160 Pixel	Posizionamento supportato *	Interno
Luminosità schermo *	500 cd/m²	Colore del prodotto *	Nero
Tipologia HD *	5K Ultra HD	Montaggio standard VESA *	✓
Touch screen *	✗	Panel mounting interface 24/5000	1000 x 400 mm
Rapporto d'aspetto nativo	21:9	Interfaccia per montaggio a pannello	
Tempo di risposta	6 ms	Prestazione	
Rapporto di contrasto	4000:1	Utilizzo *	Corporate
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Contrasto Mega	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	HDCP	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	versione HDCP	2.2
Dot Pitch	0,1595 x 0,4785 mm	Gestione energetica	
Range di scansione orizzontale	30 - 81 kHz	Consumi *	550 W
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Connettività		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità porte HDMI *	3	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Versione HDMI	2.1	Sistema informatico	
Porta DVI *	✗	RAM installata	16 GB
Quantità DisplayPorts *	1	Sistema operativo incluso	Tizen 7.0
versione DisplayPort	1.4	Dimensioni e peso	
Porta USB *	✓	Ampiezza del display	2484,3 mm
Numero di USB	3	profondità display	48,1 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	altezza display	1068 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	peso display	55,6 kg
Wi-Fi *	✓	Dati su imballaggio	
Connessione RS232	✓	Larghezza imballo	2668 mm
		Profondità imballo	275 mm
		Altezza imballo	1190 mm
		Peso dell'imballo	78,1 kg


Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%



8806095807201

Catalog Object Cloud

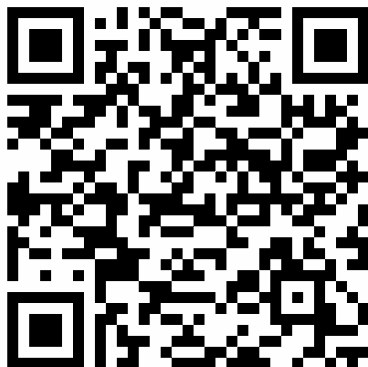

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date