



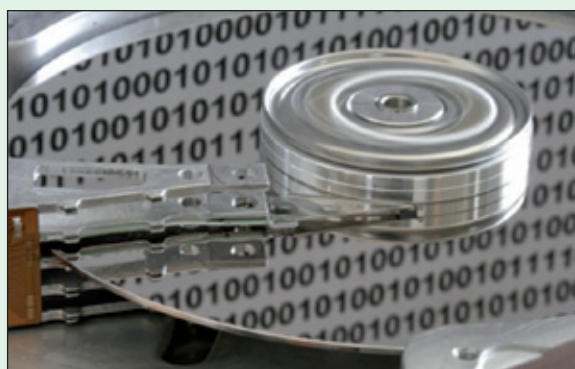


SWITCH PER RETI

	COD.	DESCRIZIONE	EURO
 	<p>LKSFPLC12</p> <p>LKSFPLC13</p> <p>LKSFPLC15</p> <p>DN81001</p> <p>DN81002</p> <p>DN81003</p> <p>DN81103</p> <p>DN81104</p> <p>LKSFPLC10</p> <p>LKSFPLC103</p> <p>DN81005</p> <p>LKSFPLC25</p> <p>LKSFPLC12C</p> <p>LKSFPLC12H</p> <p>LKSFPLC12T</p>	<p>MODULI FIBRA OTTICA SFP PER SWITCH GIGABIT Modulo aggiuntivo per fibra ottica con connettore LC multimode. Conforme a IEEE802.3z Gigabit Ethernet standard. Si inserisce negli switch Digitus con modulo in fibra ottica.</p> <p>Modulo GBIC (SFP) 1,25 Gbps, 0.55 Km. Multimode, LC Duplex 1000Base-SX, 850nm</p> <p>Modulo GBIC (SFP) 1,25 Gbps, 3 Km. Multimode, LC Simplex 1000Base-LX, 1310nm</p> <p>Modulo GBIC (SFP) 1,25 Gbps, 3 Km. Multimode, LC Simplex 1000Base-LX, 1550nm</p> <p>Modulo GBIC (SFP) 1,25 Gbps, 3 Km. Singlemode, LC Duplex 1000Base-LX, 1310nm</p> <p>Modulo GBIC (SFP) 1,25 Gbps, 80 Km. Singlemode, LC Duplex 1000Base-LX, 1550nm</p> <p>Modulo GBIC (SFP) 1,25 Gbps, 20 Km. Singlemode, LC Simplex 1000Base-LX, Tx1310nm/Rx1550nm</p> <p>Modulo GBIC (SFP) 155 Mbps, 20 Km. Singlemode, LC Simplex 100Base-BX, Tx1310nm/Rx1550nm</p> <p>Modulo GBIC (SFP) 155 Mbps, 20 Km. Singlemode, LC Simplex Connector 100Base-BX, Tx1550nm/Rx1310nm</p> <p>Modulo GBIC SFP+ 10 Gbps 850nm 300 Mt con DDM Duplex Multimode</p> <p>Modulo GBIC SFP+ 10 Gbps 1310nm 10 Km con DDM Duplex Multimode</p> <p>Modulo GBIC (SFP) 1,25 GBPS, RJ 45, 8 poli femmina</p> <p>Modulo GBIC (SFP) Multimode LC Duplex 1000Base-SX, 1310nm 2,488 Gbps 2 Km</p> <p>Modulo GBIC (SFP) 1,25 Gbps, 0.55 Km. Multimode, LC Duplex 1000Base-SX, 850nm compatibile per Cisco</p> <p>Modulo GBIC (SFP) 1,25 Gbps, 0.55 Km. Multimode, LC Duplex 1000Base-SX, 850nm compatibile per HP</p> <p>Modulo GBIC (SFP) 1,25 Gbps, 0.55 Km. Multimode, LC Duplex 1000Base-SX, 850nm compatibile per 3Com</p>	
	<p>DN95321</p>	<p>SWITCH 8 PORTE FAST ETHERNET CON 4 PORTE POE Switch Fast Ethernet con 8 porte RJ45 (4 porte Power over Ethernet (PoE) per ambienti di rete piccole e medie - 8 Porte 10/100Base TX con 4-Port PoE - Output massimo PoE 48W/DC, max 15.4W per porta - Consumo massimo 65 Watts - Supporta gli standard: IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) - Tecnologia Store and Forward - Compresi accessori per il montaggio su rack 19"</p>	
	<p>LP2113</p> <p>ISW801T</p> <p>DN651101</p> <p>DN651102</p> <p>DN650103</p> <p>DN650104</p>	<p>SWITCH DI RETE PER AMBIENTI INDUSTRIALI Ideali per funzionare in ambienti critici. In metallo, protezione contro disturbi elettromagnetici, sbalzi di temperatura e condizioni ambientali difficili.</p> <p>Switch con 5 porte 10/100</p> <p>Switch con 8 porte 10/100</p> <p>Switch Poe industriale a 3 Porte Gigabit RJ45 con 2 Porte Uplink SFP</p> <p>Switch Poe industriale a 4 porte Gigabit RJ45 con 1 porta Uplink RJ45</p> <p>Switch Poe industriale a 4 porte Poe 10/100, 1 porta SFP, 1 porta Uplink</p> <p>Switch Poe industriale a 8 porte Poe 10/100, 1 porta SFP, 1 porta Uplink Gigabit 1000 MBPS</p>	



**CPU - HARD DISK - SOFTWARE OEM
 MEMORIE RAM
 LETTORI OTTICI**