

Samsung ViewFinity Monitor HRM S9 da 49" Dual QHD Curvo

Marchio : Samsung

Famiglia del prodotto:
ViewFinity

Codice prodotto:
LS49A950UIPXEN

Nome del prodotto : Monitor
HRM ViewFinity S9 da 49" Dual
QHD Curvo



- Risoluzione Dual QHD e display 32:9 per un'esperienza di multitasking senza limiti

- Tecnologia QLED, HDR 400 e curvatura 1800R

- Design minimal e vasta connettività anche con USB type-C

49" VA, QHD (5120 x 1440), 1800R, 350cd/m², HDR 400, KVM Switch, USB-C, HDMI, LAN

Samsung ViewFinity Monitor HRM S9 da 49" Dual QHD Curvo. Dimensioni schermo: 124,5 cm (49"),

Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Dual Quad HD, Tecnologia display:

QLED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale):


178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio

standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	124,5 cm (49")	HDMI *	✓
Risoluzione del display *	5120 x 1440 Pixel	Quantità porte HDMI	2
Tipologia HD *	UltraWide Dual Quad HD	Versione HDMI	2.0
Rapporto d'aspetto nativo *	32:9	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tecnologia display *	QLED	Commutatore KVM integrato	✓
Tipo di pannello *	VA		
Touch screen *	✗		
Luminosità del display (picco)	400 cd/m ²		
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²		
Tempo di risposta	4 ms		
Forma dello schermo *	Curvo		
Classificazione della curvatura dello schermo	1800R		
Rapporto di contrasto *	3000:1		
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega DCR		
Tempo massimo di refresh *	60 Hz		
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	1,07 miliardi di colori		
Dimensione visibile, orizzontale	119,2 cm		
Dimensione visibile, verticale	33,5 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400		
Gamma di colori	95%		
Copertura sRGB (tipica)	125%		
Copertura NTSC (tipica)	88%		
Copertura RGB Adobe	92%		
Prestazione		Collegamento in rete	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Collegamento ethernet LAN	✓
AMD FreeSync *	✗		
Tecnologia flicker-free	✓		
		Ergonomia	
		Montaggio standard VESA *	✓
		Panel mounting interface 24/5000	
		Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
		Regolazione altezza *	✓
		Regolazione altezza	12 cm
		Girevole	✓
		Angolo di rotazione	-15 - 15°
		Inclinazione	-2 - 15°
		Inclinazione regolabile	✓
		Gestione energetica	
		Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
		Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	45 kWh
		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	68 kWh
		Consumi *	45 W
		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
		Consumi (modalità spento)	0,3 W
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%

Multimediale		Contenuto dell'imballo	
Altoparlanti incorporati *	✓	Stand incluso	✓
Fotocamera integrata *	✗	Cavi inclusi	AC
Design		Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m
Posizionamento di mercato *	Business	Dimensioni e peso	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (con supporto)	1199,5 mm
Colore piedi	Nero	Profondità (con supporto)	349,7 mm
Connettività		Altezza (con supporto)	523,1 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso (con supporto)	14,6 kg
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Larghezza (senza supporto)	1199,5 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Profondità (senza supporto)	193,7 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Altezza(senza supporto)	369,4 mm
Alimentazione USB	✓	Peso (senza supporto)	11,6 kg
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	1327 mm
		Profondità imballo	318 mm
		Altezza imballo	497 mm
		Peso dell'imballo	20,1 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Altre caratteristiche	
		Formato del segnale digitale	Non supportato

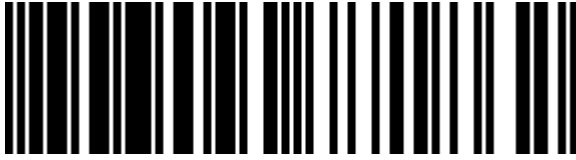

8806094771862

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date