

Brother MFC-L8900CDW stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi

Marchio : Brother

Codice prodotto: MFC-L8900CDW

Nome del prodotto : MFC-L8900CDW

- Stampa veloce fino a 31 ppm
- Rete cablata e wireless
- Funzionalità di sicurezza con Secure Function Lock 3.0, IPsec, 802.1x e Secure Print
- Flessibili opzioni di gestione carta con capacità carta standard fino a 300 fogli espandibile fino a 2.380 fogli

- Cartucce sostitutive opzionali ad altissima capacità
- Interfaccia NFC integrata

Altissima velocità, stampa e scansione fronte-retro automatica, NFC, stampa da app e cloud, rete wireless e cablata

Brother MFC-L8900CDW stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi:

Progettato per ambienti con volumi di stampa estremamente elevati, il modello MFC-L8900CDW include una cartuccia di toner nero da 3.000 pagine e cartucce di toner ciano, magenta e giallo con capacità da 1.800 pagine e può utilizzare cartucce opzionali di toner nero da 9.000 pagine e ciano, magenta e giallo da 6.500 pagine per ridurre ulteriormente i costi di gestione.



| Velocità di stampa | | Carta | |
|--|-----------------|---|---|
| Stampa fronte/retro | Auto/Manuale | Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
| Tecnologia di stampa * | Laser | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) * | A4, A5, A6 |
| Stampa * | Stampa a colori | Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
| Stampa fronte/retro * | ✓ | Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| Risoluzione massima * | 2400 x 600 DPI | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 31 ppm | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m ² |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 14 ppm | Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m ² |
| Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 31 s | Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m ² |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s | Connettività | |
| Funzione stampa N-in-1 | ✓ | Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
| Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 | Stampa diretta * | ✓ |
| stampa su filigrana | ✓ | Porta USB | ✓ |
| Stampa sicura | ✓ | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Funzione stampa opuscolo | ✓ | Collegamento in rete | |
| Funzione stampa poster | ✓ | Wi-Fi * | ✓ |
| Funzione stampa ecologica | ✓ | Collegamento ethernet LAN * | ✓ |
| Copia | | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Copia * | Copia a colori | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Risoluzione di copia massima * | 1200 x 600 DPI | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 31 cpm | Near Field Communication (NFC) | ✓ |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16 s | | |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 17 s | | |
| Massimo numero di copie | 99 copie | | |

| Copia | | Collegamento in rete | |
|---|---|---|--|
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
| Funzione copia N-in-1 | ✓ | | |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 | | |
| Funzione copia ID-Card | ✓ | Protocolli di rete supportati (IPv4) | Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNT Client, LDAP, IMAP4 |
| Scansione | | | |
| Scansione fronte/retro * | ✓ | | |
| Scansione * | Scansione a colori | Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNT Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Risoluzione di scansione ottica * | 1200 x 2400 DPI | | |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI | | |
| Tipo di scansione * | Scanner piano e ADF | Servizi online supportati | Scatola, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Tecnologia scansione | Dual CIS | | |
| Scansione a | Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB | | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Livelli di scala di grigi | 256 | | |
| Driver di scansione | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA | | |
| Fax | | Prestazione | |
| Fax duplex | ✓ | RAM installata * | 512 MB |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s | Processore integrato | ✓ |
| Memoria fax | 500 pagine | Frequenza del processore | 800 MHz |
| Rilezione automatica | ✓ | Coprocessore | ✓ |
| Composizione veloce | ✓ | Frequenza coprocessore | 0,133 GHz |
| Inoltro fax a | E-mail, PC | Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
| Trasmissione Fax | 350 posizioni | Design | |
| Invio fax ritardato | ✓ | Colore del prodotto * | Nero, Grigio |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | ✓ | Posizionamento di mercato * | Business |
| Accesso duale del fax | ✓ | Display incorporato * | ✓ |
| Caratteristiche | | Dimensioni schermo | 12,6 cm (4.96") |
| Ciclo de lavoro | 0 - 4000 pagine per mese | Touch screen | ✓ |
| Ciclo massimo di funzionamento * | 60000 pagine per mese | Tipo di controllo | Touch |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS | Gestione energetica | |
| Numero di caratteri della stampante | 160 | Consumo di energia durante la stampa | 580 W |
| Capacità di ingresso e uscita | | Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
| Capacità totale in ingresso * | 250 fogli | Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
| Capacità di produzione totale * | 150 fogli | Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Vassoio multiuso | ✓ | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,9 kWh/settimana |
| Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli | | |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta | | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ✓ | | |
| Capacità documenti | 70 fogli | | |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 | | |
| Carta | | | |
| Massimo formato carta serie ISO A * | A4 | | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta * | Carta normale, Carta riciclata | | |

| Requisiti di sistema | |
|--------------------------------------|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Linux supportato | ✓ |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 495 mm |
| Profondità | 526 mm |
| Altezza | 549 mm |
| Peso | 28,7 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 665 mm |
| Profondità imballo | 595 mm |
| Altezza imballo | 645 mm |
| Peso dell'imballo | 35 kg |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Altre caratteristiche | |
| Modalità risparmio energia | ✓ |



4977766774482




4977766774475




4977766774451



4977766774468

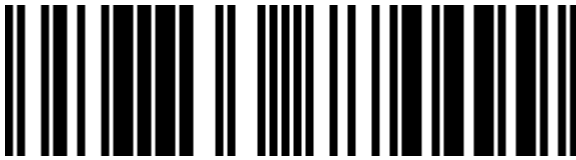

4977766774499

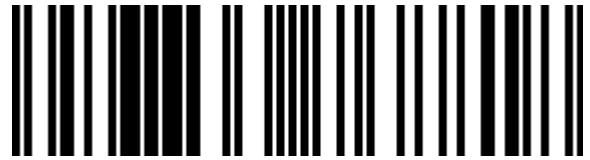

4977766768818



0012502646464



012502646464

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.