

Brother MFC-L6800DW stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 46 ppm Wi-Fi

Marchio : Brother

Codice prodotto: MFC-L6800DW

Nome del prodotto : MFC-L6800DW

- Stampa veloce fino a 46 ppm
 - Scansione veloce in fronte-retro fino a 100 ipm
 - Elevata capacità di gestione carta espandibile da 570 a 2.650 fogli
 - Toner compreso nella confezione da 8.000 pagine e toner opzionale fino a 12.000 pagine
 - Intuitivo display LCD touchscreen a colori da 12,3 cm
 - Lettore NFC integrato, per stampa da dispositivi mobile e autenticazione utenti in completa sicurezza
- All-in-one con fax integrato per gruppi di lavoro a 46 ppm con duplex, rete cablata, wifi e touchscreen da 12.3 cm
- Brother MFC-L6800DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa

Stampa fronte/retro	Manuale
Tecnologia di stampa *	Laser
Stampa *	Mono stampa
Stampa fronte/retro *	✓
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	46 ppm
Tempo di riscaldamento	4,7 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7,5 s
Stampa n-up	2, 4, 9, 16, 25
Stampa sicura	✓

Copia

Copia duplex *	✓
Copia *	Mono copia
Risoluzione di copia massima *	1200 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	46 cpm
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	9,5 s
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4
Copia gratuita per PC	✓

Scansione

Scansione fronte/retro *	✓
Scansione *	Scansione a colori
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI

Carta

Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m ²
Peso vassoio multifunzione	60 - 200 g/m ²
Peso supporto, alimentazione manuale	64 - 90 g/m ²

Connettività

Interfaccia standard	Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili
Stampa diretta *	✓
Porta USB	✓
Quantità porte USB 2.0	1

Collegamento in rete

Wi-Fi *	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Near Field Communication (NFC)	✓
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK

Scansione		Collegamento in rete	
Area massima di scansione	A4 (210 x 297)	Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTF client, LDAP
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF		
Tecnologia scansione	Dual CIS		
Scansione a	E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB		
Velocità di scansione (a colori)	50 ppm		
veocità di scan Duplex (a colori)	17 ppm		
velocità di scansione (nero)	24 pollice/min		
Velocità di scansione (a colori)	20 pollice/min		
Formati immagini supportati	JPG		
Formati testo supportati	PDF		
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit	Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTF client, LDAP
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit		
Livelli di scala di grigi	256	Protocollo Email	SMTP
Driver di scansione	ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA	Servizi online supportati	Scatola, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote
Fax		Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Fax duplex	✓		
Fax *	Mono fax		
Velocità modem	33,6 Kbit/s		
Inoltro fax	✓		
Invio fax ritardato	✓		
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓		
Accesso duale del fax	✓		
Caratteristiche		Prestazione	
Ciclo de lavoro	0 - 7500 pagine per mese	RAM installata *	512 MB
Ciclo massimo di funzionamento *	125000 pagine per mese	Processore integrato	✓
Invio digitale	✗	Famiglia processore	ARM
Numero di cartucce di stampa *	1	Frequenza del processore	800 MHz
Colori di stampa *	Nero	Livello di pressione acustica (copia)	57 dB
Lingue di descrizione della pagina	BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	53 dB
Numero di caratteri della stampante	66	Livello di potenza acustica (standby)	35 dB
Capacità di ingresso e uscita		Design	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Colore del prodotto *	Bianco
Capacità totale in ingresso *	520 fogli	Posizionamento di mercato *	Business
Capacità di produzione totale *	250 fogli	Display incorporato *	✓
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Tipologia display	LCD
Carta		Dimensioni schermo	12,3 cm (4.85")
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Touch screen	✓
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile	Tipo di controllo	Touch
Tensione di ingresso AC	Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile	Display a colori	✓
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Gestione energetica	
Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Legal, Letter	Consumo di energia (funzionamento medio)	745 W
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 215,9 mm	Consumi (modalità risparmio energetico)	390 W
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355,6 mm	Consumi (modalità stand-by)	34 W
		Consumo energetico (in sospensione)	8 W
		Consumi (modalità spento)	1,6 W
		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	2,285 kWh/settimana

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo Linux supportato	✓
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Sistema operativo mobile supportato	Windows Phone, Windows RT
Certificati di sicurezza	
Certificazione	GS Mark
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR
Dimensioni e peso	
Larghezza	495 mm
Profondità	427 mm
Altezza	518 mm
Peso	18,9 kg
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	599 mm
Profondità imballo	526 mm
Altezza imballo	659 mm
Peso dell'imballo	22,9 kg
Contenuto dell'imballo	
Drivers inclusi	✓
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Altre caratteristiche	
Modalità risparmio energia	✓



0012502642084




012502642084




4977766754002



4002352009133

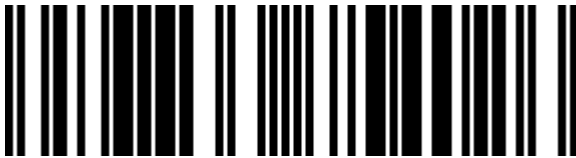

4977766754026

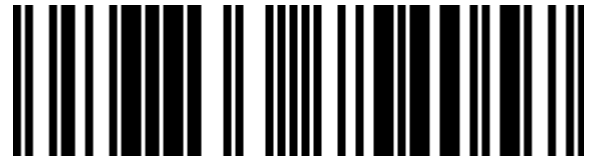

4977766754057



4977766754064



4002352009652



4977766784610



4977766754019

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.