



## Acer Basic X138WHP videoproiettore Proiettore a raggio standard 4000 ANSI lumen DLP WXGA (1280x800) Nero

**Marchio :** Acer

**Famiglia del prodotto:** Basic

**Codice prodotto:**  
MR.JR911.00Y




**Nome del prodotto :**  
X138WHP

Acer Basic X138WHP. Luminosità proiettore: 4000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1280x800). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 6000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Lunghezza focale: 21.85 - 24 mm, Range di apertura (F-F): 21,85 - 24, Rapporto di proiezione: 1.54 to 1.72 (1524 mm @ 2000 mm). Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA). Modalità di proiezione: Soffitto, Frontale, Posteriore, Sistema operativo compatibile: Mac PC, Windows PC

|   |                                  |   |  |
|---|----------------------------------|---|--|
| <b>Proiettore</b>                                   |                                  | <b>Video</b>                            |  |
| Rapporti d'aspetto supportati                       | 4:3, 16:10, 16:9                 | Risoluzioni grafiche supportate         | 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Compatibilità dimensione schermo *                  | 685,8 - 7620 mm (27 - 300")      | <b>Connettività</b>                     |  |
| Proiezione a distanza oggettiva                     | 1 - 10 m                         | Quantità porte USB 2.0 *                | 1                                      |
| Luminosità proiettore *                             | 4000 ANSI lumen                  | Ingressi audio (L,R) *                  | 1                                      |
| Tecnologia di proiezione *                          | DLP                              | Uscita (L, R) audio                     | 1                                      |
| Risoluzione nativa del proiettore *                 | WXGA (1280x800)                  | Quantità porte VGA (D-Sub) *            | 2                                      |
| Rapporto di contrasto *                             | 20000:1                          | Quantità porte HDMI *                   | 1                                      |
| Rapporto d'aspetto nativo *                         | 16:10                            | Ingresso video composito *              | 1                                      |
| Numero di colori                                    | 1,073 miliardi di colori         | <b>Collegamento in rete</b>             |  |
| Correzione Keystone, verticale                      | -40 - 40°                        | Smart TV *                              | ✗                                      |
| Sincronizzazione orizzontale (min)                  | 15 kHz                           | Collegamento ethernet LAN *             | ✗                                      |
| Sincronizzazione orizzontale (max)                  | 100 kHz                          | <b>Archiviazione</b>                    |  |
| Sincronizzazione verticale (min)                    | 0,024 kHz                        | Letto di schede integrato *             | ✗                                      |
| Sincronizzazione verticale (max)                    | 0,12 kHz                         | <b>Caratteristiche</b>                  |  |
| <b>Sorgente luminosa</b>                            |                                  | Modalità di proiezione                  | Soffitto, Frontale, Posteriore         |
| Tipo di sorgente luminosa *                         | Lampada                          | Sistema operativo compatibile           | Mac PC, Windows PC                     |
| Durata della sorgente luminosa *                    | 6000 h                           | <b>Multimediale</b>                     |  |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h                          | Altoparlanti incorporati *              | ✓                                      |
| Tipo di lampada                                     | UHP                              | Potenza in uscita (RMS)                 | 3 W                                    |
| Quantità lampade                                    | 1 lampada(e)                     | Numero di altoparlanti incorporati      | 1                                      |
| <b>Sistema di lente</b>                             |                                  | <b>Design</b>                           |  |
| Lunghezza focale                                    | 21.85 - 24 mm                    | Tipo di prodotto *                      | Proiettore a raggio standard           |
| Range di apertura (F-F)                             | 21,85 - 24                       | Colore del prodotto *                   | Nero                                   |
| Zoom fotocamera                                     | ✓                                | Installazione                           | Soffitto                               |
| Rapporto di proiezione                              | 1.54 to 1.72 (1524 mm @ 2000 mm) | <b>Display</b>                          |  |
| <b>Video</b>  |                                  | Display incorporato *                   | ✗                                      |
| Formato video analogico *                           | NTSC, PAL, SECAM                 | <b>Gestione energetica</b>              |  |
| Full HD *   | ✗                                | Alimentazione *                         | AC                                     |
| Compatibilità 3D *                                  | ✗                                | Consumi *                               | 275 W                                  |
|   |                                  | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V                            |
|   |                                  | <b>Condizioni ambientali</b>            |  |
|   |                                  | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                              |
|   |                                  | Range di umidità di funzionamento       | 0 - 80%                                |
|   |                                  | <b>Dimensioni e peso</b>                |  |
|   |                                  | Peso *                                  | 2,8 kg                                 |

**Dati logistici**

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85286200

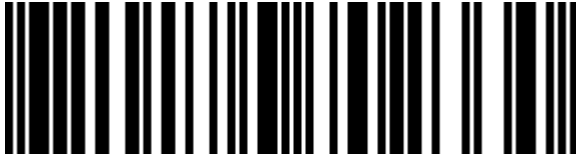

4710180702330

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date