

StarTech.com Convertitore seriale Ethernet RS-232 a 1 porta - PoE Power Over Ethernet

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: NETRS2321POE

Nome del prodotto : Convertitore seriale Ethernet RS-232 a 1 porta - PoE Power Over Ethernet



StarTech.com Convertitore seriale Ethernet RS-232 a 1 porta - PoE Power Over Ethernet
 StarTech.com Convertitore seriale Ethernet RS-232 a 1 porta - PoE Power Over Ethernet. Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Voltaggio di uscita: 12 V, Corrente d'uscita: 0,1 A. Protocolli di rete supportati: UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping. Indicatori LED: Attività, Collegamento. Sistema operativo Windows supportato: Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows...

Dettagli tecnici		Protocolli	
Porte seriali *	1	Protocolli di rete supportati	UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping
Tipo interfaccia seriale	RS-232	Indicazione	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Indicatori LED	Attività, Collegamento
Velocità di trasferimento dati	0,1152 Mbit/s	LED Link/Act	✓
Standard di rete	IEEE 802.3af	Software	
Baud rate	115,2 Kbit/s	Sistema operativo Windows supportato	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional
Bit dei dati	6, 7, 8	Dimensioni e peso	
Punte di arresto	1, 2	Peso	259 g
Tempo medio tra guasti (MTBF)	233403 h	Dimensioni (LxPxA)	66,3 x 107 x 25 mm
Certificazione	CE, FCC, REACH, TAA	Larghezza imballo	296 mm
Connettività		Lunghezza del pacco	19,2 cm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Altezza imballo	70 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Peso dell'imballo	963 g
Gestione energetica		Condizioni ambientali	
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 55 °C
Voltaggio di uscita	12 V	Intervallo di temperatura	-20 - 85 °C
Corrente d'uscita	0,1 A	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Consumo di energia	100 mA	Altre caratteristiche	
Tipo di presa	Tipo M	Sistema operativo compatibile	Windows Vista (32), XP (32), 2000
Tipi di prese compatibili	EU, UK, US		
Corrente d'ingresso	0.3 A		

Contenuto dell'imballo

Guida utente ✓

Sostenibilità


Certificati di sostenibilità RoHS



0065030834162



065030834162

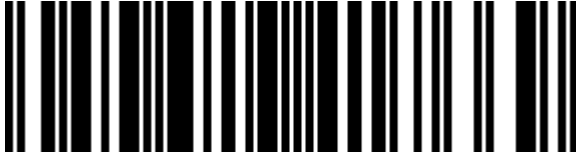

5054629417669

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.