

# KYOCERA ECOSYS M2735dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm Wi-Fi

**Marchio :** KYOCERA

**Famiglia del prodotto:** ECOSYS

**Codice prodotto:** 1102SG3NL0

**Nome del prodotto :** M2735dw




KYOCERA ECOSYS M2735dw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



<b>Velocità di stampa</b>		<b>Carta</b>	
Stampa fronte/retro	Auto	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Tecnologia di stampa *	Laser	Peso vassoio multifunzione	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
Stampa *	Mono stampa	Peso supporti fronte/retro	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Stampa fronte/retro *	✓	<b>Connettività</b>	
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	35 ppm	Stampa diretta *	✓
Tempo di riscaldamento	20 s	Porta USB	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,8 s	Quantità porte USB 2.0	2
Funzione stampa N-in-1	✓	<b>Collegamento in rete</b>	
Funzione di impostazioni di priorità del vassoio	✓	Wi-Fi *	✓
Stampa n-up	2, 4	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa del codice a barre	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Stampa su filigrana	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Stampa sicura	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Funzione stampa opuscolo	✓	Bluetooth	✗
Funzione stampa poster	✓	Near Field Communication (NFC)	✗
Stampa senza bordi	✗	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
<b>Copia</b>		<b>Prestazione</b>	
Copia duplex *	✗	RAM massima supportata	1536 MB
Copia *	Mono copia	Letto di schede integrato	✓
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI		

Copia		Prestazione	
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	35 cpm	RAM installata *	512 MB
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	6,9 s	Tipi schede di memoria	SD, SDHC
Massimo numero di copie	999 copie	Processore integrato	✓
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Frequenza del processore	800 MHz
Funzione copia N-in-1	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Livello di pressione acustica (copia)	51 dB
Funzione della programmazione di copia	✓	Livello di pressione acustica (modalità silenziosa)	47 dB
Funzione copia ID-Card	✓	Livello di potenza acustica (standby)	29 dB
Scansione		Design	
Scansione fronte/retro *	✗	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Scansione *	Scansione a colori	Posizionamento di mercato *	Business
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	Display incorporato *	✓
Tecnologia scansione	CIS	Tipologia display	TFT
Scansione a	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Dimensioni diagonale schermo	10,9 cm (4.3")
Velocità di scansione (a colori)	23 ppm	Touch screen	✓
velocità di scansione (nero)	40 ppm	Tipo di controllo	Touch
Formati immagini supportati	JPG, TIF	Display a colori	✓
Formati testo supportati	PDF, XPS	Gestione energetica	
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Consumo di energia (funzionamento medio)	661 W
Fax		Consumo di energia durante la stampa	661 W
Fax duplex	✗	Consumo di energia durante la copia	661 W
Fax *	Mono fax	Consumo energetico (pronta all'uso)	21 W
Risoluzione del fax (nero)	400 x 400 DPI	Consumo energetico (in sospensione)	1 W
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,47 kWh/settimana
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Metodi codificazione FAX	JBIG, MH, MMR, MR	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Caratteristiche		Requisiti di sistema	
Ciclo de lavoro	1000 - 2500 pagine per mese	Sistema operativo Windows supportato	✓
Ciclo massimo di funzionamento *	20000 pagine per mese	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Funzione duplex *	Stampa	Sistema operativo Linux supportato	✓
Invio digitale	✓	Condizioni ambientali	
Numero di cartucce di stampa *	1	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Colori di stampa *	Nero	Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Lingue di descrizione della pagina	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Numero di caratteri della stampante	93	Umidità	10 - 90%
Cartucce di sostituzione	TK-1150 (3.000 pagina's)	Altitudine di funzionamento	0 - 3500 m
Capacità di ingresso e uscita		Altitudine di non-funzionamento	0,6 - 15000 m
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Certificati di sicurezza	
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	✓
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Certificazione	TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Sostenibilità	
Vassoio multiuso	✓	Certificati di sostenibilità	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Dimensioni e peso	
Modalità immissione carta	Cassetta, Vassoio carta	Larghezza	417 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	50 fogli		
Numero massimo di vassoi di ingresso	3		
Capacità massima di inserimento	850 fogli		
Massima capacità di stampa	150 fogli		
Carta			
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm		

Carta		Dimensioni e peso	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale	Profondità	412 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altezza	437 mm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6	Peso	19 kg
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter	<b>Dati su imballaggio</b>	
Personalizzate dei supporti larghezza	70 - 216 mm	Larghezza imballo	541 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 356 mm	Profondità imballo	555 mm
		Altezza imballo	572 mm
		Peso dell'imballo	25 kg
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Cartuccia inclusa	✓
		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	1000 pagine
		Unità di imaging inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
		<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
		<b>Dettagli tecnici</b>	
		Certificati di conformità	REACH, RoHS
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Tipo di cartuccia	TK-1150

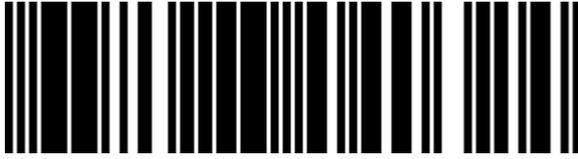

0632983040324



632983040324

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.