


Scheda adattatore FireWire 1394a PCI a 4 porte - 1 interna 3 esterne

Product ID: PCI1394MP

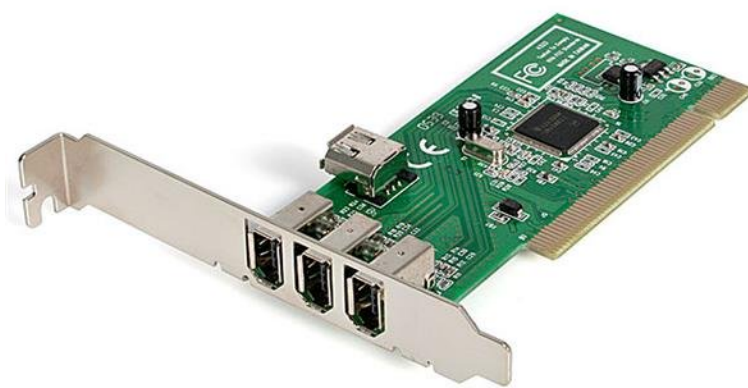

La scheda adattatore FireWire 1394 PCI (3 esterne/1 interna) a 4 porte permette la connessione a computer desktop di dispositivi come iPod, lettori MP3, unità portatili, videocamere digitali e altro.

La scheda adattatore FireWire supporta la funzione hot-swap, per inserire, estrarre e scambiare con facilità le periferiche FireWire.

La scheda adattatore FireWire PCI a 4 porte prevede garanzia di funzionamento su PC e Mac ed è dotata di garanzia a vita di StarTech.com e del supporto tecnico A VITA GRATUITO. L'adattatore, inoltre, comprende staffe di montaggio a basso profilo/mezza altezza e profilo standard per adattarsi ad applicazioni con sistemi a fattore di forma slimline o ridotto.

Nota: Se si desidera aggiungere un software di editing video digitale, StarTech.com offre un kit FireWire completo insieme alla scheda [PCI1394 4](#). Il software è compatibile solo con sistemi operativi Windows.

Certificata WHQL - Progettata per il funzionamento con Microsoft Windows XP

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aggiungere una porta FireWire ad alta velocità a un computer desktop con fattore di forma ridotto o completo, sprovvisto di porte FireWire
- Consente il collegamento di una fotocamera digitale a un desktop con slot PCI per scaricare fotografie e filmati
- Consente il collegamento di un disco rigido esterno via FireWire o lettore ottico a un sistema dotato di PCI

Caratteristiche

- 3 porte FireWire400 esterne, 1 interna condivisa con supporto per velocità di trasferimento dati fino a 400 Mbps
- Conforme a IEEE 1394a - 2000 e agli standard 1394-1995
- Staffa di installazione basso profilo inclusa
- Compatibile con plug-and-play e hot-swap

Hardware	Warranty	Lifetime
	ID chipset	Texas Instruments - TSB12LV26
	Interfaccia	FireWire 400 (1394a)
	Porte	4
	Standard del settore	IEEE 1394a
		OHCI
		PCI 2.1
	Tipo bus	PCI (5 Volt)
	Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	400 Mbps
Connettore/i	Porte esterne	3 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a) Femmina
	Porte interne	1 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a) Femmina
	Tipo/i connettori	1 - PCI (5V, a 32 bit) Maschio
Software	Certificato Microsoft WHQL	Sì
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.x (testato fino alla versione 10.4) Linux da 3.5.x a 4.11.x <i>solo versioni LTS</i>
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	8 cm [3.1 in]
	Larghezza prodotto	18 mm [0.7 in]
	Lunghezza prodotto	12.3 cm [4.8 in]
	Peso prodotto	53 g [1.9 oz]
Informazioni confezione	Package Height	31 mm [1.2 in]
	Package Length	14.5 cm [5.7 in]
	Package Width	17.5 cm [6.9 in]
	Peso spedizione (confezione)	122 g [4.3 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Scheda FireWire PCI
		1 - Staffa basso profilo
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.