


Scheda seriale PCI RS232 a 2 porte - Scheda di espansione/ controller seriale PCI - Scheda PCI a doppia porta seriale DB9 - Staffe standard (installate) e a basso profilo - Windows/Linux

ID prodotto: PCI2S5502

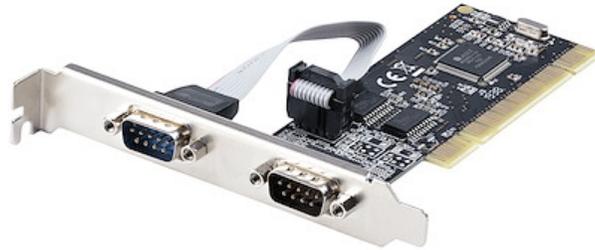

Con questa scheda adattatore seriale PCI RS232 multiporta è possibile aggiungere due porte seriali RS232 (DB9) a un computer tramite uno slot PCI, come se si trattasse di porte seriali native, consentendo l'interazione con dispositivi seriali come lettori per schede, stampanti, tastierini PIN e modem, a velocità fino a 115,2 Kbps.

Grazie al supporto di un'ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows (7 e versioni successive) e Linux (da 2.6.x a 5.x, solo versioni LTS), questa scheda PCI seriale a 2 porte DB9 può essere facilmente integrata negli ambienti misti. La scheda viene fornita preconfigurata con una staffa a profilo completo, ma sono incluse anche staffe a basso profilo opzionali, assicurando la massima facilità di installazione a prescindere dal fattore di forma del case. Questa scheda è il componente di ricambio diretto dei prodotti PCI2S550_LP e PCI2S550.

Questo adattatore PCI a seriale supporta le seguenti funzionalità:

- Compatibile con lo standard di settore 16C550 UART
- Supporta un baud rate fino a 115,2 Kbps
- Cache FIFO a 256 byte per trasmettitore e ricevitore
- Supporta 9, 8, 7, 6, 5 bit di dati (uno per porta)
- Chipset Asix MCS9865
- Staffe a basso profilo e a profilo completo incluse

Il prodotto PCI2S5502 è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico multilingue

gratuito 24/5 con base in Nord America. StarTech.com è la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Collegamento di terminali POS, stampanti seriali, PLC, sensori scientifici, apparecchiature mediche, scanner e oscilloscopi al computer tramite le porte seriali aggiunte

Caratteristiche

- SCHEDA SERIALE PCI RS232 a 2 PORTE: scheda controller con 16C550 UART basata su ASIX MCS9865, 2 porte DB9 con velocità fino a 115,2 Kbps/porta, buffer FIFO a 256 byte e 9° bit di dati - Versione aggiornata delle popolari schede PCI2S550_LP / PCI2S550
- SPECIFICHE TECNICHE: velocità fino a 115,2 Kbps - 16C550 UART - Buffer FIFO a 256 byte - Caratteri a 5,6,7,8 e 9 bit - Indicatore di parità pari, dispari, nessuno, spazio - Assegnazione automatica IRQ e IO - Supporta la condivisione IRQ - Chip ASIX MCS9865
- APPLICAZIONI VERSATILI: scheda PCI a doppia porta seriale per desktop/server PCI utilizzati in terminali POS, PLC, macchine CNC, dispositivi di controllo/automazione nelle fabbriche, sensori scientifici, apparecchiature mediche, scanner, oscilloscopi
- STAFFA A PROFILO STANDARD E A BASSO PROFILO: per installare la scheda COM seriale multiporta PCI è possibile utilizzare 1 staffa standard (preinstallata) o 2 staffe a basso profilo (incluse); supporta Windows 7 e versioni successive, Linux da 2.6.x a 5.x.
- IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; la scheda di espansione seriale PCI RS-232 è coperta da una garanzia a vita StarTech.com, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	2
Interfaccia	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo bus	Seriale
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda

Standard del settore 16C550 (RS-232)

ID chipset ASIX - MCS9865

Prestazioni

Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	115,2 Kbps
Bit dati	5, 6, 7, 8, 9
FIFO	256 Bytes
Controllo flusso	None, Xon/Xoff, RTS/CTS
Parità	None, Odd, Even, Space, Mark
Bit di stop	1, 1.5, 2

Connettore/i

Tipo/i connettori	PCI (5V, a 32 bit)
Porte esterne	DB-9 (9 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows®7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server®2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
	Linux 2.6.x to 5.x Solo Versioni LTS
Certificato Microsoft WHQL	Sì

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità	10~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------



Lunghezza prodotto	5.3 in [13.4 cm]
Larghezza prodotto	0.9 in [21.6 mm]
Altezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Peso prodotto	2.0 oz [57.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.6 oz [130.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Scheda PCI seriale
	Supporto a profilo completo/standard (installato)
	Staffe basso profilo
	Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

