



APC SMC2000I gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 2 kVA 1300 W 7 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMC2000I


Nome del prodotto : SMC2000I

APC SMC2000I. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1300 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Accoppiatore C20, Quantità prese AC: 7 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 499 VAh, Durata della batteria (max): 5 anno/i. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Larghezza: 170 mm, Profondità: 440 mm, Altezza: 216 mm



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Batteria scambio a caldo	✓
Potenza in uscita *	2 kVA	test automatico batteria	✓
Potenza in uscita *	1300 W	Partenza a freddo	✓
Forma d'onda *	Sinusoidale		
Tensione operativa in entrata (min) *	170 V		
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V		
Frequenza di ingresso *	47/63 Hz		
Tensione di uscita (max)	230 V		
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓		
Valutazione sovraccarico energetico	300 J		
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%		
Emissione acustica	45 dB		
Protezione contro le sovratensioni	✓		
Allarmi sonori	✓		
Gestione web-based	✓		
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa		
Riavvio automatico	✓		
Connettività		Design	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Accoppiatore C20	Fattore di forma *	Compatta
Quantità prese AC	7 presa(e) AC	Colore del prodotto *	Nero
Porta USB	✓	Tipo di display	LCD
		Indicatori LED	✓
		Certificazione	C-tick, CE, GOST, SABS, VDE, REACH
Batteria		Condizioni ambientali	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Capacità della batteria	499 VAh	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
		Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
		Umidità	0 - 95%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
		Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	RoHS
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	170 mm
		Profondità	440 mm
		Altezza	216 mm
		Peso	27,5 kg
		Larghezza imballo	370 mm
		Profondità imballo	590 mm
		Altezza imballo	330 mm

Batteria		Dimensioni e peso	
Numero di batterie	1	Peso dell'imballo	30 kg
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Dati su imballaggio	
Tempo di ricarica	3 h	Cavi inclusi	Cavo USB
		CD di installazione	✓
		CD software	✓

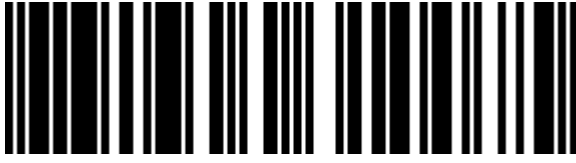

0731304310075



731304310075

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.