



APC SMT1000RM12UC gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1 kVA 700 W 4 presa(e) AC



Marchio : APC

Codice prodotto: SMT1000RM12UC

Nome del prodotto : SMT1000RM12UC


APC SMT1000RM12UC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 700 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB tipo A. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 6 anno/i, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Larghezza: 432 mm, Profondità: 477 mm, Altezza: 86 mm




Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	test automatico batteria	✓
Potenza in uscita *	1 kVA	Partenza a freddo	✓
Potenza in uscita *	700 W	Cartuccia batterie sostitutiva	APCRBC132
Forma d'onda *	Sinusoidale		
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V		
Tensione operativa in entrata (max) *	302 V		
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz		
Tensione operativa di uscita (min)	220 V		
Tensione di uscita (max)	240 V		
frequenza output	50/60 Hz		
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓		
Valutazione sovraccarico energetico	459 J		
Tempo di risposta	10 ms		
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%		
Emissione acustica	45 dB		
Protezione contro le sovratensioni	✓		
Gestione web-based	✓		
Riavvio automatico	✓		
Compensazione di tensione di temperatura	✓		
Connettività		Design	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Fattore di forma *	Montaggio a rack
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	Capacità di rack	2U
Porta USB	✓	Colore del prodotto *	Nero
Tipo di porta USB	USB tipo A	Tipo di display	LCD
Interfaccia seriale	✓	Indicatori LED	✓
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Certificazione	EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		
SmartSlot	✓		
Batteria		Condizioni ambientali	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Numero di batterie	1	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Durata della batteria (max)	6 anno/i	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tempo di ricarica	3 h	Umidità	0 - 95%
Batteria scambio a caldo	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
		Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	Green Premium
		Certificati di conformità	RoHS
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	432 mm
		Profondità	477 mm
		Altezza	86 mm
		Peso	22,5 kg
		Larghezza imballo	594 mm
		Profondità imballo	603 mm
		Altezza imballo	251 mm
		Peso dell'imballo	31,4 kg
		Dati su imballaggio	
		Kit di montaggio per rack	✓
		Cavi inclusi	RS-232, Cavo USB
		Guida d'installazione rapida	✓
		CD di installazione	✓
		CD software	✓
		Dati logistici	
		Quantità per pallett	8 pz

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85078000

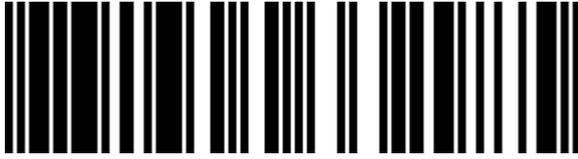

0731304332985



731304332985

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.