




APC SMTL1500RM13UC gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 1350 W 6 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMTL1500RM13UC


Nome del prodotto : SMTL1500RM13UC



APC SMTL1500RM13UC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 1350 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB tipo A. Tecnologia batteria: Ioni di Litio, Durata della batteria (max): 10 anno/i, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Grigio, Capacità di rack: 3U. Larghezza: 438 mm, Profondità: 302 mm, Altezza: 131 mm



Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Fattore di forma *	Montaggio a rack
Potenza in uscita *	1,5 kVA	Capacità di rack	3U
Potenza in uscita *	1350 W	Colore del prodotto *	Grigio
Forma d'onda *	Sinusoidale	Tipo di display	LCD
Tensione operativa in entrata (min) *	151 V	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tensione operativa in entrata (max) *	302 V	Certificazione	CE, CSA, EAC, GS Mark, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, RCM, UL 1973 REACH
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Condizioni ambientali	
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione di uscita (max)	240 V	Intervallo di temperatura	-40 - 35 °C
frequenza output	50/60 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	680 J	Umidità	0 - 95%
Tempo di risposta	6 ms	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 7500 m
Emissione acustica	45 dB	Dettagli tecnici	
Allarmi sonori	✓	Certificati di sostenibilità	RoHS
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria	Certificati di conformità	RoHS
Connettività		Dimensioni e peso	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Larghezza	438 mm
Quantità prese AC	6 presa(e) AC	Profondità	302 mm
Porta USB	✓	Altezza	131 mm
Tipo di porta USB	USB tipo A	Peso	19,5 kg
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Larghezza imballo	584 mm
SmartSlot	✓	Profondità imballo	448 mm
Batteria		Altezza imballo	279 mm
Tecnologia batteria	Ioni di Litio	Peso dell'imballo	22,7 kg
Durata della batteria (max)	10 anno/i	Dati logistici	
Tempo di ricarica	3 h	Quantità per pallett	12 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000

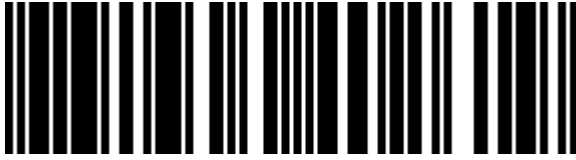

0731304402619



731304402619

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.