



APC SRTG5KXLI gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 5 kVA 5000 W 3 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRTG5KXLI

Nome del prodotto : SRTG5KXLI


APC SRTG5KXLI. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 5 kVA, Potenza in uscita: 5000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Quantità prese AC: 3 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 96 V, Durata della batteria (max): 5 anno/i. Fattore di forma: Compatta. Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 4U. Larghezza: 440 mm, Profondità: 620 mm, Altezza: 178 mm



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Potenza in uscita *	5 kVA	Voltaggio della batteria	96 V
Potenza in uscita *	5000 W	Durata della batteria (max)	5 anno/i
Forma d'onda *	Sinusoidale	Tempo di ricarica	4 h
Tensione operativa in entrata (min) *	100 V	Batteria scambio a caldo	✓
Tensione operativa in entrata (max) *	285 V	test automatico batteria	✓
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Partenza a freddo	✓
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Design	
Tensione di uscita (max)	240 V	Fattore di forma *	Compatta
frequenza output	50/60 Hz	Capacità di rack	4U
Valutazione sovraccarico energetico	600 J	Colore del prodotto *	Nero
Fattore di cresta	3:1	Tipo di display	LCD
modalità ECO	✓	Indicatori LED	✓
Spegnimento di emergenza (EPO)	✓	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	2%	Certificazione	CE, EN/IEC 62040-1
Emissione acustica	55 dB	Condizioni ambientali	
Allarmi sonori	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Connettività		Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Umidità	0 - 95%
Quantità prese AC	3 presa(e) AC	Altitudine di funzionamento	0 - 2011 m
Porta USB	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15240 m
Interfaccia seriale	✓	Dimensioni e peso	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Larghezza	440 mm
Connettore Emergency Power Off (EPO)	✓	Profondità	620 mm
SmartSlot	✓	Altezza	178 mm
		Peso	51,9 kg
		Larghezza imballo	590 mm
		Profondità imballo	790 mm
		Altezza imballo	275 mm

Dimensioni e peso


Peso dell'imballo 59 kg

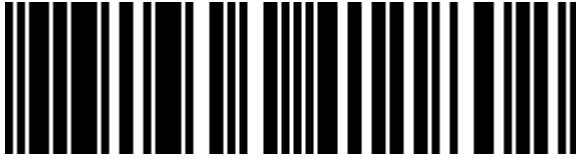

0731304411802



731304411802

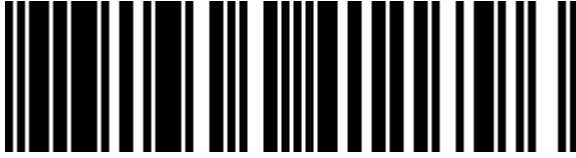

0731304411796



731304411796

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.