




APC SRV3KI gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 3 kVA 2400 W 6 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRV3KI

Nome del prodotto : SRV3KI

APC SRV3KI. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 3 kVA, Potenza in uscita: 2400 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C19, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Capacità della batteria: 9 Ah, Capacità della batteria: 48 VAh, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Mini Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Larghezza: 190 mm, Profondità: 425 mm, Altezza: 336 mm

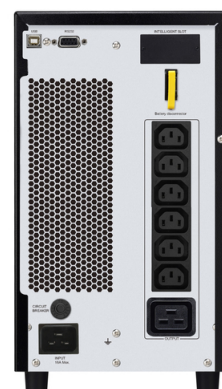


Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Tempo di ricarica	4 h
Potenza in uscita *	3 kVA	Design	
Potenza in uscita *	2400 W	Fattore di forma *	Mini Tower
Tensione operativa in entrata (min) *	110 V	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (max) *	285 V	Tipo di display	LCD
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz	Condizioni ambientali	
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione di uscita (max)	240 V	Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Valutazione sovraccarico energetico	600 J	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Efficienza	88%	Umidità	0 - 95%
Fattore di cresta	3:1	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Spegnimento di emergenza (EPO)	✗	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Interruttore per presa	✓	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	190 mm
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Profondità	425 mm
Presa di corrente	Accoppiatore C19	Altezza	336 mm
Quantità prese AC	6 presa(e) AC	Peso	26,8 kg
Porta USB	✓	Larghezza imballo	325 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Profondità imballo	565 mm
Interfaccia seriale	✓	Altezza imballo	465 mm
Tipo interfaccia seriale	RS-232	Peso dell'imballo	29 kg
Porta RS-232	1	Dati su imballaggio	
Batteria		Cavi inclusi	Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo di alimentazione di uscita, RS-232, Cavo USB
Capacità della batteria	9 Ah	Manuale dell'utente	✓
Capacità della batteria	48 VAh		
Voltaggio della batteria	12 V		

Batteria		Dati su imballaggio	
Numero di batterie	1	Scheda di garanzia	✓
		CD software	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000



0731304337973



731304337973

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.