



switch KVM 2 porte USB TK-217i (V1.0R)

Il switch KVM 2 porte USB, codice TK-217i, consente di gestire 2 PC e/o Mac con un unico set di comandi. Gestire i computer portatili o desktop che dispongono di porte VGA e USB con il semplice tocco di un pulsante, con un set di tastiera USB, mouse USB e monitor VGA.

Non è necessaria l'installazione di alcun driver, basta collegare gli apparecchi per controllare 2 computer. Il comodo interruttore con la prolunga di 1,5 m (5 ft.) può essere sistemato nella posizione più ergonomica sulla tua stazione di lavoro.

Visualizzate risoluzione VGA di alta qualità fino a un massimo di 2048 x 1536. I cavi combinati integrati da 0,8 m (2.6 ft.) comprendo tutti i necessari connettori USB, e VGA per ogni computer. Lo switch KVM non necessita di essere collegato ad una presa elettrica, perché è alimentato dai computer stessi. Scarica l'utility compatibile per impostare Hot Key e creare intervalli Auto Scan.

Caratteristiche

- Utilizzate solo una tastiera, un monitor e un mouse per controllare due computer

- Hardware lato console

- 1 x USB 2.0 (Type A) (Collegamento tastiera)

- 1 x USB 2.0 (Type A) (Collegamento mouse)

- 1 x VGA HDB 15-pin (male) (Collegamento Monitor VGA)

- Il display LED indica quale computer è attivo

- Interruttore a pressione con cavo prolunga da 1,45 mt

- Hardware lato computer

- 2 cavi da 77 cm integrati VGA / USB

- Ogni cavo dispone di una porta VGA e di una porta USB

- Funziona con la maggiorparte dei normali dispositivi tastiera e mouse

- Supporta una risoluzione pixel massima di 2048 x 1536

- Supporta Windows 7, Linux e Mac OS*

- Installate il software client in dotazione per programmare gli Hot-Keys e gli intervalli di scansione automatica

- Funzione Plug and Play; non è richiesto il download di software aggiuntivo

- Non è richiesta alimentazione, il dispositivo è alimentato dalla porta USB del computer

- 2 anni di garanzia


* Il KVM Switcher Software supporta solamente Mac 10.4 o superiore

switch KVM 2 porte USB TK-217i (V1.0R)

Specifiche

Hardware	
comandi	• 2 Computers
Interfaccia	• USB 2.0 compliant
Cavo KVM	• 2 gruppi di cavi VGA e USB lunghezza: 80 cm (2.6ft)
Connettori al computer	• 2 x porte USB 2.0 USB 2.0 (Type A) (Maschio) • 2 Porte VGA da 15 pin (Femmina)
Connettori della console	• 1 x VGA HDB 15-pin (male) • 2 x porte USB 2.0 (Type A) (Femmina) (collegamenti tastiera e mouse)
Selezione computer	• Interruttore a pulsante :Windows, Mac, Linux • Comandi Hot Keys: Windows,Linux • Software KVM Switcher: Windows e Mac 10.4 o successivo
Sistemi operativi supportati	• Windows 8, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000, 98
Esposizione di LED	• Indicatore di stato computer 1 o computer 2
Tipo di alimentazione	• Alimentazione tramite interfaccia USB
Dimensioni	• 89 x 64 x 25 mm (3.5 x 2.5 x 1.0 in.)
Peso	• 315 g (11.2 oz.)
Temperatura	• Funzionamento: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Stoccaggio: -20°C~60°C (-4°F~140°F)
Umidità	• Max. 90% (senza condensa)
Certificazione	• CE, FCC

NETWORKING SOLUTIONS

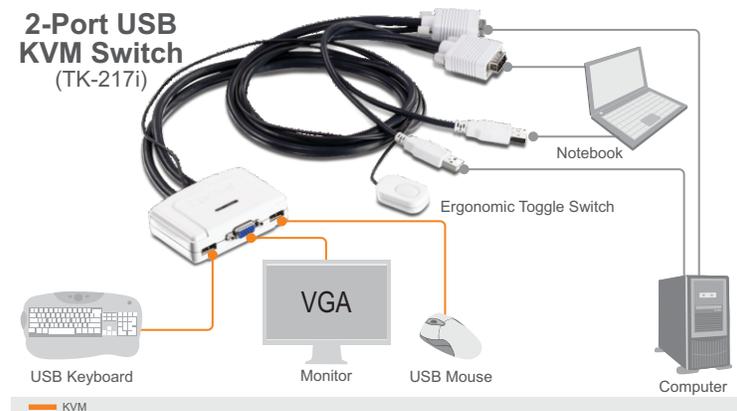

Contenuto della confezione

- TK-217i
- Guida per l'installazione rapida in più lingue
- CD-ROM contenente l'Utility

Prodotti correlati

TK-214i	switch KVM 2 porte DVI USB con audio
TK-207K	Kit switch KVM 2 porte USB
TK-208K	Kit switch KVM 2 porte PS/2 con audio

CONTACT INFORMATION

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061