



## TP-Link TL-SF1024D Non gestito Fast Ethernet (10/100) 1U Nero

**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** TL-SF1024D V3

**Nome del prodotto :** TL-SF1024D

24-Port 10/100Mbps, IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP  
TP-Link TL-SF1024D. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 4,8 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U




Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Non gestito	Indicatori LED	Collegamento, Potenza
<b>Connettività</b>		Certificazione	FCC, CE
Quantità di porte RJ-45 *	24	<b>Gestione energetica</b>	
Tipo di porte RJ-45 *	Fast Ethernet (10/100)	Alimentazione *	AC
<b>Collegamento in rete</b>		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Standard di rete *	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX	Consumo energetico (max)	3,19 W
Full duplex	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
Half-Duplex	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Supporto controllo flusso	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Auto-negoziazione	✓	Umidità	5 - 90%
<b>Trasmissione dati</b>		Dissipazione del calore	10,88 BTU/h
Velocità di trasferimento dati supportate	10/100 Mbps	<b>Dimensioni e peso</b>	
Capacità di commutazione *	4,8 Gbit/s	Larghezza	294 mm
tasso di inoltro	3,57 Mpps	Profondità	180 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Altezza	44 mm
Store-and-forward	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Massima velocità di trasferimento	0,1 Gbit/s	Guida rapida	✓
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB	Larghezza imballo	400 mm
<b>Sicurezza</b>		Profondità imballo	250 mm
Filtri MAC address	✓	Altezza imballo	80 mm
<b>Protocolli</b>		Peso dell'imballo	2 kg
Protocolli di rete supportati	CSMA/CD, TCP/IP	<b>Dati logistici</b>	
<b>Design</b>		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Montaggio rack *	✓	<b>Altre caratteristiche</b>	
Fattore di forma	1U	Dimensioni (LxPxA)	294 x 180 x 44 mm
Colore del prodotto	Nero	Tecnologia di connessione	Cablato
		Alimentazione	100 - 240VAC, 50/60Hz
		Wi-Fi	✗



5053460342925



6935364020828

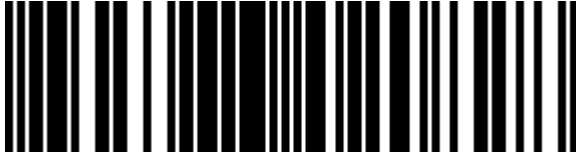

0845973020828



845973020828

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.