



TP-Link TL-SG1210MP switch di rete Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG1210MP

Nome del prodotto : TL-SG1210MP



TP-Link TL-SG1210MP. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 9. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Supporto Power over Ethernet (PoE)



Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Tipo interruttore *	Non gestito	Corrente d'ingresso	2.43 A
Connettività		Voltaggio di ingresso	53.5 V
Quantità di porte RJ-45 *	9	Consumo energetico (max)	141,4 W
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Power over Ethernet (PoE)	
Quantità di porte Combo SFP	1	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Collegamento in rete		Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Standard di rete *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Supporto 10G *	✗	Bilancio energetico totale del PoE	123 W
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX	Condizioni ambientali	
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Supporto controllo flusso	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Auto-negoziazione	✓	Umidità	5 - 90%
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Dissipazione del calore	482,17 BTU/h
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Dimensioni e peso	
Trasmissione dati		Larghezza	209 mm
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Profondità	126 mm
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci	Altezza	26 mm
Store-and-forward	✓	Dati su imballaggio	
Buffer di memoria di pacchetto	14,88 MB	Guida rapida	✓
Design		Larghezza imballo	240 mm
Montaggio rack *	✗	Profondità imballo	315 mm
Colore del prodotto	Nero	Altezza imballo	70 mm
Indicatori LED	✓	Peso dell'imballo	1,41 kg
Certificazione	CE, FCC	Dati logistici	
Prestazione		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Fanless	✓		


Gestione energetica

Alimentazione *

dC



6935364052683

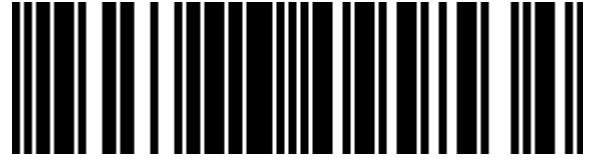

0845973099534



845973099534



6935364052690

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.