



TP-Link TL-SG3210 Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero



Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG3210 V1

Nome del prodotto : TL-SG3210

8-Port Gigabit L2, Managed, 2 x 1000Mbps SFP, Auto MDI/MDIX

TP-Link TL-SG3210. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Protocolli	
Tipo interruttore *	Gestito	Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)	✓
Livello del commutatore	L2	Design	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Montaggio rack *	✓
Gestione web-based	✓	Fattore di forma	1U
Registro evento di sistema	✓	Colore del prodotto	Nero
Connettività		Indicatori LED	✓
Quantità di porte RJ-45 *	8	Certificazione	CE, FCC, RoHS
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Prestazione	
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8	Firmware aggiornabile	✓
Quantità di slot per modulo SFP	2	Fanless	✓
Console port	RJ-45	Requisiti di sistema minimi	Microsoft® Windows® 8, 7, Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.
Collegamento in rete		Gestione energetica	
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Alimentazione *	AC
Mirroring della porta	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Full duplex	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Half-Duplex	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Supporto controllo flusso	✓	Condizioni ambientali	
Raggruppamento link	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Controllo Broadcast storm	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Limitazione della velocità	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Apertura albero di protocollo	✓	Umidità	5 - 90%
VLAN support	✓	Dimensioni e peso	
Caratteristiche della LAN virtuale	MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN	Larghezza	294 mm
Numero di VLA	4000	Profondità	180 mm
Trasmissione dati		Altezza	44 mm
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Dati su imballaggio	
tasso di inoltrò	14,9 Mpps	Guida rapida	✓
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Kit di montaggio per rack	✓
Supporto Jumbo Frames	✓	Larghezza imballo	400 mm
Frame Jumbo	10240	Profondità imballo	275 mm
Sicurezza		Altezza imballo	80 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP Option 82, DHCP client, DHCP snooping	Peso dell'imballo	2,57 kg
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dati logistici	
Funzione IGMP snooping	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Porta di sicurezza statica	✓	Altre caratteristiche	
		Dimensioni (LxPxA)	294 x 180 x 44 mm


Sicurezza		Altre caratteristiche	
Supporto SSH/SSL	✓	Tecnologia di connessione	Cablato
Funzioni Multicast			
Supporto multicast	✓		



6935364020972



6935364020989

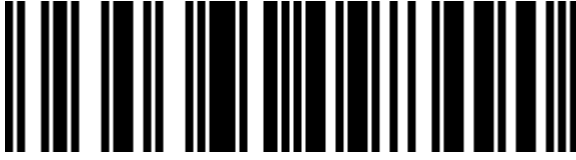

6935364098490

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.