



## TP-Link Router 300Mbps Wireless N

**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** TL-WR940N V6

**Nome del prodotto :** Router 300Mbps Wireless N

Wireless N 450Mbps

TP-Link Router 300Mbps Wireless N. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 450 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmi di sicurezza supportati: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Sicurezza firewall: IP Address Binding, MAC Address Binding. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero. Cavi inclusi: LAN (RJ-45)



<b>Connessione WAN</b>		<b>Protocolli</b>	
WAN Ethernet *	✓	Cliente DHCP	✓
WAN DSL *	✗	Server DHCP	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	<b>Design</b>	
<b>Caratteristiche Wireless LAN</b>		Colore del prodotto	Nero
Banda Wi-Fi *	Banda singola (2.4 GHz)	Interruttore On/Off	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	450 Mbit/s	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
<b>Collegamento in rete</b>		Adattatore AC/DC	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Guida d'installazione rapida	✓
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet	<b>Antenna</b>	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,1000 Mbit/s	Design dell'antenna *	Esterno
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 dBi
Port forwarding	✓	Qualità dell'antenna	3
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)	<b>Caratteristiche</b>	
Sensibilità ricevitore	450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER	Certificazione	CE, FCC, RoHS, Wi-Fi
<b>Reti mobili</b>		<b>Gestione energetica</b>	
3G	✗	Tipologia alimentazione *	dC
4G	✗	Voltaggio di uscita	9 V
<b>Connettività</b>		Corrente d'uscita	0,6 A
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	5	<b>Condizioni ambientali</b>	
Porta USB *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Slot per la scheda di memoria	✗	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Jack DC-in	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
<b>Caratteristiche di gestione</b>		Umidità	5 - 90%
Tasto reset	✓	<b>Requisiti di sistema</b>	
Sicurezza WPS Push Button	✓	Sistema operativo Windows supportato	✓
		Sistema operativo Linux supportato	✓
		Compatibilità Mac	✓
		<b>Dimensioni e peso</b>	
		Larghezza	229,9 mm

Sicurezza		Dimensioni e peso	
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Profondità	144,2 mm
Firewall	✓	Altezza	34,8 mm
Sicurezza firewall	IP Address Binding, MAC Address Binding	Dati su imballaggio	
Accesso ospite	✓	Larghezza imballo	357 mm
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓	Profondità imballo	223 mm
Prevenzione attacco DoS	✓	Altezza imballo	68 mm
Filtro	✓	Peso dell'imballo	660 g
Filtraggio per indirizzo IP	✓	Dati logistici	
Supporto DMZ	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



8592978094645



6935364092870




0845973051464




845973051464



0745449846764



745449846764

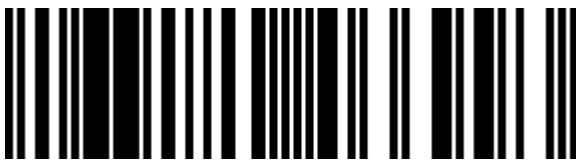

0163120466993




163120466993




0854585546855




854585546855

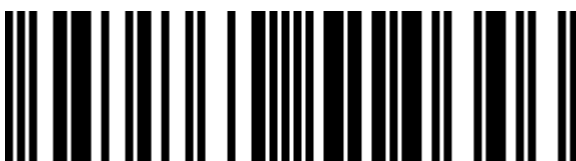

8459730514646

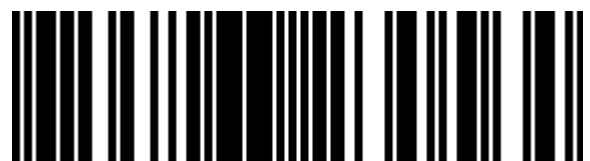

0755263230564



755263230564




0999996594429




999996594429



0656884605703



656884605703

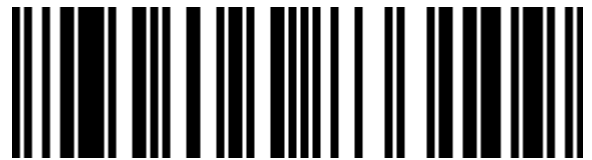

0230494833109



230494833109



0132018352359



132018352359




0965831227654



965831227654



0806293522935



806293522935



0898029640495



898029640495



0851905159733



851905159733



0191120091259



191120091259



0720509390838



720509390838



0970009754405




970009754405



0803982800701



803982800701

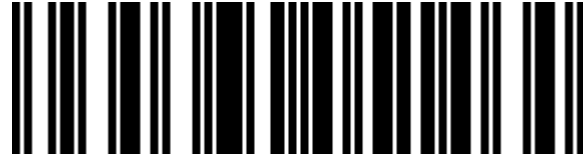

6935364051464



6935364092887

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.