

Viewsonic VG Series VG2757V-2K Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero

Marchio : Viewsonic

Famiglia del prodotto: VG Series

Codice prodotto: VG2757V-2K


Nome del prodotto :
VG2757V-2K

Viewsonic VG Series VG2757V-2K. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Connessione cuffia	3,5 mm
Tipologia HD *	Quad HD	Collegamento in rete	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Collegamento ethernet LAN	✓
Tecnologia display *	LED	Ergonomia	
Tipo di pannello *	IPS	Montaggio standard VESA *	✓
Luminosità del display (picco)	350 cd/m ²	Panel mounting interface 24/5000	
Tempo di risposta *	5 ms	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Schermo antiriflesso	✓	Regolazione altezza *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Altezza regolabile (max)	11 cm
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440	Rotazione	✓
Rapporto di contrasto *	1300:1	Angolo di rotazione	90 - 90°
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1	Girevole	✓
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Angolo di rotazione	0 - 120°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Inclinazione regolabile	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione	-5 - 40°
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Gestione energetica	
Tempo di risposta (veloce)	5 ms	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	22 kWh
Range di scansione orizzontale	15 - 150 kHz	Consumi *	29,77 W
Intervallo di scansione verticale	50 - 100 Hz	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	69 cm	Consumo energetico (max)	34,29 W
Durezza della superficie	3H	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Profondità colore	8 bit	Tipo alimentazione	Interno
Gamma cromatica standard	NTSC	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Gamma di colori	76%		
Copertura sRGB (tipica)	100%		
Copertura NTSC (tipica)	76%		

Prestazione		Condizioni ambientali	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Multimediale		Range di umidità di funzionamento	20 - 90%
Numero di altoparlanti	2	Dimensioni e peso	
Potenza in uscita (RMS)	5 W	Larghezza (con supporto)	612,7 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Profondità (con supporto)	217,2 mm
Megapixel	5 MP	Altezza (con supporto)	533,4 mm
Microfono incorporato	✓	Peso (con supporto)	8 kg
Fotocamera integrata *	✓	Larghezza (senza supporto)	612,7 mm
Design		Profondità (senza supporto)	56,9 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza(senza supporto)	390,1 mm
Colore piedi	Nero	Peso (senza supporto)	5,5 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	705 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità imballo	250 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Altezza imballo	475 mm
Numero di porte upstream	1	Peso dell'imballo	11,5 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	1	Contenuto dell'imballo	
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Cavi inclusi	HDMI, USB tipo-C, Da USB tipo C a USB tipo A
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Guida rapida	✓
HDMI *	✓	Sostenibilità	
Quantità porte HDMI	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, ErP, TCO
Versione HDMI	2.0	Altre caratteristiche	
Quantità DisplayPorts	1	Peso	8,35 kg
Numero di uscite DisplayPort	1	Durata della garanzia	5 anno/i
		Certificati di conformità	BIS, BSMI, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus
		Dati logistici	
		Ampiezza del pallet	120 cm
		Lunghezza del pallet	100 cm
		Altezza del pallet	2,02 m
		Quantità per cartone principale	1 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8528521000

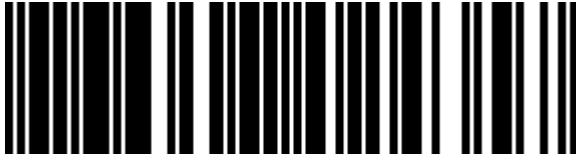

0766907024357



766907024357

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.