

Yealink W80DM stazione base DECT Bianco

Marchio : Yealink

Codice prodotto: W80DM


Nome del prodotto : W80DM

Yealink W80DM. Protocolli di gestione: TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS, Protocolli di rete supportati: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS, Algoritmi di sicurezza supportati: AES, HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS. Capacità della rubrica telefonica (per ogni ricevitore): 100 voci. Intervallo di frequenza (EU): 1880 - 1900 MHz, Intervallo di frequenza (US): 1920 - 1930 MHz, Raggio d'azione interno: 50 m. Colore del prodotto: Bianco. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Voltaggio di uscita: 5 V, Corrente d'uscita: 1,2 A



Prestazione		Gestione chiamata	
Numero di telefoni supportato (massimo) *	100	Casella vocale di posta integrata	✓
numero di frequenze del vettore	2	Re-dial	✓
Numero di account VoIP	100	Funzione Indicazione messaggio in attesa (MWI)	✓
Protocolli di gestione	TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS	Funzione di ricerca/importazione/esportazione nella rubrica telefonica	✓
Protocolli di rete supportati	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS	Cronologia chiamate	✓
Numero di basi supportate (massimo)	30	Funzione reset	✓
Algoritmi di sicurezza supportati	AES, HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS	Chiamata di emergenza	✓
Codec voce	AGC, AJB, AMR-NB, AMR-WB, CNG, G.722, G.726, G.729, OPUS, PCMA, PLC, VAD, ILBC	Shared Call Appearance (SCA)	✓
Standard di rete	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af	Esportazione del registro di sistema	✓
Sincronizzazione wireless	✓	Antenna	
Compatibile con ausili acustici	✓	Intervallo di frequenza (EU)	1880 - 1900 MHz
Multifrequenza a doppio tono (DTMF)	✓	Intervallo di frequenza (US)	1920 - 1930 MHz
Blocco tastiera	✓	Raggio d'azione interno	50 m
Browser XML	✓	Raggio d'azione esterno	300 m
Registrazione IPUI	✓	Connettività	
Livello di accesso utente	✓	Collegamento ethernet LAN	✓
Impostazione automatica	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Aggiornamenti Over-the-air (OTA)	✓	Design	
Gestione chiamata		Colore del prodotto	Bianco
Possibilità di conferenza telefonica	✓	Full duplex	✓
numero di conferenze parallele	3	Montabile a parete	✓
Gestione energetica		Indicatori LED	✓
		Voltaggio di ingresso	100 - 240 V
		Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓

Gestione chiamata		Gestione energetica	
Capacità della rubrica telefonica (per ogni ricevitore)	100 voci	Voltaggio di uscita	5 V
numero di chiamate simultanee (max)	100	Corrente d'uscita	1,2 A
Numero di chiamate WB per base supportata (max)	8	Condizioni ambientali	
Numero di chiamate NB per base supportata (max)	8	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Numero di chiamate simultanee per ogni ricevitore	2	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Chiamata anonima	✓	Dimensioni e peso	
Rifiuto della chiamata anonima	✓	Dimensioni (LxPxA)	130 x 100 x 25,1 mm
Attesa chiamate	✓	Peso	2,56 kg
Capacità trasferimento chiamata	✓	Larghezza imballo	174 mm
Identificatore di chiamata	✓	Profondità imballo	180 mm
Rubrica telefonica remota	✓	Altezza imballo	63 mm
trasferimento della chiamata	✓	Dati logistici	
Chiamata in attesa	✓	Quantità per cartone principale	10 pz
Capacità di reperimento remoto supportata	✓	Peso del cartone principale	3,13 kg
Passaggio da una chiamata all'altra	✓	Lunghezza del cartone principale	375 mm
Funzione Silenzioso	✓	Larghezza scatola principale	336 mm
Composizione veloce	✓	Altezza scatola principale	187 mm
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85177900
		Contenuto dell'imballo	
		Viti incluse	✓
		Guida rapida	✓
		Adattatore di alimentazione incluso	✓

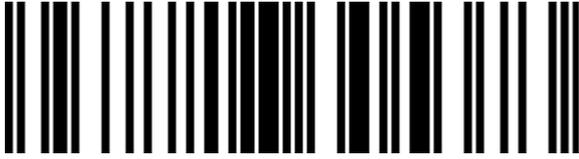

6938818305373

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date