


NETGEAR WiFi 6 AX1800 Dual Band Access Point (WAX202) 1800 Mbit/s Bianco

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: WAX202-100EUS

Nome del prodotto : WiFi 6 AX1800 Dual Band Access Point (WAX202)

NETGEAR WiFi 6 AX1800 Dual Band Access Point (WAX202). Velocità massima di trasferimento dati: 1800 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 600 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 1200 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: SSID, WPA, WPA2, WPA3. Porta WAN: Ethernet (RJ-45). Tensione di ingresso AC: 12 V, Corrente d'ingresso: 1.5 A, Alimentazione: 18 W. Installazione: Tavolo, Colore del prodotto: Bianco, Certificazione: CB IEC60950-1, CE LVD EN62368-1

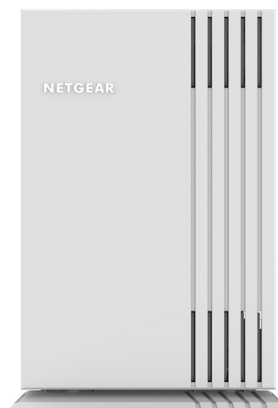

Caratteristiche		Gestione energetica	
2.4 GHz *	✓	Alimentazione	18 W
5 GHz *	✓	Design	
Velocità massima di trasferimento dati *	1800 Mbit/s	Installazione *	Tavolo
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	600 Mbit/s	Colore del prodotto *	Bianco
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	1200 Mbit/s	Tasto reset	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Indicatori LED	✓
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Certificazione	CB IEC60950-1, CE LVD EN62368-1
Numero di utenti	128 utente(i)	Antenna	
Sicurezza		Tipo di antenna *	Interno
Algoritmi di sicurezza supportati *	SSID, WPA, WPA2, WPA3	Qualità dell'antenna	2
Filtri MAC address	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	3,5 dBi
Numero di supporti SSID	3	Dimensioni e peso	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Larghezza	170 mm
Caratteristiche di gestione		Profondità	242 mm
Gestione web-based	✓	Altezza	63 mm
Connettività		Peso	497 g
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	3	Contenuto dell'imballo	
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)	Numero di prodotti inclusi	1 pz
Jack DC-in	✓	Adattatore AC/DC	✓
Gestione energetica		Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗	Condizioni ambientali	
Tensione di ingresso AC	12 V	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Corrente d'ingresso	1.5 A	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
		Umidità	5 - 95%

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85176990



0606449154894



606449154894



(01)10606449154891

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.