


NETGEAR WiFi 6 AX3200 Dual Band Access Point (WAX206) 3200 Mbit/s Bianco

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: WAX206-100EUS

Nome del prodotto : WiFi 6 AX3200 Dual Band Access Point (WAX206)

NETGEAR WiFi 6 AX3200 Dual Band Access Point (WAX206). Velocità massima di trasferimento dati: 3200 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 800 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 2400 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: SSID, Supporto VPN: Pass-through. Porta WAN: Ethernet (RJ-45). Tensione di ingresso AC: 12 V, Corrente d'ingresso: 2.5 A. Installazione: Tavolo, Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: LAN, Potenza, status

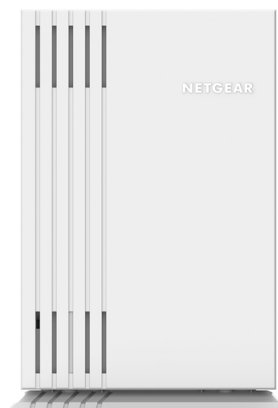

Caratteristiche		Gestione energetica	
2.4 GHz *	✓	Corrente d'ingresso	2.5 A
5 GHz *	✓	Design	
Velocità massima di trasferimento dati *	3200 Mbit/s	Installazione *	Tavolo
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	800 Mbit/s	Colore del prodotto *	Bianco
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	2400 Mbit/s	Tasto reset	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s	Indicatori LED	LAN, Potenza, status
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Certificazione	CB IEC60950-1, CE LVD EN62368-1
Numero di utenti	128 utente(i)	Antenna	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Tipo di antenna *	Interno
Sicurezza		Qualità dell'antenna	2
Algoritmi di sicurezza supportati *	SSID	Livello di guadagno dell'antenna (max)	3,5 dBi
Filtri MAC address	✓	Dimensioni e peso	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Larghezza	63 mm
Supporto VPN	Pass-through	Profondità	170 mm
Caratteristiche di gestione		Altezza	242 mm
Gestione web-based	✓	Peso	504 g
Connettività		Contenuto dell'imballo	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Numero di prodotti inclusi	1 pz
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)	Adattatore AC/DC	✓
Jack DC-in	✓	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Gestione energetica		Guida rapida	✓
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗	Condizioni ambientali	
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
		Umidità	5 - 95%

Gestione energetica

Tensione di ingresso AC 12 V

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85176990



0606449154498



606449154498

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.