



brother

# Guida per Driver Universale della Stampante

Brother Universal Printer Driver (BR-Script3)  
Brother Mono Universal Printer Driver (PCL)  
Brother Universal Printer Driver (Inkjet)

## Cenni preliminari

Brother Universal Printer Driver è un driver per stampanti da utilizzare con macchine Brother collegate in rete e mediante USB. È possibile cercare macchine Brother disponibili e stampare i documenti senza dover installare driver separati.

Sono disponibili tre tipi di Brother Universal Printer Driver:

- Universal Printer Driver per BR-Script (emulazione del linguaggio PostScript®)
- Universal Printer Driver per PCL <sup>1</sup>
- Universal Printer Driver per Modello a getto di inchiostro

<sup>1</sup> Solo per la stampa in bianco e nero.

L'Universal Printer Driver è disponibile per il download in Brother Solutions Center all'indirizzo <http://support.brother.com>. Per un elenco delle macchine Brother supportate da ciascun Brother Universal Printer Driver, fare riferimento alla pagina "Download" del modello a cui si desidera effettuare la connessione.



### Nota

---

- Brother Universal Printer Driver supporta solo macchine Brother.
  - Le funzionalità disponibili in Brother Universal Printer Driver variano in base alle funzioni della macchina e al tipo di connessione.
  - Le schermate nella presente guida sono tratte da Windows® XP. Le schermate visibili sul computer dipendono dal sistema operativo in uso.
- 

## Sistemi operativi supportati

Brother Universal Printer Driver supporta i sistemi operativi riportati di seguito:


- Windows® XP Professional Edition
- Windows® XP Professional x64 Edition
- Windows Vista®
- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 8.1
- Windows Server® 2003
- Windows Server® 2008
- Windows Server® 2008 R2
- Windows Server® 2012
- Windows Server® 2012 R2

# Uso di Brother Universal Printer Driver

## Nota

- Se si utilizza Windows® Firewall o la funzione firewall di un'applicazione anti-spyware o antivirus è necessario disabilitare temporaneamente tale funzione per consentire a Brother Universal Printer Driver di cercare le macchine sulla rete.
- Le seguenti macchine saranno mostrate nell'elenco dei dispositivi, le macchine che utilizzano l'emulazione PCL5e/PCL6 o PostScript® o i modelli a getto di inchiostro supportati dal Brother Universal Printer Driver.

- 1 Avviare l'applicazione che si desidera utilizzare.
- 2 Fare clic su **File**, quindi su **Stampa** nell'applicazione.
- 3 Scegliere **Brother Universal Printer** e fare clic su **Preferenze** o **Proprietà** (a seconda dell'applicazione in uso).  
Viene visualizzata la finestra di dialogo **Brother Universal Printer**. La prima volta che viene utilizzato il driver, la scheda **Rileva periferiche** è già attivata.

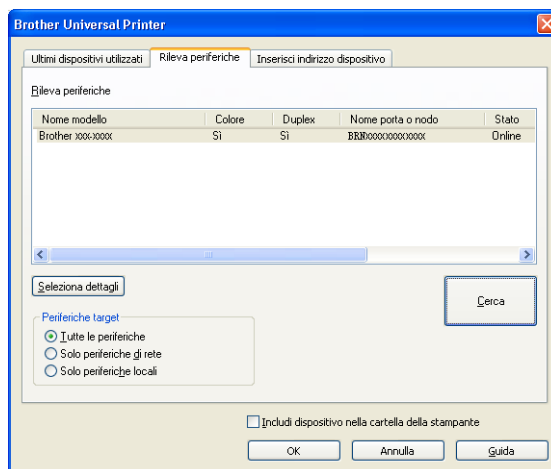


- 4 Nella sezione **Periferiche target**, scegliere il tipo di connessione, quindi fare clic su **Cerca**.  
Brother Universal Printer Driver avvia la ricerca di macchine disponibili e visualizza i risultati della ricerca in **Nome modello**.

## Nota

- Per ulteriori informazioni sulla scheda **Rileva periferiche**, vedere *Scheda Rileva periferiche* a pagina 4.
- È possibile scegliere o cercare in rete la macchina in uso con le schede **Ultimi dispositivi utilizzati** o **Inserisci indirizzo dispositivo**. Per ulteriori informazioni sulla ricerca delle macchine, vedere *Ricerca delle macchine* a pagina 4.

- 5 Scegliere la macchina che si desidera utilizzare tra i risultati della ricerca e fare clic su **OK**.

- 6 Viene visualizzata la finestra di dialogo **Brother Universal Driver Preferences**.  
Apportare le modifiche necessarie alle impostazioni del driver della stampante e fare clic su **OK**.

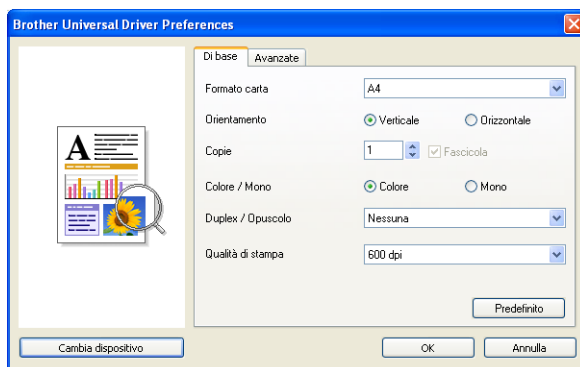

- 7 Fare clic su **Stampa** o **OK** nella finestra di dialogo **Stampa** delle applicazioni. La stampa del documento sulla macchina viene avviata.

 **Nota**

Una volta terminata la stampa, riabilitare Windows® Firewall o la funzione firewall delle applicazioni anti-spyware o antivirus.

## Ricerca delle macchine

Dopo aver avviato Brother Universal Printer Driver, sono disponibili tre schede per selezionare o cercare la macchina desiderata:


- **Rileva periferiche**
- **Ultimi dispositivi utilizzati**
- **Inserisci indirizzo dispositivo**

Fare clic sulla scheda **Rileva periferiche** per cercare le macchine disponibili in rete e mediante USB.

Fare clic sulla scheda **Ultimi dispositivi utilizzati** o **Inserisci indirizzo dispositivo** per scegliere o cercare la macchina in rete.


### Scheda Rileva periferiche

Utilizzare la scheda **Rileva periferiche** per cercare le macchine collegate in rete e mediante USB. Quando nella sezione **Rileva periferiche** vengono visualizzati i risultati della ricerca, selezionare la macchina dall'elenco, quindi fare clic su **OK**.

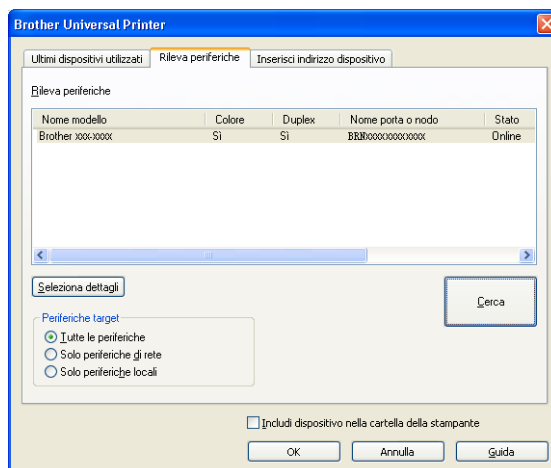

## ■ Seleziona dettagli

Alla selezione di questo pulsante viene visualizzata la schermata riportata di seguito. È possibile scegliere gli elementi da visualizzare nell'elenco dei dispositivi selezionando la casella di controllo.

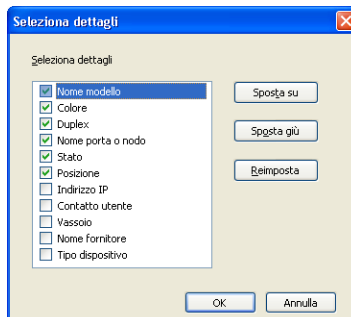

- **Sposta su e Sposta giù**

L'ordine degli elementi nell'elenco dei dispositivi può essere modificato. Scegliere l'elemento e fare clic su **Sposta su** o **Sposta giù**.

## ■ Periferiche target

È possibile selezionare il tipo di connessione dei dispositivi da ricercare.

- **Tutte le periferiche**

Brother Universal Printer Driver cerca tutte le macchine.

- **Solo periferiche di rete**

Il driver della stampante ricerca le macchine connesse in rete.

- **Solo periferiche locali**

Il driver della stampante ricerca le macchine connesse mediante USB.

### ■ Cerca

È possibile cercare di nuovo le macchine e aggiornare le macchine visualizzate nei risultati della ricerca.

### ■ Includi dispositivo nella cartella della stampante

(Non disponibile per Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012 e Windows Server® 2012 R2)

Selezionando questa casella e facendo clic su **OK** è possibile aggiungere la macchina selezionata nell'elenco dei dispositivi alla cartella delle stampanti.



### Nota

---

- È necessario effettuare l'accesso con diritti di amministratore.
  - Se la macchina selezionata è già presente nella cartella delle stampanti, l'opzione **Includi dispositivo nella cartella della stampante** è disattivata.
- 

### ■ OK

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Brother Universal Driver Preferences**.



### Nota

---

Il completamento di una ricerca potrebbe richiedere qualche minuto.


---





## Scheda Inserisci indirizzo dispositivo (Per macchine connesse in rete)

È possibile utilizzare la scheda **Inserisci indirizzo dispositivo** cercare una macchina specifica immettendo il suo indirizzo IP o il nome del nodo. I risultati della ricerca vengono visualizzati nell'elenco dei dispositivi. Scegliere la macchina dall'elenco e fare clic su **OK**.

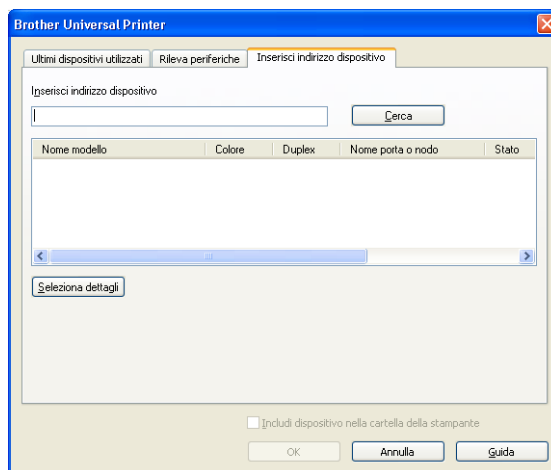

### ■ Inserisci indirizzo dispositivo

Immettere l'indirizzo IP o il nome del nodo (fino a 127 caratteri) della macchina da utilizzare, quindi fare clic su **Cerca**. La macchina specificata viene visualizzata nell'elenco dei dispositivi.

### ■ Seleziona dettagli

Vedere *Seleziona dettagli* a pagina 5.

### ■ Includi dispositivo nella cartella della stampante

Vedere *Includi dispositivo nella cartella della stampante* a pagina 6.

### ■ OK

Vedere *OK* a pagina 6.



### Nota

- Le macchine collegate mediante USB non vengono visualizzate.
- Se la macchina che si intende utilizzare non è presente nell'elenco dei dispositivi, verificare quanto riportato di seguito prima di cercare nuovamente la macchina:
  - Verificare l'indirizzo IP o il nome di nodo della macchina.
  - Verificare che la macchina e il computer siano entrambi connessi alla rete.
  - Verificare che non siano presenti errori sulla macchina e che la stessa sia nello stato Pronto.

# Risoluzione dei problemi

In presenza di problemi tecnici è possibile fare riferimento alle categorie riportate di seguito per trovare una soluzione.

Brother Solutions Center mette a disposizione i più recenti suggerimenti sulla risoluzione dei problemi e le risposte alle domande frequenti. Può essere visitato all'indirizzo:

<http://support.brother.com>

## ■ Problemi nella ricerca delle macchine o nella stampa del documento

Verificare quanto riportato di seguito prima di cercare di nuovo la macchina o di stampare il documento:

- Verificare che non siano presenti errori sulla macchina e che la stessa sia nello stato Pronto.

(Per la connessione di rete)

- Verificare che Windows® Firewall o la funzione firewall delle applicazioni anti-spyware o antivirus sia temporaneamente disabilitato.
- Verificare che la macchina e il computer siano entrambi connessi alla rete.

(Per la connessione USB)

- Verificare che la macchina e il computer siano entrambi connessi mediante cavo USB.

Per ulteriori informazioni visitare Brother Solutions Center all'indirizzo <http://support.brother.com>.

## ■ Problemi con la macchina Brother

Consultare il manuale dell'utente della macchina. Per ulteriore assistenza visitare Brother Solutions Center all'indirizzo <http://support.brother.com>.

## ■ Problemi di rete

Contattare l'amministratore di rete o visitare Brother Solutions Center all'indirizzo <http://support.brother.com>.

## ■ Problemi con Brother Universal Printer Driver

Visitare Brother Solutions Center all'indirizzo <http://support.brother.com>.

## ■ Problemi con il prodotto di un'altra azienda

Consultare il manuale dell'utente del prodotto.

## Marchi

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Brother è un marchio commerciale di Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows Server sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

**Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.**

## Avviso di compilazione e pubblicazione

Il presente manuale è stato compilato e pubblicato dietro supervisione di Brother Industries, Ltd. affinché contenesse le più recenti descrizioni e specifiche del prodotto.

Il contenuto del manuale e le specifiche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso.

Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali ivi contenuti e non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni (anche di tipo consequenziale) causati dall'affidamento sui materiali presentati, compresi in via non esclusiva errori tipografici o di altro tipo presenti nella pubblicazione.

©2011-2014 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

**brother**

**Visitateci sul World Wide Web  
<http://www.brother.com/>**