


ASUS PRIME B450M-K AMD B450 Socket AM4 micro ATX

Marchio : ASUS

Codice prodotto: 90MBOYPO-M0EAY0


Nome del prodotto : PRIME B450M-K

ASUS PRIME B450M-K. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 32 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 1920 x 1200 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8111H




Processore		Pannello posteriore porte I/O	
Produttore processore *	AMD	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Presa per processore *	Socket AM4	Quantità porte PS/2	2
Processori compatibili *	AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9	Quantità porte VGA (D-Sub) *	1
		Quantità porte DVI-D *	1
		Collegamento in rete	
		Collegamento ethernet LAN	✓
Numero massimo processori SMP	1	Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Memoria		Controller LAN	Realtek RTL8111H
Tipi di memoria supportati *	DDR4-SDRAM	Caratteristiche	
tipo di slot di memoria	DIMM	Chipset scheda madre *	AMD B450
Canali di memoria	Dual-channel	Componente per *	PC
Velocità di memoria supportate	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz	Fattore di forma scheda madre *	micro ATX
RAM massima supportata *	32 GB	Famiglia di chipset per scheda madre *	AMD
Senza buffer	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64
Controller di archiviazione		Slot espansione	
Livelli RAID	0, 1, 10	Slot PCI Express x1 (Gen 2.x)	2
Grafica		Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Risoluzione massima	1920 x 1200 Pixel	Numero di slot di M.2 (M)	1
I/O interni		BIOS	
Connettori USB 2.0 *	2	Tipo BIOS *	UEFI AMI
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Dimensione memoria BIOS	128 Mbit
Numero di connettori SATA III *	4	Versione ACPI	6.1
Connettore uscita S/PDIF	✓	Jumper di azzeramento CMOS	✓
Connettore audio	✓	Plug & Play	✓
Connettore pannello audio frontale	✓	Versione System management BIOS (SMBIOS)	3.1
Connettore del pannello anteriore	✓		
Connettore ATX (24-PIN)	✓		

I/O interni		Dati logistici	
Numero di connettori EATX	1	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733020
Connettore ventola CPU	✓	Dimensioni e peso	
Numero di connettori ventola chassis	1	Larghezza	226 mm
Numero di connettori COM	1	Profondità	221 mm
Connettore con potenza 12V	✓	Contenuto dell'imballo	
Pannello posteriore porte I/O		Cavi inclusi	SATA
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4	Manuale dell'utente	✓
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A *	2	Drivers inclusi	✓

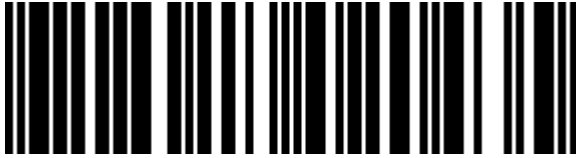

4718017020435

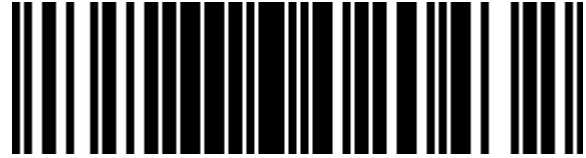

0192876020432



192876020432

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.