


PHOTON WIRELESS CONTROLLER

USER MANUAL

FUNZIONALITÀ

- Connessione Bluetooth® a bassa latenza
- Ponte flessibile compatibile con alcuni dispositivi (Non compatibile con telefoni con schermo pieghevole)
- Sessioni prolungate di gioco (Capacità della batteria di 300 mAh)
- Portatile e con impugnature comode
- Cavo di ricarica tipo C di 2 m

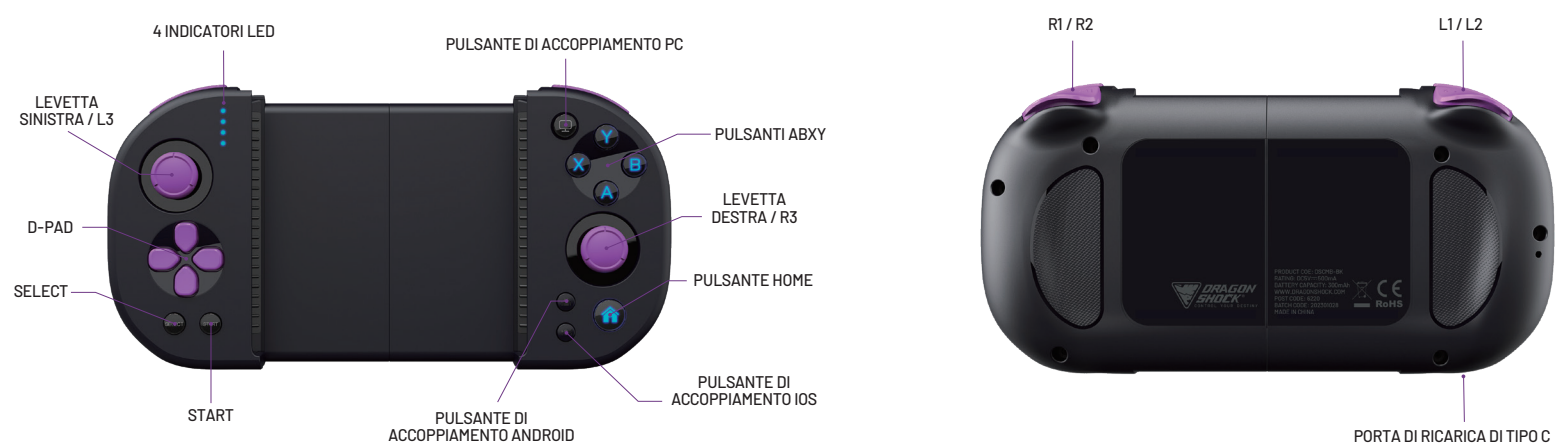

PROCEDURA DI ACCOPPIAMENTO

Per Mobile

Bluetooth wireless / Android

*Non compatibile con giochi scaricati da Google Play Store. Alcuni potrebbero funzionare in modalità PC. Verifica che i giochi siano compatibili con il controller.

1. Spegner il controller, tenere premuto il "pulsante di accoppiamento Android" per 3-5 secondi, l'indicatore LED1 lampeggia.
2. Quando "Photon controller" appare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, selezionare il controller per accoppiarlo.
3. Una volta effettuata la connessione, il LED1 rimane acceso.

Bluetooth wireless / iOS

*La compatibilità con iOS funziona solo con i giochi scaricati tramite Apple Store. Verifica che i giochi siano compatibili con il controller.

1. Spegner il controller, tenere premuto il "pulsante di accoppiamento iOS" per 3-5 secondi, l'indicatore LED2 lampeggia.
2. Quando "Photon controller" appare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, selezionare il controller per accoppiarlo.
3. Una volta effettuata la connessione, il LED2 rimane acceso.

Per PC

*Per la compatibilità su PC, il controller supporta i giochi tramite Gamepass / piattaforma Steam.

Bluetooth wireless

1. Spegner il controller, tenere premuto il "pulsante di accoppiamento PC" per 3-5 secondi, gli indicatori LED1 + LED2 + LED3 lampeggiano.
2. Quando "Xbox Wireless Controller" appare nell'elenco dei dispositivi del PC, selezionare il controller per accoppiarlo.
3. Una volta effettuata la connessione, i LED1 + LED2 + LED3 rimangono accesi.

Nota: supporta solo dispositivi PC con funzione Bluetooth integrata.

Con cavo

1. Usare il cavo USB-C in dotazione per connettere il controller al PC.
2. Una volta effettuata la connessione, l'indicatore LED1 del controller rimane acceso.
3. Ora il controller è riconosciuto come dispositivo controller X-input.

Passare alla modalità D-input

Premere e tenere premuto il pulsante Home per 3-5 secondi. L'indicatore LED2 del controller resta acceso.


X-INPUT: Xbox 360 Controller for Windows

D-INPUT: Controller Photon

Per Android TV

Con cavo

1. Spegner il controller.
2. Premere e tenere premuto il "pulsante Start", poi collegare il controller alla TV con il cavo tipo C (il "pulsante Start" deve essere tenuto premuto mentre si collega il cavo).
3. Una volta effettuata la connessione, l'indicatore LED2 rimane acceso.

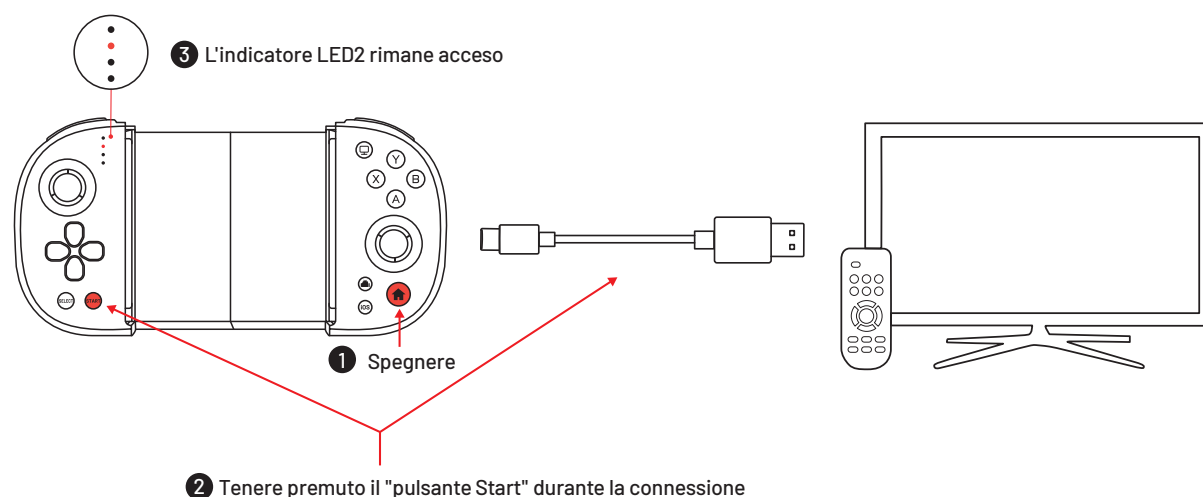

RICONNESSIONE

Dopo che il controller è stato accoppiato al dispositivo per la prima volta, non è necessario accoppiarlo di nuovo. Quando il controller è spento, è sufficiente premere il pulsante Home per riconnetterlo al dispositivo.

CARICAMENTO

*Nota: se il LED4 lampeggia mentre si gioca, il controller ha la batteria scarica.

Durante la carica: il LED4 lampeggia lentamente.

A carica completata: il LED 4 resta acceso.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

- Le istruzioni per l'aggiornamento del firmware sono disponibili su www.dragonshock.com
- Cercare e selezionare "Photon Controller"
- Fare clic su "Download" e seguire le istruzioni a scherm

CARATTERISTICHE TECNICHE

*il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso

Cavo di ricarica tipo C	2 m
Connessione wireless	Bluetooth
Distanza di trasmissione Bluetooth	≤ 8m
Tipo di batteria	ioni di litio
Capacità della batteria	300 mAh
Ore di carica	2 h
Ore di gioco	≥8 h

Potenza nominale in ingresso	0.13W
Tensione	5V
Temperatura di esercizio	0-60 C
Radiofrequenza	ISM 2.4G
Banda di frequenza	2402-2480 MHz
Radiofrequenza massima: 0 dbm	0 dbm
Massa: circa 150±5 g	circa 150±5 g