

PACKTALK BOLD



TECNOLOGIA AD ALTA POTENZA





Per un riferimento facile durante il viaggio, scaricare la Guida Tascabile da cardosystems.com/quick-guides/.

Questa è la versione 1.0 del Manuale dello **PACKTALK BOLD**. È possibile trovare l'ultima versione dei manuali nella lingua preferita e diversi tutorial all'indirizzo cardosystems.com/product-manuals/.

Registra il tuo PACKTALK BOLD.

Registrare il PACKTALK BOLD consente di scaricare aggiornamenti software, godere di nuove caratteristiche che sono offerte di volta in volta, e cosa più importante, assicura una gestione facile di problemi di garanzia che si possano avere. Nel futuro, il PACKTALK BOLD registrato può anche avere diritto a aggiornamenti gratuiti del prodotto.

È facile, semplicemente entrare in www.cardosystems.com/cardo-community e si finisce in men che non si dica. Inoltre, si può stare tranquilli: Cardo non condivide i dati personali con altri.

È importante, registra il PACKTALK BOLD.

INDICE

1. Introduzione	4
2. Avvio all'uso	5
2.1 Conoscenza con il PACKTALK BOLD	5
2.2 Ricaricare il PACKTALK BOLD	5
2.3 Spegnere/Accendere l'Unità	6
2.4 Uso del PACKTALK BOLD	6
2.5 Abbinamento dell'Unità con Dispositivi Bluetooth	6
3. In viaggio	8
3.1 Funzioni AUDIO di base	8
3.2 Fare e ricevere telefonate	8
3.2.1 Alternare due chiamate su due telefoni cellulari	9
3.3 Streaming di musica	9
3.4 Ascoltare la Radio FM	10
3.5 Passaggio fra fonti audio	10
3.6 Comandi vocali	11
4. Guida in compagnia	12
4.1 Interfono DMC	12
4.1.1 Impostazione e Uso di Gruppi di Interfono DMC	12
4.1.2 Uso dell'interfono DMC	14
4.2 Interfono Bluetooth	16
4.2.1 Impostazione di gruppi interfono non DMC	16
4.2.2 Uso dell'interfono Bluetooth	19
4.2.3 Azzeramento dell'abbinamento Bluetooth dell'interfono	19
4.3 Condivisione di Musica e Radio	20
4.4 Passaggio da una modalità interfono all'altra	20
5. Soluzione di problemi	22
5.1 Soft reset	22
5.2 Reimpostazione dell'abbinamento	22
5.3 Ripristino delle impostazioni del produttore	23
5.4 FAQ	23
6. Personalizzazione del Dispositivo	24
6.1 Impostazione del telefono cellulare predefinito	25
6.2 Uso di Streaming di Audio Parallelo	25
6.3 Priorità di fonti audio	26
Appendice A. Indicazioni su PACKTALK BOLD LED	28
7. Glossario	30
8. Assistenza	31

1. INTRODUZIONE

Grazie per avere scelto il sistema di comunicazione e intrattenimento PACKTALK BOLD di Cardo per caschi per motocicletta.


Vi auguriamo un'ottima esperienza con il PACKTALK BOLD e vi incoraggiamo a scriverci all'indirizzo support@cardosystems.com per qualsiasi domanda, consiglio o commento possiate avere.

Se l'unità PACKTALK BOLD non è ancora stata installata nel casco, installarla come descritto nella Guida di Installazione fornita nella confezione.

E non dimenticarsi di registrare il PACKTALK BOLD su www.cardosystems.com/cardo-community.

2. AVVIO ALL'USO

2.1 CONOSCENZA CON IL PACKTALK BOLD

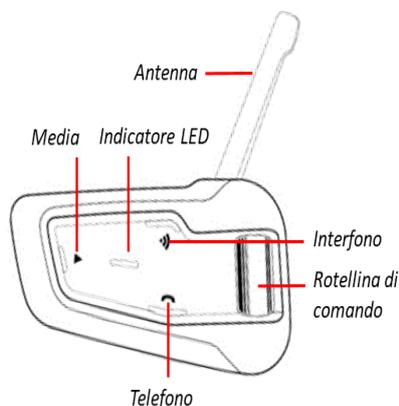


2.2 RICARICARE IL PACKTALK BOLD

Accertarsi che la batteria dello PACKTALK BOLD sia carica, lasciandola caricare per almeno 4 ore prima dell'uso iniziale.

Per ricaricare l'unità:

1. Usando il cavo USB in dotazione, collegare il computer o il caricabatterie alla porta USB del PACKTALK BOLD.

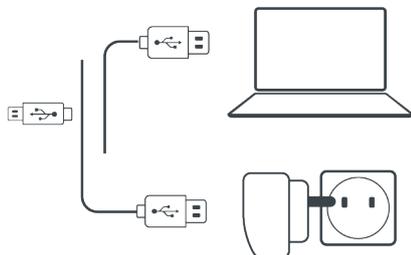

- Caricare con il caricabatterie a muro è più veloce che attraverso la porta USB di un computer.
- Caricando l'unità questa si spegne automaticamente. Per usare l'unità mentre è in carica, accenderla (vedere [Spegnere/Accendere l'Unità](#) a pagina 6).

Durante la ricarica, il LED indica lo stato della ricarica come segue:

- LED rosso acceso – ricarica in corso
- LED rosso spento – ricarica completa

CONSIGLIO: è possibile verificare il livello di carica della batteria in qualunque momento dicendo **“Ciao Cardo, livello della batteria”**.

2.3 SPEGNERE/ACCENDERE L'UNITÀ

Per accendere il PACKTALK BOLD:

- Premere contemporaneamente  e  per **1 secondo**. 

L'auricolare riproduce un suono ascendente e un messaggio vocale di saluto.

Il LED conferma che il PACKTALK BOLD è acceso:

- Batteria normale e debole – il LED lampeggia tre volte con una luce blu, quindi con una luce verde.
- Ricarica in corso – il LED lampeggia tre volte con una luce rossa e viola.

Per spegnere il PACKTALK BOLD:

- Premere contemporaneamente  e . 
- Il LED lampeggia tre volte con una luce rossa, confermando che l'unità si sta spegnendo. L'auricolare riproduce un suono decrescente e un messaggio vocale "Goodbye".

2.4 USO DEL PACKTALK BOLD

È possibile utilizzare le diverse funzioni del PACKTALK BOLD in uno dei seguenti modi:

- Premendo un pulsante o una combinazione di pulsanti sull'unità.
- Usando l'app mobile di Cardo sul proprio dispositivo cellulare (dopo averlo abbinato con il dispositivo).
- Usare il riconoscimento vocale automatico (pronunciando un comando, per esempio "Ciao Cardo, accendi la radio").

È inoltre possibile configurare l'unità collegandola a un computer con il cavo USB in dotazione ed eseguendo il **Cardo Updater** mentre il computer è collegato al sito web Cardo Community.

2.5 ABBINAMENTO DELL'UNITÀ CON DISPOSITIVI BLUETOOTH

Il PACKTALK BOLD ha due canali Bluetooth per collegamento a dispositivi Bluetooth come telefoni cellulari, dispositivi di navigazione satellitare (GPS) e lettori di musica Bluetooth con A2DP.

Per collegare la propria unità a un dispositivo Bluetooth è necessario prima abbinarli. Una volta abbinati, si riconoscono a vicenda automaticamente quando sono a una distanza inferiore del raggio massimo.

Se si abbina più di un dispositivo, Cardo raccomanda di abbinare il cellulare al canale 1, e l'altro dispositivo (come il navigatore satellitare GPS, il lettore di musica o un altro cellulare) al canale 2.

Se si abbina l'unità a più di un telefono cellulare, il telefono abbinato al canale 1 sarà il telefono predefinito per le telefonate in uscita.

Per abbinare il canale Bluetooth 1 a un cellulare:

1. Abilitare Bluetooth sul cellulare.

2. Quando l'unità è in modalità standby, premere  per **5 secondi**. 
- Il LED lampeggia con una luce rossa e blu.

3. Cercare i dispositivi Bluetooth sul proprio telefono cellulare.
4. Quando il proprio PACKTALK BOLD appare nell'elenco dei dispositivi disponibili, selezionarlo.
Se richiesto un PIN o chiave di accesso, digitare 0000 (quattro zeri).


Il telefono conferma che l'abbinamento è riuscito e il LED lampeggia con un luce viola per 2 secondi.

Per abbinare il canale Bluetooth 2 a un altro dispositivo Bluetooth:

1. Abilitare il Bluetooth sul proprio dispositivo (ad es. telefono cellulare, dispositivo GPS, lettore di musica).
2. Quando l'unità è in modalità standby, premere  per **5 secondi**. Il LED lampeggia con una luce rossa e blu.



3. Premere  due volte. Il LED lampeggia con una luce rossa e verde.
4. Se si sta abbinando un dispositivo GPS, ruotare la rotellina di comando verso l'interno.



Il LED lampeggia più lentamente.

5. Sul dispositivo che si sta abbinando, cercare dispositivi Bluetooth.
6. Quando il proprio PACKTALK BOLD appare nell'elenco dei dispositivi disponibili, selezionarlo.
Se richiesto un PIN o chiave di accesso, digitare 0000 (quattro zeri).

Il dispositivo conferma che l'abbinamento è stato eseguito con successo e il LED lampeggia con una luce viola per 2 secondi.

- Se l'abbinamento non è completato entro 2 minuti, il dispositivo torna automaticamente a Standby.
- Se si sono abbinati due telefoni cellulari diversi direttamente allo PACKTALK BOLD, impostarne uno come predefinito per fare telefonate (vedere [Impostazione del telefono cellulare predefinito](#) a pagina 25).
- Non tutti i telefoni cellulari Bluetooth trasmettono musica stereo Bluetooth (A2DP), anche se il telefono ha una funzione di lettore MP3. Consultare il manuale per l'utente del telefono cellulare per ulteriori informazioni.
- Non tutti i dispositivi Bluetooth di navigazione satellitare consentono un collegamento a dispositivi audio Bluetooth. Consultare il manuale per l'utente del navigatore satellitare per ulteriori informazioni.

Per annullare il processo di abbinamento:

- Premere  per **2 secondi**.
Il LED smette di lampeggiare con una luce rossa e blu/verde.



Per azzerare tutti gli abbinamenti Bluetooth del dispositivo:

1. Premere  per **5 secondi**.



2. Premere  e  per **2 secondi**.



Il LED lampeggia con una luce viola per 5 volte, confermando che l'abbinamento è stato azzerato.


3. IN VIAGGIO

Il PACKTALK BOLD consente di ricevere facilmente telefonate e di ascoltare musica in modo comodo e sicuro.

3.1 FUNZIONI AUDIO DI BASE

Le funzioni audio di base sono identiche sia che si stia ascoltando musica, parlando tramite interfono o avendo una conversazione telefonica.

Per alzare il volume:




- Ruotare la rotellina di comando verso l'interno.
Viene riprodotto un suono sempre più forte nell'auricolare, finché si raggiunge il volume massimo, come indicato dal tono di volume massimo.

Per abbassare il volume:



- Ruotare la rotellina di comando verso l'esterno.
Viene riprodotto un suono sempre più basso nell'auricolare, finché si raggiunge il volume minimo, come indicato dal tono di volume minimo.

Per silenziare completamente il microfono e abbassare il volume dell'auricolare al livello minimo:



- Ruotare la rotellina di comando verso l'esterno, quindi verso l'interno.

Per ripristinare il suono del microfono e alzare il volume dell'auricolare al livello precedente:

- Ruotare la rotellina di comando in una direzione qualsiasi.
È riprodotto nell'auricolare un suono crescente.

3.2 FARE E RICEVERE TELEFONATE

Quando è abbinato con il PACKTALK BOLD è possibile usare il telefono cellulare per fare e ricevere telefonate.

È possibile effettuare telefonate senza usare le mani usando la funzione di composizione vocale del proprio telefono cellulare oppure le funzioni di composizione vocale o di ricomposizione dell'ultimo numero chiamato di Cardo.

Per fare una chiamata:

- Per usare la funzione di composizione vocale del proprio telefono cellulare, toccare  o dire **"Ciao Siri"** (con un dispositivo iOS) oppure **"OK Google"** (con un dispositivo Android), quindi effettuare la chiamata seguendo le istruzioni del proprio dispositivo mobile.
- Per ricomporre l'ultimo numero chiamato col proprio dispositivo mobile, toccare due volte  o dire **"Ciao Cardo, ricomposizione del numero."**
- Per comporre il numero a composizione veloce preimpostato, tenere premuto  per 2 secondi o dire **"Ciao Cardo, composizione veloce"**. (Il numero a composizione veloce deve essere impostato nell'app mobile di Cardo o nel sito web della community prima dell'uso)

- Se si sono collegati due telefoni cellulari all'unità, non è possibile fare un'altra telefonata dall'altro telefono quando una telefonata è già attiva.
- Nel corso di chiamate interfono Bluetooth 3 o 4-direzionali, motociclisti che sono collegati sui due canali A e B non possono ricevere telefonate.

Per rispondere a una chiamata:

- Toccare  o  o , oppure toccare la rotellina di comando, o dire **Rispondi**.

Per rifiutare una chiamata:

- Premere  o  o  per 2 secondi.

Per ignorare una chiamata:

- Ruotare la rotellina di comando verso l'esterno, quindi verso l'interno, oppure dire **Ignora**.

Per terminare una chiamata:

- Toccare  o , oppure toccare la rotellina di comando.

3.2.1 ALTERNARE DUE CHIAMATE SU DUE TELEFONI CELLULARI

Il PACKTALK BOLD può alternare fra due chiamate su due telefoni cellulari quando entrambi i telefoni sono abbinati all'unità.

Per alternare due chiamate su due telefoni cellulari (senza scollegarsi da nessuna delle due):

- Premere  due volte.



Per scollegare la chiamata in corso e passare alla seconda chiamata:

- Premere .

3.3 STREAMING DI MUSICA

È possibile riprodurre musica in streaming dal dispositivo abbinato al PACKTALK BOLD.

Per cominciare lo streaming di musica dal dispositivo abbinato:

- Toccare  o dire **"Ciao Cardo, accendi la musica"**.



Per fermare lo streaming di musica:

- Toccare la rotellina di comando o dire **"Ciao Cardo, spegni la musica"**.

Per passare alla traccia successiva (durante lo streaming):

- Toccare  o dire **"Ciao Cardo, traccia successiva"**.

Per tornare alla traccia precedente (durante lo streaming):

- Toccare due volte  o dire **"Ciao Cardo, traccia precedente"**.

Per passare dalla radio FM alla musica A2DP:

- Premere  per 2 secondi.

3.4 ASCOLTARE LA RADIO FM

Il PACKTALK BOLD dispone di una radio FM integrata.

Per accendere la radio FM:

- Toccare due volte  o dire **“Ciao Cardo, accendi la radio”**. 

Quando si accende la radio FM, la stazione che veniva riprodotta quando la radio è stata spenta l'ultima volta ricomincia a essere riprodotta.

Per spegnere la radio FM:

- Toccare la rotellina di comando o dire **“Ciao Cardo, spegni la radio”**.

Per passare alla stazione successiva:

- Toccare  o dire **“Ciao Cardo, stazione successiva”**.

Per tornare alla stazione precedente:

- Toccare due volte  o dire **“Ciao Cardo, stazione precedente”**.

Per scansionare e selezionare una stazione:

1. Premere verso il basso la rotellina di comando e contemporaneamente ruotarla verso l'interno. La radio FM riproduce ogni stazione che trova per alcuni secondi.
2. Quando si sente una stazione che si desidera selezionare, premere . 

Per memorizzare una stazione scansionata nella preimpostazione attiva:

- Premere  entro 20 secondi da quando si è fermata la scansione.

Per passare dalla radio FM alla musica A2DP:

- Premere  per 2 secondi.

3.5 PASSAGGIO FRA FONTI AUDIO

Se sono abbinata due fonti audio di musica (A2DP), PACKTALK BOLD usa la fonte audio dalla quale è stata riprodotta musica l'ultima volta.

Per passare all'altra fonte audio:

1. Fermare la riproduzione della musica (A2DP) dal dispositivo attuale (vedere [Streaming di musica](#) a pagina 9).
2. Riprodurre la musica (A2DP) dall'altro dispositivo.

PACKTALK BOLD ricorda automaticamente l'ultimo dispositivo riprodotto.

3.6 COMANDI VOCALI

È possibile usare i comandi vocali per azionamento con le mani libere di alcune caratteristiche dello PACKTALK BOLD. I comandi vocali usano il riconoscimento della voce. Si pronuncia a voce alta un comando e il PACKTALK BOLD esegue l'azione. I comandi vocali sono disponibili in diverse lingue. La lingua predefinita è l'inglese. È possibile cambiare la lingua a un'altra lingua disponibile.

Il PACKTALK BOLD utilizza i seguenti comandi vocali predefiniti.

Per...	Pronunciare...
Accendere la radio	"Ciao Cardo, accendi la radio"
Spegnere la radio	"Ciao Cardo, spegni la radio"
Passare alla successiva stazione radio preimpostata	"Ciao Cardo, stazione successiva"
Passare alla precedente stazione radio preimpostata	"Ciao Cardo, stazione precedente"
Accendere la musica	"Ciao Cardo, accendi la musica"
Spegnere la musica	"Ehi Cardo, spegni la musica"
Riproduzione della traccia di musica successiva	"Ciao Cardo, traccia successiva"
Riproduzione della traccia di musica precedente	"Ehi Cardo, traccia precedente"
Alzare il volume	"Ciao Cardo, alza il volume"
Abbassare il volume	"Ciao Cardo, abbassa il volume"
Silenziare l'audio	"Ciao Cardo, silenzia l'audio"
Riattivare l'audio	"Ciao Cardo, riattiva l'audio"
Chiamare il numero predefinito (configurabile)	"Ciao Cardo, selezione rapida"
Ricomporre l'ultimo numero	"Ciao Cardo, ricomposizione del numero"
Rispondere a una chiamata in arrivo	"Rispondere"
Ignorare una chiamata in arrivo	"Ignorare"
Accedere a Siri (se connesso a un dispositivo iOS)	"Ehi Siri"
Accedere a Google (se connesso a un dispositivo Android)	"Ok Google"
Controllare lo stato della batteria	"Ciao Cardo, livello della batteria"
Aprire l'interfono	"Ciao Cardo, chiama interfono"

4. GUIDA IN COMPAGNIA

Il PACKTALK BOLD presenta due modalità di comunicazione interfono distinte: il tradizionale protocollo Bluetooth e la tecnologia unica Comunicazione Mesh Dinamica (DMC) di Cardo.

La DMC è il modo migliore per comunicare all'interno di un gruppo. In modalità DMC è possibile creare o unirsi immediatamente a una rete fluida dinamica di un massimo di 15 motociclisti, per comunicare in modalità di audioconferenza completa. A differenza da Bluetooth, DMC consente a chiunque nel gruppo di andare in giro liberamente, sorpassarsi l'uno l'altro o anche lasciare del tutto il gruppo, senza influenzare le conversazioni in corso dei motociclisti rimanenti. È inoltre possibile usare l'interfono DMC per comunicare privatamente con un altro motociclista.

Naturalmente è sempre possibile usare il Bluetooth per collegarsi ad altri dispositivi, come lo smartphone o il navigatore satellitare GPS, o per comunicare con motociclisti con unità che non comprendono la tecnologia DMC. Per ulteriori dettagli consultare la pagina [Interfono Bluetooth](#) a pagina 16.

Come funziona la DMC?

Chiunque può creare un nuovo gruppo DMC.

In modalità interfono DMC, altri motociclisti possono unirsi per la prima volta, lasciare e unirsi nuovamente a gruppi DMC esistenti senza influenzare la conversazione in corso fra gli altri membri del gruppo. Se un membro del gruppo supera la distanza massima, i motociclisti rimasti vengono automaticamente ricollegati, in poche frazioni di secondo, al membro del gruppo più vicino, bypassando il motociclista assente o troppo lontano. In questo modo tutti i motociclisti attivi rimangono connessi gli uni agli altri.

4.1 INTERFONO DMC

È possibile usare l'interfono DMC per parlare con altri motociclisti nel gruppo DMC. Per ulteriori informazioni sulla creazione di gruppi interfono DMC, vedere [Impostazione e Uso di Gruppi di Interfono DMC](#) a pagina 12.

Usando l'interfono DMC, tutti i motociclisti in un gruppo parlano senza usare la mani. Un motociclista in un gruppo non esegue nessun'altra operazione per parlare o sentire altri motociclisti nel gruppo.

Usando l'interfono DMC è anche possibile:

- Chattare in privato con un altro motociclista del proprio gruppo DMC, vedere [Chat privata](#) a pagina 15.
- Fare bridge con un passeggero o un motociclista non DMC, vedere [Uso dell'interfono DMC](#) a pagina 14.
- Interrompere / ripristinare il suono di gruppi interfono DMC, vedere [Interruzione/ripristino del suono dei gruppi interfono DMC](#) a pagina 15.
- Cancellare gruppi interfono DMC, vedere [Cancellare Gruppi Interfono DMC](#) a pagina 14.
- Ascoltare musica in streaming mentre si è in gruppi interfono DMC, vedere [Livello Audio di Sottofondo e Priorità di Fonte Audio](#) a pagina 15.
- Passare fra interfono DMC e interfono Bluetooth, vedere [Passaggio da una modalità interfono all'altra](#) a pagina 20.

4.1.1 IMPOSTAZIONE E USO DI GRUPPI DI INTERFONO DMC

È possibile gestire gruppi interfono DMC per adattarli ai propri requisiti di viaggio, ad esempio creando gruppi, unendosi a gruppi per la prima volta, lasciando e unendosi nuovamente a gruppi o cambiando il proprio gruppo attivo.

Gruppi interfono DMC sono creati e cancellati da un creatore del gruppo. Ogni gruppo può comprendere fino a 15 motociclisti: un creatore del gruppo/amministratore e un massimo di 14 membri del gruppo.

Quando si crea un gruppo, tutti i membri devono essere a una distanza massima di 3 metri / 10 piedi dal creatore. Il gruppo continua a funzionare anche se il creatore non è più disponibile.

Se il collegamento di un motociclista è perso, il motociclista rimane parte del gruppo e si ricollega automaticamente quando è nel raggio massimo.

Quando si acquista il PACKTALK BOLD DUO, la confezione contiene due unità che appartengono allo stesso gruppo interfono DMC.

4.1.1.1 CREAZIONE DI GRUPPI INTERFONO DMC

Quando si crea un gruppo DMC, è necessario coordinare con gli altri motociclisti chi sarà il creatore del gruppo.

Per creare un gruppo DMC:

1. Confermare che il PACKTALK BOLD sia in modalità interfono DMC (il LED lampeggia lentamente con una luce verde).

Se il PACKTALK BOLD non è in modalità interfono DMC, premere  e .

2. Creatore del gruppo e tutti i membri del gruppo: Premere  per 5 secondi. Il LED lampeggia velocemente con



una luce verde.

3. Solo il creatore del gruppo: Premere . Il LED lampeggia velocemente con una luce rossa e verde.
4. Altri membri possono unirsi al gruppo entro 2 minuti.
5. Dopo che ciascun membro si sarà unito al gruppo con successo, i LED dell'unità abbinata e di quella del creatore del gruppo lampeggeranno con una luce viola.

Dopo che il raggruppamento è completato, l'audioconferenza interfono DMC inizia automaticamente.

4.1.1.2 UNIRSI A GRUPPI INTERFONO DMC

È possibile unirsi per la prima volta o unirsi nuovamente a un gruppo interfono DMC creato da un altro motociclista.

Se il collegamento DMC al gruppo è perso, si rimane parte del gruppo. Una volta nel raggio massimo di qualsiasi altro membro del gruppo, ci si ricollega automaticamente.

Se il gruppo DMC si divide e alcuni membri del gruppo rimangono nel raggio massimo uno dell'altro ma non nel raggio massimo di tutti i membri del gruppo, è comunque possibile parlare con i membri che sono nel raggio massimo. Una volta nel raggio massimo di qualsiasi altro membro del gruppo, ci si ricollega automaticamente.

Se ci si unisce a un nuovo gruppo DMC, si lascia automaticamente il gruppo DMC esistente.

Per unirsi a un gruppo DMC esistente:

1. Confermare che il PACKTALK BOLD sia in modalità interfono DMC (il LED lampeggia lentamente con una luce verde).

Se il PACKTALK BOLD non è in modalità interfono DMC, premere  e .

2. Sia l'utente che il creatore del gruppo: Premere  per 5 secondi. Il LED lampeggia velocemente con una luce

verde.



3. Solo il creatore del gruppo: Premere . Il LED lampeggia velocemente con una luce rossa e verde.

Il colore del LED lampeggiante indica se si è stati aggiunti al gruppo:

- **Viola:** L'utente si è unito con successo al gruppo.
- **Giallo:** Non è possibile unirsi al gruppo perché quest'ultimo ha già raggiunto il numero massimo di motociclisti.
- **Rosso:** Unione al gruppo non riuscita.

4.1.1.3 CANCELLARE GRUPPI INTERFONO DMC


Se si elimina un gruppo interfono DMC, sarà necessario riunirsi al gruppo nel caso in cui in futuro si desideri essere nuovamente connessi a esso.

Per eliminare un gruppo DMC:


1. Confermare che il PACKTALK BOLD sia in modalità interfono DMC (il LED lampeggia lentamente con una luce verde).

Se il PACKTALK BOLD non è in modalità interfono DMC, premere  e .

2. Premere  per 5 secondi. Il LED lampeggia velocemente con una luce verde.



3. Premere  e  per 2 secondi.



4.1.2 USO DELL'INTERFONO DMC

4.1.2.1 AGGIUNTA DI UN PASSEGGERO NON DMC

È possibile usare la funzione bridge DMC per aggiungere un motociclista o un passeggero non DMC al gruppo interfono.

Per collegare un passeggero/motociclista non DMC:

1. Verificare che il passeggero/motociclista sia abbinato tramite il canale Bluetooth A (vedere [Impostazione di gruppi interfono non DMC](#) a pagina 16).

2. Sull'unità, premere .



Per scollegare il bridge:

- Premere .

4.1.2.2 CHAT PRIVATA

È possibile chattare in privato con uno specifico membro del gruppo DMC.

Questa opzione è disponibile anche usando l'app mobile di Cardo.

Per chattare in privato:

1. Nell'app mobile, selezionare il motociclista con cui si desidera parlare in privato o abbinare il proprio dispositivo a quello di tale motociclista tramite Bluetooth canale B. (Per dettagli, vedere [Abbinamento dell'Unità con Dispositivi Bluetooth](#) a pagina 6.)

2. Per cominciare o arrestare una chat privata, toccare  2 volte.



4.1.2.3 INTERRUZIONE/RIPRISTINO DEL SUONO DEI GRUPPI INTERFONO DMC

Quando si interrompe il suono dell'interfono DMC si interrompe il suono del microfono e dell'auricolare. Ripristinando il suono dell'interfono DMC si ripristina il collegamento audio del proprio microfono e dell'auricolare.

Per interrompere/ripristinare il suono del gruppo DMC:

1. Confermare che il PACKTALK BOLD sia in modalità interfono DMC (il LED lampeggia lentamente con una luce verde).

Se il PACKTALK BOLD non è in modalità interfono DMC, premere  e .

2. Sulla propria unità, premere la rotellina di comando per 2 secondi.



4.1.2.4 LIVELLO AUDIO DI SOTTOFONDO E PRIORITÀ DI FONTE AUDIO

Il PACKTALK BOLD può usare streaming di audio parallelo per trasmettere audio da due fonti collegate contemporaneamente, così è possibile sentire la musica o la radio FM mentre è in corso una conversazione interfono DMC. PACKTALK BOLD gestisce automaticamente il volume della musica e della radio FM mentre si usa l'interfono DMC. Inoltre il PACKTALK BOLD gestisce automaticamente il volume dell'interfono DMC con telefonate e istruzioni del navigatore satellitare. Per ulteriori informazioni sul livello dell'audio di sottofondo e le priorità della fonte audio, vedere [Uso di Streaming di Audio Parallelo](#) a pagina 25.

4.2 INTERFONO BLUETOOTH

Per collegare la propria unità a un'altra con interfono Bluetooth, come un'unità Bluetooth di Cardo o altri dispositivi su cui è attivo il Bluetooth, è prima necessario abbinare i loro canali. Una volta abbinate, le unità si riconoscono a vicenda automaticamente ogni volta che sono nel raggio massimo (linea visiva fino a 1,6 km secondo il terreno).

- L'abbinamento di un canale sostituisce qualsiasi unità abbinata esistente su quel canale con la nuova unità.
- La confezione di rivendita dello PACKTALK BOLD DUO contiene due unità preabbinate in modalità DMC.
- Il raggio dell'interfono con altri modelli è limitato alla distanza dell'unità con il raggio inferiore.

4.2.1 IMPOSTAZIONE DI GRUPPI INTERFONO NON DMC

La DMC è sempre il metodo migliore per collegare un gruppo di motociclisti. Se, però, ci si trova in un gruppo di motociclisti non provvisti di dispositivi DMC (come i comunicatori Bluetooth di Cardo o di altri marchi) è possibile far passare la propria unità alla modalità Bluetooth e creare o unirsi a un gruppo non DMC. I motociclisti partecipanti sono collegati in linea, fino a un massimo di quattro motociclisti.

Per impostare un gruppo non DMC con Cardo:

1. Confermare che l'unità è in Standby in modalità di interfono Bluetooth (il LED lampeggia lentamente con una luce blu).

Se l'unità non è in modalità Bluetooth, premere  e . Per ulteriori informazioni vedere [Passaggio da una modalità interfono all'altra](#) a pagina 20.


2. Per avviare un abbinamento bidirezionale:

- Sulla propria unità premere  per **5 secondi** per entrare in modalità abbinamento.



Il LED lampeggia con una luce rossa.

- Si sentirà il seguente annuncio: "Abbinamento di Motociclista A".

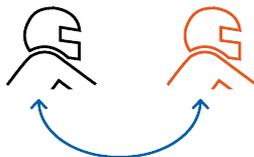


L'abbinamento interfono Bluetooth deve essere avviato sull'altro dispositivo.

L'unità conferma che l'abbinamento ha avuto successo.

3. Per aggiungere un terzo motociclista:

- Premere  per **5 secondi**. Il LED lampeggia con una luce rossa.


- Toccare 2 volte . Il LED lampeggia con una luce blu.

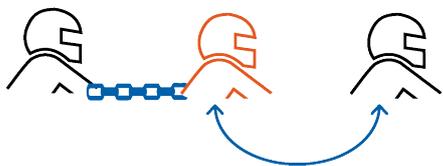

Si sentirà il seguente annuncio: "Abbinamento di Motociclista B".

L'abbinamento interfono Bluetooth deve essere avviato sull'altro dispositivo.

4. Per aggiungere un quarto motociclista, il motociclista 1 o il motociclista 2 si collegano al motociclista aggiuntivo.

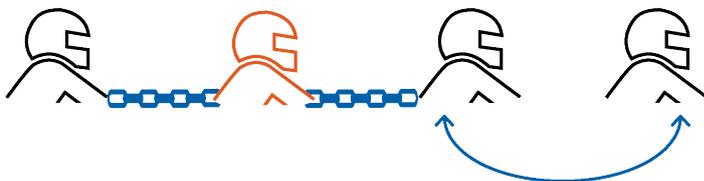

L'abbinamento interfono Bluetooth deve essere avviato sull'altro dispositivo.

Per abbinare l'unità a un gruppo interfono Bluetooth non Cardo:

1. Confermare che l'unità è in Standby in modalità di interfono Bluetooth (il LED lampeggia lentamente con una luce blu).
Se l'unità non è in modalità Bluetooth, premere  e . Per ulteriori informazioni vedere [Passaggio da una modalità interfono all'altra](#) a pagina 20.
2. Per avviare un abbinamento bidirezionale:
 - Sulla propria unità, premere  per **5 secondi**.



Il LED lampeggia con una luce rossa.


- Premere  per attivare il Cardo gateway.



Il LED lampeggia con una luce rossa e blu.

L'abbinamento interfono Bluetooth deve essere avviato sull'altro dispositivo.

- L'unità conferma che l'abbinamento ha avuto successo.

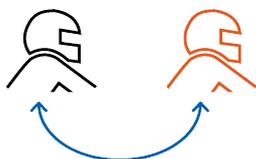


3. Per aggiungere un terzo motociclista:

- Premere  per **5 secondi**.
Il LED lampeggia con una luce rossa.
- Toccare 2 volte . Il LED lampeggia con una luce blu.




- Premere . Il LED lampeggia con una luce rossa e blu.

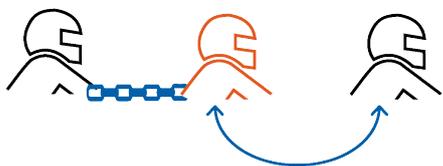

L'abbinamento interfono Bluetooth deve essere avviato sull'altro dispositivo.

4. Per aggiungere un quarto motociclista, il motociclista 1 o il motociclista 2 si collegano al motociclista aggiuntivo.

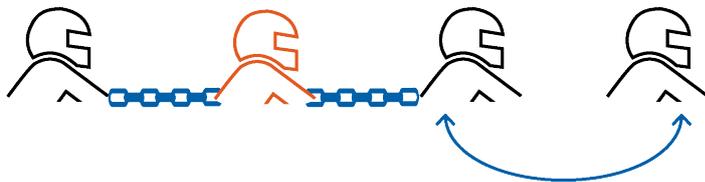

L'abbinamento interfono Bluetooth deve essere avviato sull'altro dispositivo.

- Per annullare il processo di abbinamento, premere  per 2 secondi. Il LED smette di lampeggiare.
- Se l'abbinamento non è completato entro 2 minuti, il dispositivo torna automaticamente a Standby.

4.2.2 USO DELL'INTERFONO BLUETOOTH

4.2.2.1 AVVIARE/TERMINARE LE CHIAMATE INTERFONO BLUETOOTH


Per avviare o terminare la comunicazione con il Motociclista 1:

- 
 : Premere  

Per avviare o terminare la comunicazione con il Motociclista 2:

- 
 : Premere due volte  

Per avviare un'audioconferenza conferenza Bluetooth 4-direzionale:

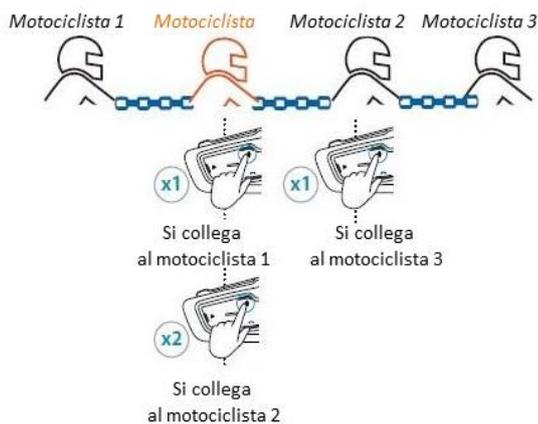

4.2.2.2 RICEVERE CHIAMATE INTERFONO BLUETOOTH

Se un'altra unità abbinata chiama con l'interfono Bluetooth, la chiamata inizia immediatamente.

4.2.3 AZZERAMENTO DELL'ABBINAMENTO BLUETOOTH DELL'INTERFONO

L'azzeramento dell'abbinamento tramite interfono Bluetooth azzerava anche tutti gli abbinamenti Bluetooth dei dispositivi.

Per azzerare gli abbinamenti tramite interfono Bluetooth:

1. Premere  per 5 secondi.

2. Mentre il LED lampeggia con una luce rossa, premere  e  per **2 secondi**. 
Il LED lampeggia con una luce viola lentamente 5 volte, confermando che l'abbinamento è stato azzerato.

4.3 CONDIVISIONE DI MUSICA E RADIO

È possibile condividere musica e radio FM con un passeggero o un altro motociclista. La condivisione di musica è più adatta per combinazioni di motociclista/ passeggero, mentre la radio FM è destinata anche a combinazioni di motociclisti diversi.

- È possibile condividere musica solo in modalità interfono Bluetooth.
- Musica e radio possono essere condivisi con un solo passeggero/motociclista.
- Chiamate interfono Bluetooth sono disattivate quando si condivide musica.
- La condivisione di radio FM apre automaticamente una chiamata interfono Bluetooth.
- Se si abbina la propria unità con due telefoni cellulari, la musica sarà condivisa dal telefono cellulare dal quale è stata riprodotta la musica l'ultima volta.
- Quando si condivide la radio FM, sia il passeggero che il motociclista possono cambiare la stazione mentre la chiamata interfono rimane aperta.
- Quando si smette di condividere la radio FM, la chiamata interfono Bluetooth rimane aperta e la radio FM continua a essere riprodotta indipendentemente sull'unità di ogni passeggero/motociclista.
- Quando si interrompe la condivisione di musica, la riproduzione proseguirà solo sulla propria unità.

Per cominciare / arrestare la condivisione:

1. Confermare che lo PACKTALK BOLD sia in modalità interfono Bluetooth (il LED blu lampeggia lentamente).

Se il PACKTALK BOLD non è in modalità interfono Bluetooth, premere  e .

2. Cominciare a riprodurre musica o la radio FM.
3. Premere  per 2 secondi per cominciare a condividere sul Canale A (per impostazione predefinita).



Per selezionare a mano il canale sul quale condividere musica o radio:

1. Cominciare a riprodurre musica o la radio FM.
2. Avviare una chiamata interfono Bluetooth su uno dei canali (A o B).
3. Premere  per 2 secondi.

Per interrompere la condivisione:

- Premere  per 2 secondi.

4.4 PASSAGGIO DA UNA MODALITÀ INTERFONO ALL'ALTRA

L'unità PACKTALK BOLD può funzionare soltanto in una modalità interfono per volta.

L'attuale modalità interfono viene indicata dal colore del LED:

- Quando si è in modalità interfono DMC, il LED lampeggia con un colore verde a intervalli di 4 secondi circa.
- Quando si è in modalità interfono Bluetooth, il LED lampeggia con un colore blu a intervalli di 4 secondi circa.

Per passare da una modalità interfono all'altra:

- Sull'unità, premere  e . 

Il colore del LED lampeggiante cambia e un messaggio vocale indica la nuova modalità interfono.

5. SOLUZIONE DI PROBLEMI

5.1 SOFT RESET

Se il PACKTALK BOLD smette di rispondere, è possibile resettarlo in uno dei seguenti modi:

- Spegnerlo e riaccenderlo (vedere [Avvio all'uso](#) a pagina 5).
- Usando il cavo USB fornito, collegare l'unità al computer o al caricabatterie a muro per 30 secondi.

5.2 REIMPOSTAZIONE DELL'ABBINAMENTO

Questa opzione cancella tutte le unità e i dispositivi abbinati.

Per azzerare gli abbinamenti a dispositivi mobili:

1. Confermare che l'unità è in Standby in modalità di interfono Bluetooth (il LED lampeggia lentamente con una luce blu).

Se l'unità non è in modalità Bluetooth, premere  e . Per ulteriori informazioni vedere [Passaggio da una modalità interfono all'altra](#) a pagina 20.

2. In modalità standby, premere  per **5 secondi**.



3. Premere  e  per 2 secondi.

Il LED lampeggia con una luce viola lentamente 5 volte, confermando che l'abbinamento è stato azzerato.

Per azzerare gli abbinamenti tramite interfono:

1. Confermare che l'unità è in Standby in modalità di interfono Bluetooth (il LED lampeggia lentamente con una luce blu).

Se l'unità non è in modalità Bluetooth, premere  e . Per ulteriori informazioni vedere [Passaggio da una modalità interfono all'altra](#) a pagina 20.

2. In modalità standby, premere  per **5 secondi**.



3. Premere  e  per 2 secondi.


Il LED lampeggia con una luce viola lentamente 5 volte, confermando che l'abbinamento è stato azzerato.

Per azzerare gli abbinamenti a un gruppo DMC:

1. Confermare che il PACKTALK BOLD sia in modalità interfono DMC (il LED lampeggia lentamente con una luce verde).

Se il PACKTALK BOLD non è in modalità interfono DMC, premere  e .

2. In modalità standby, premere  per **5 secondi**.



3. Premere  e  per 2 secondi.

Il LED lampeggia con una luce viola lentamente 5 volte, confermando che l'abbinamento è stato azzerato.

5.3 RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DEL PRODUTTORE

Questa opzione cancella tutte le unità e i dispositivi abbinati e tutte le impostazioni di configurazione.

Per ripristinare le impostazioni del produttore:

1. Controllare che il PACKTALK BOLD sia in modalità Standby (vedere [Indicazioni su PACKTALK BOLD LED](#) a pagina 28).

2. Premere contemporaneamente  +  +  per **5 secondi**.



Il LED lampeggia con una luce viola lentamente 5 volte, confermando che l'abbinamento è stato azzerato.

5.4 FAQ

È possibile trovare ulteriori risposte a problemi comuni su www.cardosystems.com/faqs.

6. PERSONALIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO

Ottieni il massimo dal PACKTALK BOLD modificando le impostazioni e personalizzando l'unità secondo le tue preferenze personali, usando uno dei metodi seguenti:

- L'app mobile di Cardo per dispositivi iOS o Android.
- Cardo Community su Windows/Mac – requisiti minimi: Windows® 7 / Mac OS X 10.8.
- Pulsanti dell'unità.

Cardo raccomanda di personalizzare le proprie impostazioni prima di mettersi in viaggio. È possibile regolare ognuna di queste impostazioni come necessario dopo averle sperimentate in condizioni su strada.

Oggetto	Valore predefinito	Descrizione	App mobile di Cardo (iOS/Android)	Cardo Community
Sensibilità AGC (Spenta / Bassa / Media / Alta)	Media	AGC (Guadagno automatico del volume) regola automaticamente il volume del dispositivo secondo il rumore circostante e la velocità di guida. Per esempio, quando impostata a Bassa, un rumore ambientale più forte farà sì che l'aumento del volume abbia effetto a un livello più alto.	✓	✓
Priorità audio (A2DP/interfono Bluetooth)	Interfono Bluetooth	Priorità di fonte audio riprodotta negli auricolari. O la musica non è interrotta da una chiamata interfono, o viceversa.	✓	✓
Livello audio di sottofondo	N/A	Imposta il volume dell'audio di sottofondo quando è acceso lo streaming di audio parallelo (vedere Lo streaming di audio parallelo in modalità Bluetooth (attivato / disattivato) più sotto).	✓	✗
Nome descrittivo Bluetooth	PACKTALK BOLD	Imposta il nome che appare sul telefono cellulare durante l'abbinamento e nell'app Cardo.	✓	✓
Crea, unisciti e lascia un gruppo di passeggeri/motociclisti	Vuoto	Gruppi interfono DMC. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione e Uso di Gruppi di Interfono DMC a pagina 12.	✓	✗
Scaricamento dell'ultimo aggiornamento di firmware	N/A	Rimani aggiornato scaricando aggiornamenti software ogni volta che è disponibile una nuova versione.	✗	✓
Banda FM	Secondo la regione	In Giappone, selezionare Giappone . Altrimenti, selezionare Globale .	✓	✓
Modalità Interfono (DMC/Bluetooth)	Interfono DMC	Interfono DMC e interfono Bluetooth.	✓	✗
Lingua	Secondo la regione	Lingua di annunci vocali e menu vocali guidati (vedere "Annunci vocali di stato" più sotto).	✓	✓
Priorità del cellulare	Cellulare 1	Se il proprio dispositivo è stato abbinato a due telefoni cellulari, è necessario impostarne uno come telefono predefinito per telefonate in uscita.	✓	✗

Oggetto	Valore predefinito	Descrizione	App mobile di Cardo (iOS/Android)	Cardo Community
Lo streaming di audio parallelo in modalità Bluetooth (attivato / disattivato)	Disattivato	È possibile sentire due fonti audio contemporaneamente. Per esempio, ascoltare il GPS mentre si ascolta musica. Nota: lo streaming di audio parallelo potrebbe non funzionare correttamente su alcuni dispositivi iOS (ad es. lettore di musica o navigatore satellitare GPS) a causa di limiti del dispositivo collegato.	✓	✓
RDS (attivato / disattivato)	Disattivato	Il Sistema di Dati Radio consente alla radio di risintonizzarsi automaticamente sulla frequenza più forte disponibile per la stazione FM che si sta ascoltando quando il segnale diventa troppo debole.	✓	✓
Impostazione di numeri a composizione veloce	Vuoto	Numeri di telefono preimpostati per composizione automatica del numero.	✓	✓
Impostazione delle 6 stazioni radio FM preimpostate	107.5	Stazioni radio FM preimpostate.	✓	✓
Annunci Vocali di Stato (Abilitati / Disabilitati)	Abilitato	Annunci vocali informano con chi e quale dispositivo si è collegati.	✓	✓

Le prestazioni di AGC e controllo vocale variano a seconda delle condizioni ambientali, compresa la velocità di viaggio, il tipo di casco e il rumore circostante. Per un migliore controllo vocale, ridurre al minimo l'impatto del vento sul microfono chiudendo la visiera e usando la spugnetta grande per il microfono.

6.1 IMPOSTAZIONE DEL TELEFONO CELLULARE PREDEFINITO

Se il proprio dispositivo è stato abbinato a due telefoni cellulari, è necessario impostarne uno come telefono predefinito per telefonate in uscita.

Se non si imposta un telefono predefinito, il telefono che è stato abbinato per primo all'unità è impostato automaticamente come il telefono predefinito.

Per impostare il telefono predefinito:

- Durante una telefonata con il cellulare, premere  per **5 secondi**.



6.2 USO DI STREAMING DI AUDIO PARALLELO

Con streaming di audio parallelo, è possibile sentire istruzioni di navigazione dal GPS durante una chiamata con il cellulare o l'interfono Bluetooth, o mentre si ascoltano altre fonti audio, come musica o radio FM.

lo streaming di audio parallelo potrebbe non funzionare correttamente su alcuni dispositivi iOS (ad es. lettore di musica o navigatore satellitare GPS) a causa di limiti del dispositivo collegato.

Il PACKTALK BOLD imposta le diverse fonti audio in primo piano (il volume rimane uguale) o in sottofondo (il volume è abbassato) come descritto nella tabella seguente:

Telefono cellulare 1/2	GPS	Interfono 1	Interfono 2	Musica	Radio FM
In primo piano	In primo piano				
In primo piano ¹		In primo piano ¹			
	In primo piano	In primo piano			
	In primo piano			In sottofondo	
	In primo piano				In sottofondo
		In primo piano		In sottofondo	
		In primo piano			In sottofondo
		In primo piano ^{2,3}	In primo piano ^{2,3}		In sottofondo
				In primo piano ⁴	
					In primo piano ⁵

¹Se si aggiunge una chiamata interfono a una telefonata con il cellulare creando un'audio conferenza, il volume delle due fonti audio è uguale.

²Se si fanno due chiamate interfono contemporaneamente creando un'audio conferenza interfono, il volume delle due fonti audio è uguale.

³Se si fanno due chiamate interfono contemporaneamente creando un'audio conferenza interfono, non si possono sentire il telefono cellulare o il navigatore satellitare GPS.

⁴Se si riproduce solo musica, il volume della musica non è ridotto.

⁵Se si riproduce solo la radio FM, il volume della radio FM non è ridotto.

In alcuni casi, è possibile che lo streaming di audio parallelo non funzioni correttamente a causa di limiti del dispositivo collegato (lettore di musica o navigatore satellitare GPS). Per ulteriori informazioni, vedere [FAQ](#) a pagina 23.

Cardo raccomanda che nel corso di un'audio conferenza interfono Bluetooth 3-direzionale o 4-direzionale, il motociclista che è collegato solo con una chiamata interfono ascolti il telefono cellulare e annunci di navigazione.

Non si può usare la condivisione di musica per audio vocale con motociclisti durante streaming di audio parallelo.

La musica può essere trasmessa in streaming nel sottofondo nel corso di una chiamata interfono DMC attiva.

È possibile configurare lo streaming di audio parallelo tramite l'app di Cardo o la CardoCommunity.

6.3 PRIORITÀ DI FONTI AUDIO

Se lo streaming di audio parallelo è disattivato, PACKTALK BOLD gestisce le fonti audio che si sentono attraverso gli auricolari secondo le seguenti priorità di fonte audio.

Priorità	Fonte audio
Priorità superiore	Telefono cellulare, istruzioni del dispositivo di navigazione satellitare GPS ¹
↑	Interfono (modalità DMC e Bluetooth) o Musica ²
Priorità inferiore	Musica o Interfono (modalità DMC e Bluetooth) ³
	Radio FM

¹Telefonate e GPS tolgono temporaneamente l'audio a interfono DMC, ma i membri del gruppo rimangono parte del gruppo interfono DMC.

²Quando la priorità dell'audio è impostata a Interfono, non si possono sentire l'app di navigazione o messaggi SMS dal telefono durante una chiamata interfono in corso.

³Quando la priorità dell'audio è impostata a A2DP (musica), l'interfono è disattivato mentre si ascolta la musica (via A2DP). Un motociclista che chiama via interfono sente un suono che indica che non sei disponibile.

Tutte le modalità interfono hanno la stessa priorità, così chiamate interfono in corso non saranno interrotte da nessun'altra chiamata interfono.

Se sono stati abbinati all'unità due telefoni cellulari (vedere [Impostazione del telefono cellulare predefinito](#) a pagina 25), la musica sarà condivisa dal telefono cellulare attraverso il quale è stata riprodotta la musica l'ultima volta.

APPENDICE A. INDICAZIONI SU PACKTALK BOLD LED

Il PACKTALK BOLD funziona in diverse modalità. Ogni modalità consiste di un gruppo di caratteristiche attualmente disponibili che possono essere usate. Per esempio, quando il PACKTALK BOLD riproduce musica, sarà in modalità di riproduzione di musica, abilitando caratteristiche collegate alla riproduzione di musica come passare alla traccia successiva e alla traccia precedente.

"Eventi" sono considerati avere luogo quando si aziona una caratteristica e quando il PACKTALK BOLD risponde. Per esempio, accendere la musica è un "evento".

La modalità attuale di PACKTALK BOLD è indicata dai LED dell'unità. Si sentono anche annunci vocali sul dispositivo per cambiamenti di modalità e eventi.

La tabella seguente descrive indicazioni LED per modalità e eventi secondo lo stato attuale della batteria.

LED	Lampeggio	Stato della batteria	Modalità o evento
Blu	Per 2 secondi	Normale	<ul style="list-style-type: none"> Motociclista B collegato Impostare il controllo vocale su attivato
Blu	Veloce (tre volte)	Normale Batteria debole In corso di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> Acceso
Blu	Veloce (ripete velocemente)	Batteria normale Batteria debole In corso di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> Abbinamento di motociclista interfono B
Blu	Lento (ripetuto a intervalli di 3 secondi)	Normale	<ul style="list-style-type: none"> Standby
Blu	Doppio e lento (ripetuto a intervalli di 3 secondi)	Normale	<ul style="list-style-type: none"> Chiamata in entrata/uscita (interfono o cellulare) Audio attivo (interfono, FM, A2DP, navigatore satellitare – GPS)
Verde	Doppio e veloce (ripetuto a intervalli di 1 secondo)	Bateria normale o Batteria debole	<ul style="list-style-type: none"> Chiamata interfono DMC attiva
Verde	Veloce (ripetuto)	Bateria normale o Batteria debole	<ul style="list-style-type: none"> Abbinamento di interfono DMC
Viola	Per 2 secondi	Batteria normale Batteria debole In corso di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> Abbinamento cellulare riuscito Cellulare collegato
Viola	Lento (5 volte)	Batteria normale Batteria debole	<ul style="list-style-type: none"> Reimpostazione dell'abbinamento
Viola/Rosso	Due volte viola e lento, quindi rosso	In corso di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> Chiamata in entrata/uscita (interfono o cellulare) Audio attivo (interfono, FM, A2DP, navigatore satellitare – GPS)
Viola/Rosso	Rosso e viola lento (ripetuto)	In corso di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> Standby
Rosso	Doppio e lento (ripetuto a intervalli di 3 secondi)	Batteria debole	<ul style="list-style-type: none"> Chiamata in entrata/uscita (interfono o cellulare) Audio attivo (interfono, FM, A2DP, navigatore satellitare – GPS)
Rosso	Per 2 secondi	Bateria normale o Batteria debole	<ul style="list-style-type: none"> Abbinamento di interfono DMC non riuscito
Rosso	Veloce (ripetuto a intervalli di 3 secondi)	Batteria debole	<ul style="list-style-type: none"> Interfono DMC in standby
Rosso	Veloce (ripetuto a intervalli di 3 secondi)	Batteria debole	<ul style="list-style-type: none"> Standby

LED	Lampeggio	Stato della batteria	Modalità o evento
Rosso	Veloce (ripete velocemente)	Normale Batteria debole In corso di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> • Abbinamento di motociclista interfono A
Rosso	Veloce (3 volte)	Normale Batteria debole In corso di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> • Spento
Rosso	Per 2 secondi	Normale Batteria debole In corso di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> • Motociclista A collegato • Impostare il controllo vocale su disattivato
Rosso	Rimane acceso	In corso di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> • Spento
Rosso/Blu	Veloce alternato	Batteria normale Batteria debole In corso di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> • Abbinamento Cellulare 1
Rosso/Blu	Alternato lentamente	Normale Batteria debole	<ul style="list-style-type: none"> • Abbinamento GPS 1
Rosso/Verde	Veloce alternato	Normale Batteria debole In corso di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> • Abbinamento Cellulare 2
Rosso/Verde	Alternato lentamente	Normale, Batteria debole	<ul style="list-style-type: none"> • Abbinamento GPS 2
Giallo	Per 2 secondi	Normale Batteria debole In corso di ricarica	<ul style="list-style-type: none"> • Tentativo di chiamata interfono senza microfono o kit audio collegato. • Abbinamento di interfono DMC riuscito

7. GLOSSARIO

Termine / Abbreviazione	Descrizione
A2DP	Profilo di Distribuzione Audio Avanzato (Advanced Audio Distribution Profile) (per musica). Un protocollo per riprodurre musica su Bluetooth.
Controllo vocale	Attivazione vocale (pronunciando una parola o una frase) di determinate caratteristiche per l'azionamento con le mani libere.
Dispositivo	Telefono cellulare, navigatore satellitare o lettore di musica.
DMC	Comunicazioni mesh dinamiche.
Lingua	Lingua degli annunci vocali e dei comandi vocali.
Modalità Interfono (DMC/Bluetooth)	Interfono DMC o interfono Bluetooth.
Sensibilità AGC	L'AGC (Guadagno automatico del volume) regola automaticamente il volume dell'auricolare e la sensibilità del microfono secondo il rumore circostante e la velocità di guida.
Sensibilità del controllo vocale	Regola la sensibilità del microfono per attivazione vocale durante la guida.
Unità	Sistema di comunicazione Bluetooth di Cardo o non di Cardo.

8. ASSISTENZA

Per ulteriori informazioni:

🌐 www.cardosystems.com

✉ support@cardosystems.com

☎ USA e Canada: 1-800-488-0363 / Internazionale: +49 89 450 36819

Per evitare problemi potenziali e per ricevere il nostro supporto e la nostra copertura di garanzia, raccomandiamo caldamente di acquistare i nostri prodotti solo da rivenditori di Cardo autorizzati.

Il negozio reale preferito è sempre la scelta migliore. Rivenditori online non autorizzati e siti di aste online come eBay non sono fra i rivenditori autorizzati di Cardo, e l'acquisto dei nostri prodotti da tali siti sarà a vostro rischio. Cardo si impegna per fornire prodotti di qualità e un servizio di assistenza clienti eccezionale. Selezioniamo rivenditori che condividono questa visione. L'acquisto di prodotti dal mercato grigio da rivenditori online non autorizzati è controproducente e inoltre influisce negativamente su clienti online ignari che possono acquistare prodotti o dispositivi usati, contraffatti o difettosi le cui garanzie sono nulle. Proteggete il vostro investimento acquistando prodotti scala rider® e di Cardo originali solo da rivenditori autorizzati.

© 2018 Cardo Systems

Tutti i diritti riservati. Cardo, il logo di Cardo e altri segni di Cardo sono di proprietà di Cardo e possono essere registrati. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà esclusiva dei loro rispettivi proprietari. Cardo Systems non si assume nessuna responsabilità per errori che possono apparire in questo documento. Le informazioni qui riportate sono soggette a modifica senza preavviso.