

Philips Signage Solutions D-Line Pannello piatto per segnaletica digitale 127 cm (50") VA 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero



Marchio : Philips

Famiglia del prodotto:
Signage Solutions

Codice prodotto:
50BDL4511D/00


Nome del prodotto : D-Line

Philips Signage Solutions D-Line. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 127 cm (50"), Tecnologia display: VA, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Dimensioni schermo *	127 cm (50")	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Tecnologia display *	VA	Gestione energetica	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Consumi *	91 W
Luminosità schermo *	500 cd/m ²	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Consumo energetico (max)	190 W
Touch screen *	✗	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	85 kWh
Tempo di risposta	8 ms	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Rapporto di contrasto	4000:1	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Sistema informatico	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Sistema del computer *	✗
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Processore integrato *	✗
Dot Pitch	0,2854 x 0,2854 mm	Formati video supportati	H.264, H.265, MPEG
Dimensioni schermo (cm)	125,7 cm	Formati audio supportati	AAC, AAC HE
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG
Percentuale di offuscamento	25%	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	1128,4 mm
Quantità porte HDMI *	3	Profondità	63,5 mm
Versione HDMI	2.0	Altezza	649 mm
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	Peso	14,8 kg
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Contenuto dell'imballo	
Porta DVI *	✓	Telecomando portatile	✓
Quantità porte DVI-I	1	Batterie incluse	✓
Quantità DisplayPorts *	2	Cavi inclusi	AC, Sensore ai raggi infrarossi, RS-232
DisplayPorts in	1	Condizioni ambientali	
DisplayPorts out	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Porta USB *	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Numero di USB	2	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Versione USB	2.0	Umidità	5 - 95%
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Certificati di sicurezza	
Wi-Fi *	✗	Certificazione	FCC, Class A CCC CB BSMI EMF VCCI PSB EnergyStar 8.0 ETL CECP EAC
Uscita altoparlante	1	Dati logistici	
RS-232C	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Audio		Caratteristiche	
Altoparlanti incorporati *	✓	Montabile a parete	✓
Numero di altoparlanti incorporati	2		
Potenza in uscita (RMS)	20 W		
Design			
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale		
Posizionamento supportato *	Interno		

Design		Dettagli tecnici	
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Funzioni di risparmio energetico	Smart Power
Colore del prodotto *	Nero	Controllo tastiera:	Hidden, Lockable
Montaggio standard VESA *	✓	Segnale di loop intermedio	DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loop through
Panel mounting interface 24/5000		Profondità set (pollici)	6,35 cm (2.5")
Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm	Altezza set (pollici)	64,9 cm (25.6")
Prestazione		Larghezza set (pollici)	112,8 cm (44.4")
Utilizzo *	Universale	Conformità alla sostenibilità	✓
On Screen Display (OSD)	✓	Certificati di sostenibilità	CE, RoHS
Numero di lingue OSD	18	Durata della garanzia	3 anno/i
Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco	Altre caratteristiche	
Open Pluggable Specification (OPS)	✓	Guida rapida	✓
		Controllabile via rete	RS232/RJ-45
		Funzione risparmio	✓
		Viti incluse	✓
		Ampiezza del filetto	1,49 cm

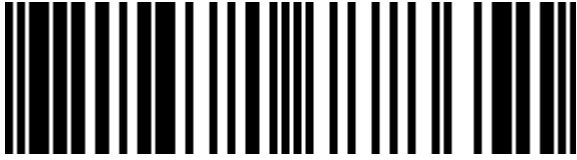

8712581778651



0685417580781



685417580781

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.