

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

xerox™



La stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.connectkey.it.

Specifiche del sistema	
Velocità¹	A colori: fino a 42/40 ppm Letter/A4; in bianco e nero: fino a 42/40 ppm Letter/A4 Velocità di stampa fronte/retro: 21/20 ipm (Letter/A4) Duplex Color e Mono
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 125.000 pagine
Processore/Memoria/Disco rigido	Quad Core 1,2 GHz/2 GB di memoria di sistema/32 GB eMMC/ Unità opzionale: Unità disco rigido 500+ GB
Connettività	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (Tipo A), USB Hi-Speed (Tipo B), NFC. Unità opzionale: Wi-Fi/Wi-Fi Direct con adattatore di rete wireless Xerox (802.11 b/g/n/ac + BLE)
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Pannello comandi remoto, Clonazione della configurazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Dashboard sulla sicurezza
Copia e stampa	
Risoluzione di copia e stampa	Copia: fino a 600 x 600 dpi; stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
Tempo di uscita prima stampa (velocità massima)	6,8 secondi a colori/6,2 secondi in bianco e nero
Tempo di uscita prima copia (velocità massima) (dalla lastra di esposizione/macchina riscaldata)	7,0 secondi a colori/6,2 secondi in bianco e nero
Linguaggio PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive, e Google Drive), Stampa protetta crittografata, Impostazioni intelligenti (Earth Smart) Xerox®, Identificazione lavoro, Layout libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori, Funzione Print Around, Stampa su carta alternativa
Funzioni per la mobilità e il cloud	
Supporto di Stampa universale	Stampa universale Microsoft nativa è un servizio di stampa su cloud disponibile agli utenti abbonati a Microsoft 365. Elimina la necessità di gestire dei server di stampa in sede sfruttando i driver integrati nei computer che eseguono Windows 10 e 11. I vantaggi dell'hosting su cloud con una configurazione senza driver sono fruibili per tutti i client con Windows 10 e 11. Utilizzare l'app Xerox Print Support (PSA) per accedere all'interfaccia utente delle proprietà di stampa Xerox.
Connettività mobile	Software opzionali: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) compreso iBeacon ³ (Bluetooth) per AirPrint Discovery
Stampa mobile	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), app Xerox @PrintByXerox; software opzionale: app Xerox® Workplace (iOS/Android) iBeacon ³ (Bluetooth) per AirPrint Discovery
Scansione mobile	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan (solo macOS), software opzionale: app Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), Scansione su Microsoft OneDrive, Google Drive e DropBox ⁴
App mobili e Xerox App Gallery	Possibilità di automatizzare i processi quotidiani con app che consentono di tradurre testi, oscurare dati sensibili, apporre firme digitali, personalizzare, stampare, convertire, indirizzare, collaborare e comunicare. Per trovare le app idonee in base al settore o al flusso di lavoro scelto, visitare www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro . Software e servizi: Piattaforma di gestione dei contenuti Xerox® DocuShare® (www.xerox.it/ecm), XMPie® (www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa)
Piattaforma Xerox® Workflow Central	Software opzionali: l'uniformità di un'unica piattaforma per un'imbattibile produttività su computer, dispositivi mobili e stampanti. Grazie alla sempre più ampia suite di flussi di lavoro basati su cloud di Workflow Central, è possibile convertire i documenti in file audio per un facile ascolto, convertire file PDF o di immagini nei formati Microsoft più diffusi per condividerli con un pubblico più vasto, trasformare note manoscritte in testo leggibile, modificabile e condivisibile, tradurre in/da oltre 40 lingue diverse e oscurare automaticamente dati personali in base a specifiche parole o frasi

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Software opzionali: Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti. La suite consente un controllo efficace del parco stampanti e ottimizza la produttività dei dipendenti mobili grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala un'imbattibile flessibilità offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud)
Integrazione con Provider di identità (IdP) cloud	Utilizzare le proprie credenziali di accesso a computer desktop, laptop o dispositivi mobili per accedere alle stampanti multifunzione VersaLink® con connessioni dirette a diffusi provider di identità cloud quali Okta, Ping Identity e Microsoft® Azure
Scansione	
Funzioni standard	Destinazioni: Scansione su USB/e-mail/rete (SFTP/SMB), HTTP, HTTPS, FTP; formati file: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; funzioni di praticità: Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su home, PDF ricercabile, PDF/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetti da password, Rubrica unificata, Scansione su cartella, App 1-Touch, Supporto di TWAIN, Acceleratori di flusso di lavoro automatici
Funzioni opzionali	Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), app di scansione Xerox® per DocuShare®, altre soluzioni disponibili tramite vari fornitori aderenti al programma Xerox® Business Innovation Partner su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa , Stampa da e Scansione sulla piattaforma di gestione dei contenuti Xerox® DocuShare® Go
Fax	
Funzioni standard	Lavoro fax composto, Abilitazione a server fax di rete, Fax walk-up con LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail o Condivisione SMB
Sicurezza	
Funzioni standard	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed E-mail crittografata, Verifica firmware, Security Manager, Integrazione di LogRhythm SIEM, Integrazione di Splunk SIEM, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato autofirmato automatico, Integrazione di Cisco® Identity Services Engine (ISE), Autenticazione locale (database interno), Accesso utente, Filtro porte/IP/domini, Registro di controllo, Controllo sull'accesso, Autorizzazioni utente, Watchdog di configurazione, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Avvio affidabile, Crittografia AES a 256 bit, FIPS 140, Crittografia a livello di lavoro via HTTPS e driver, E-mail firmata, Certificazione Common Criteria ⁵ , Stampa protetta crittografata, Sovrascrittura immagini immediata per dischi rigidi opzionali ⁶
Funzioni opzionali	Lettore schede RFID Xerox®, disco rigido (AES a 256 bit) con Sovrascrittura immagini a più passaggi ⁶ , Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa
Gestione di stampa	
Funzioni standard	Funzione Xerox® Standard Accounting (Contabilità standard Xerox per Copia, Stampa, Scansione, Fax, E-mail), Abilitazione gestione account di rete
Funzioni opzionali	Xerox® Workplace Cloud/Suite, altre soluzioni di gestione account di rete disponibili tramite vari fornitori aderenti al programma Xerox® Business Innovation Partner. Servizio di gestione della stampa virtuale Xerox®; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement



Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati dei documenti fronte/retro alla velocità massima di 104/98 ipm nel formato Letter/A4. L'elevata capacità carta accresce la produttività, soprattutto per le attività che richiedono grandi batch di documenti scansionati o copiati.



L'intuitivo schermo sensibile inclinabile da 7 pollici in stile tablet consente di personalizzare l'esperienza dell'utente e fare di più con meno tocchi. Accesso a una gamma di app di produttività tramite la piattaforma Xerox App Gallery.

Lo slot di alimentazione manuale gestisce un solo foglio per volta e accetta supporti con formato da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.

Il vassoio da 250 fogli gestisce supporti con formato da 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 3,8 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.

ALIMENTAZIONE CARTA OPZIONALE

Vassoio da 550+100 fogli

Possibilità di aggiungere 1 vassoio da 550+100 fogli (include il vassoio a capacità standard da 550 fogli e il vassoio bypass da 100 fogli aggiuntivo)



Vassoio da 550 fogli

Possibilità di aggiungere 1 vassoio supplementari da 550 fogli per una capacità totale di 1.451 pagine. (Richiede il vassoio da 550+100 fogli)



ACCESSORI OPZIONALI

Pinzatrice esterna

Per esigenze di semplice pinzatura, la pinzatrice esterna offre opzioni di pinzatura fuori linea per stampe ed originali. Pinza fino a 20 fogli da 75 g/m²/20 lb.



Adattatore di rete wireless



Supporto stampante




Disco rigido 500+ GB

Kit per lettore schede RFID

APP XEROX® EASY ASSIST

Via via che le aziende adottano sempre più diffusamente un ambiente di lavoro più flessibile, gli operatori hanno bisogno delle tecnologie giuste per restare produttivi e tornare a concentrarsi sulle vere priorità. L'app Xerox Easy Assist consente di gestire in modo semplice e sicuro il dispositivo ovunque ci si trovi direttamente dal cellulare, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo ai servizi di assistenza autonoma, il tutto senza alcuna necessità di supporto IT. Maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist.

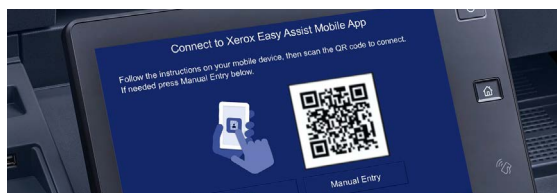

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Caratteristiche tecniche del dispositivo		
Lingue del pannello comandi	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo, Croato, Ucraino	
Accessori		
Opzionale	Pinzatrice esterna Adattatore di rete wireless Unità disco rigido 500+ GB Kit di abilitazione per Scansione su cloud* Kit font Unicode	
Requisiti elettrici		
Nord America	Tensione: 110-127 V CA +/-10% Frequenza: 57/63Hz +/- 3%, 10 A	
Europa	Tensione: 220-240 V CA +/-10% Frequenza: 57/63Hz +/- 3%, 5 A	
Consumo di energia		
In funzione (media)	Simplex: 587W Duplex: 402W	
Consumo elettrico tipico (kWh)	0,57	
Modalità Standby	29 W	
Modalità sospensione	1,3 W (Tempo predefinito per il passaggio alla modalità sospensione = 1 minuto)	
Tempo di riscaldamento (da macchina spenta)	124 secondi	
Ripristino dalla modalità sospensione	Minimo 2,8 secondi	
Ambiente operativo		
Intervallo di temperature richiesto	Da 10 a 32,2 °C/da 50 a 90 °F	
Umidità relativa richiesta	15-80% di umidità relativa	
Livelli di potenza sonora	In funzione: 6,8 B(A) o meno In standby: 3,1 B(A) o meno	
Livelli di pressione sonora	In funzione: 54 dB(A) o meno In standby: 14 dB(A) o meno	
Dimensioni e peso	Con imballaggio	Senza imballaggio
Stampante	Larghezza: 575 mm/22,6 poll. Profondità: 636 mm/25,0 poll. Altezza: 600 mm/23,6 poll. Peso: 32,3 kg/71,0 lb	Larghezza: 478 mm/18,9 poll. Profondità: 475 mm/18,7 poll. Altezza: 491 mm/19,3 poll. Peso: 27,1 kg/59,5lb
Vassoio da 550+100 fogli	Larghezza: 218 mm/8,6 poll. Profondità: 508 mm/20,0 poll. Altezza: 478 mm/18,8 poll. Peso: 5,2 kg/11,45 lb	Larghezza: 424 mm/16,7 poll. Profondità: 416 mm/16,4 poll. Altezza: 133 mm/5,2 poll. Peso: 4,2 kg/9,3 lb
Vassoio da 550 fogli	Larghezza: 218 mm/8,6 poll. Profondità: 508 mm/20,0 poll. Altezza: 478 mm/18,8 poll. Peso: 5,2 kg/11,45 lb	Larghezza: 424 mm/16,7 poll. Profondità: 416 mm/16,4 poll. Altezza: 133 mm/5,2 poll. Peso: 3,9 kg/8,6 lb
Supporto stampante	Larghezza: 525 mm/20,7 poll. Profondità: 565 mm/22,2 poll. Altezza: 235 mm/9,2 poll. Peso: 17,1 kg/37,7 lb	Larghezza: 463 mm/18,2 poll. Profondità: 510 mm/20 poll. Altezza: 440 mm/17,3 poll. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
Certificazioni del sistema/Conformità normativa		
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile all'indirizzo xerox.com/OfficeCertifications	

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Gestione carta	
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio	
Capacità ⁷	100 fogli
Velocità (fino a)	104/98 ipm fronte/retro, 52/49 ppm solo fronte (bianco e nero) Letter/A4 84/80 ipm fronte/retro, 42/40 ppm solo fronte (a colori) Letter/A4
Formati carta	Da 210 x 250 mm a 216 x 356 mm/ da 8,2 x 9,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 52 a 120 g/m ² /da 14 a 32 lb
Slot di alimentazione manuale	
Capacità ⁷	1 foglio
Formati	Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 216 g/m ² /da 16 a 53 lb
Tipi di supporto	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Cartoncino, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta lucida, Supporti in vinile, Carta prestampata, Buste, Carta colorata, Carta cotonata ruvida, Carta personalizzata
Vassoio 1 (standard)	
Capacità ⁷	250 fogli
Formati	Vassoio 1: formati personalizzati: da 97 x 148 mm a 216 x 356 mm/da 3,8 x 5,8 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 216 g/m ² /da 16 a 53 lb
Tipi di supporto	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Cartoncino, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta lucida, Supporti in vinile, Carta prestampata, Buste, Carta colorata, Carta cotonata grezza, Carta personalizzata
Vassoio da 550+100 fogli opzionale (include il vassoio a capacità standard da 550 fogli e il vassoio bypass da 100 fogli aggiuntivo)	
Vassoio da 550+100 fogli – Vassoio bypass da 100 fogli	
Formati	da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 176 g/m ² /da 16 a 43 lb
Tipi di supporto	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Cartoncino, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta lucida, Supporti in vinile, Carta prestampata, Buste, Carta colorata, Carta cotonata ruvida, Carta personalizzata
Vassoio da 550+100 fogli – Vassoio da 550 fogli	
Formati	Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/da 5,8 x 8,3 poll. a 8,5 x 14 poll.
Grammature	Da 60 a 176 g/m ² /da 16 a 43 lb
Tipi di supporto	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Cartoncino, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta lucida, Supporti in vinile, Carta prestampata, Buste, Carta colorata, Carta cotonata ruvida, Carta personalizzata
Capacità complessiva	
Capacità totale del dispositivo ⁷	Modello base: 251 fogli Vassoio da 550+100 fogli: possibilità di aggiungere un vassoio da 550+100 fogli Vassoio da 550 fogli: possibilità di aggiungere un ulteriore vassoio da 550 fogli supplementari (richiede un vassoio da 550+100 fogli)
Uscita carta	150 fogli

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Copia	
Tempo di uscita prima copia (dalla lastra di esposizione, con macchina riscaldata, a colori e in bianco e nero)	Minimo 7,0 secondi a colori in formato Letter Minimo 6,2 secondi in bianco e nero in formato Letter
Lati (ingresso-uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantità	Da 1 a 9.999
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire di mettere in coda il lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione. L'aggiunta del disco rigido opzionale da 500+ GB accresce notevolmente la disponibilità di spazio di archiviazione per l'elaborazione simultanea di lavori di copia, stampa e scansione).
Funzionalità di copia	<p>Annotazione e timbri Bates (con capacità colore e regolazione della dimensione dei font)</p> <p>Autenticazione per i servizi (ad esempio, Copia a colori)</p> <p>Selezione automatica della carta</p> <p>Riduzione/ingrandimento automatici (per l'adattamento al formato carta selezionato)</p> <p>Scambio automatico dei vassoi</p> <p>Creazione libretto fronte/retro automatica</p> <p>Creazione lavoro: consente la programmazione a livello di pagina; consente inoltre di creare bozze di ciascuna sezione o di eliminare l'ultima sezione durante la creazione del lavoro. Questa funzione è supportata per tutti i lavori di copia (è richiesto un disco rigido da 500+ GB) e Scansione su/E-mail/Scansione di flusso di lavoro/Server Fax/Fax incorporato (non è richiesto un disco rigido da 500+ GB)</p> <p>Fascicolazione</p> <p>Copertine (solo fronte, fronte e retro, solo retro, stampate all'interno e all'esterno: vuote o stampate)</p> <p>Divisori (vuoti)</p> <p>Cancellazione bordi</p> <p>Guida alle funzioni (intuitive descrizioni con testo e grafica)</p> <p>Copia documento identità</p> <p>Regolazioni della qualità immagini</p> <p>Spostamento immagine (con l'opzione Al centro automatica)</p> <p>Inversione immagine (immagine negativa o speculare)</p> <p>Interruzione lavori voluminosi</p> <p>N-in-1 (fino a 15 colonne per 15 righe)</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Salva impostazioni lavoro</p> <p>Acceleratori di flusso di lavoro automatici</p>

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Stampa	
Risoluzione (fino a)	1.200 x 1.200 dpi
Funzioni di stampa	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione del foglio di intestazione Layout libretto Selezione copertina Autorizzazioni utente Adattamento a nuovo formato Trattieni tutti i lavori Opzioni immagine (Risoluzione: Avanzata, Alta) Identificazione lavoro (Stampa ID o banner, Stampa ID ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale) Layout/Filigrana N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Fascicolo di prova Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Lavori salvati (i lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero) Stampa protetta con eliminazione programmata Pagine non standard (programmazione pagine speciali: copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)</p>
Stampa da USB	<p>Consente la stampa di un utente occasionale dalla porta USB di tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB di tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL I lavori a colori possono essere stampati in bianco e nero</p>
Sistemi operativi	<p>Windows Server 2012 e R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 Mac OS 13.x, 12.x, 11.x Fedora® Core Ubuntu® iOS Android Nota: per le versioni più recenti supportate, visitare la pagina Driver e Download, quindi specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it</p>
Protocolli di rete	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking su IP Supporto di Stampa universale Microsoft Bonjour®, AirPrint®, Mopria®, ThinPrint Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati</p>
Capacità font	PCL: 93 font scalabili, font delle stampanti dalla riga di comando e font in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente di tipo Pull Print (stampa differita). Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la praticità a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con numerose soluzioni di stampa di terze parti.
Rubrica unificata per Fax, E-mail e Scansione su...	
Caratteristiche	<p>Servizi supportati: Fax, E-mail, Scansione su Numero massimo di contatti: 5.000 Contatti: supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a tutti i servizi supportati</p>

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Scansione	
Simultaneità	Scansione mentre il sistema sta eseguendo la stampa, la copia o il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax (la priorità viene data alla restituzione degli originali digitalizzati e alla stampa di lavori simultanei). L'aggiunta del disco rigido opzionale da 500+ GB accresce notevolmente la disponibilità di spazio di archiviazione per l'elaborazione simultanea di lavori di copia, stampa e scansione.
Velocità di entrata (fino a)	104/98 ipm fronte/retro, 52/49 ppm solo fronte (bianco e nero) Letter/A4 84/80 ipm fronte/retro, 42/40 ppm solo fronte (a colori) Letter/A4
Risoluzione	200 x 200 dpi fino a 600 x 600 dpi
Profondità di bit	1 bit (bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)
Area di scansione massima	216 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.), Legal
Lastra di esposizione	Fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.) Alimentatore automatico: fino a 216 x 356 mm/8,5 x 14 poll.
Gestione dei modelli di scansione	Supporta 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione con il server Web incorporato Xerox® e condivisione tramite clonazione del dispositivo alle opzioni di foglio di conferma di altre stampanti multifunzione
Protocolli di rete	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Compressione file	TIFF a colori (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF in bianco e nero (compressione G3MH, G4 MMR - pagina singola o multipagina) PDF/OCR e PDF/A ricercabili-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per bianco e nero e all'interno di MRC)) PDF/PDF/A linearizzato
Campi di gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: <ul style="list-style-type: none"> • Da 1 a 6 campi di metadati programmabili dall'utente per modelli di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello; i campi di metadati consistono dei seguenti valori: nome del campo, valore predefinito e altre configurazioni • Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili
Funzioni di scansione	Eliminazione sfondo e ombre automatica Originali rilegati Controllo qualità di compressione/formato file Cancellazione bordi Originali misti Creazione lavoro di scansione Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, giornale/rivista) Riduzione/Ingrandimento Scansione di lavoro composto Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10) Formato per formato (per originali in formati misti) Acceleratori di flusso di lavoro automatici Supporto di TWAIN/Supporto di WIA 2.0
Scansione su e-mail (standard)	
Funzioni di scansione	Invio automatico al mittente Firme e-mail (6 righe ciascuna di 128 caratteri max), corpo del messaggio e-mail (configurabile dall'utente), opzioni del foglio di conferma del server Web incorporato per e-mail Firma di e-mail (richiede l'opzione Smart Card) Scansione su e-mail con crittografia S/MIME Acceleratori di flusso di lavoro automatici
Accesso alle directory	Elenco di indirizzi tramite LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Rubrica indirizzi del dispositivo
Scansione su	
Funzioni standard	Scansione su e-mail Scansione su home Scansione su mailbox Scansione su rete (mediante FTP /HTTP/HTTPS protetto) Scansione su cartella di rete (mediante FTP /HTTP/HTTPS protetto) Scansione su PC/Server/Client (SMB o FTP) Scansione su USB
Funzioni opzionali	Scansione nativa su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive) ⁴
Scansione del flusso di lavoro (funzioni opzionali)	
App di scansione e Xerox App Gallery	Scansione su: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, app Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android). Vedere l'elenco completo delle app disponibili nella piattaforma Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Sicurezza

Caratteristiche

- Registro di controllo
- Compatibilità con Cisco® Identity Services Engine (ISE)
- Watchdog di configurazione (monitora e corregge le impostazioni di sicurezza nelle seguenti aree):
 - 802.1x
 - Password amministratore
 - Registro di controllo
 - Aggiornamento software automatico
 - Avvisi e-mail
 - Lunghezza codice di accesso protetta
 - FIPS
 - Trattieni tutti i lavori
 - Protezione a infrarossi
 - Politiche di installazione
 - Rimozione dati dei lavori/Sovrascrittura lavoro immediata/Sovrascrittura disco programmata (a seconda che si tratti di un'unità HDD o di un'unità SSD)
 - Dati di identificazione personale (PII)
 - Password PostScript
 - Abilitazione di Servizi remoti
 - Avvio remoto (AirPrint o Mopria)
 - Avvio remoto (TWAIN)
 - Ristampa lavori salvati
 - Scansione su mailbox (archiviazione interna)
 - Politiche sui dispositivi di stampa protetta (nasconde solo i nomi dei lavori)
 - SIEM
 - SNMP
 - Timeout e Riprendi
 - USB (Stampa da USB)
 - USB (Scansione su USB)
 - Gestione porte USB
- Autenticazione estesa
 - PDF con firma digitale (quando si utilizza l'autenticazione Smart Card)
 - Crittografia e autenticazione su server SMTP per Scansione su e-mail
 - PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su rete ed e-mail)
 - Crittografia del disco rigido FIPS 140 a 256 bit⁶, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Sovrascrittura immagini immediata/Eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati⁶
 - Autenticazione locale (database interno)
 - Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite autenticazione Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP
 - Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata⁶
 - Autenticazione Smart Card: supporto scheda CAC/PIV 144k (codice di certificato a 2048 bit)/.NET
 - Protezione dati
 - Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete)
- Autorizzazione estesa
 - Autorizzazione per utente per servizio
 - Accesso SA basato su credenziali di rete
 - Accesso alla rete protetto
 - Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle relative funzioni, ad esempio l'accesso al colore o alle limitazioni sugli orari, si applicano anche al driver di stampa
- Nascondi nomi lavori di stampa
- Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP
- Disabilitazione porte, incluse le porte USB
- Integrazione con LogRhythm SIEM
- Integrazione con Splunk SIEM

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Fax	
Funzioni di fax walk-up	
Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3
Velocità/Modem	Singolo modem V.34: V.34 33600-2400 BPS. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina
Compressione/Velocità	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Risoluzione	Invio walk-up: Risoluzione in B/N 200 x 100 dpi, 204 x 98 dpi (Ricezione) 200 x 200 dpi Fine (Invio) 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi (Ricezione) 300 x 300 dpi, 204 x 391 dpi (Ricezione) 600 x 600 dpi Ultrafine (Invio) 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 408 x 391 dpi (Ricezione) Ricezione: accetta tutti i formati
Funzioni di invio fax	LAN Fax (fax dal driver di stampa) Riduzione della trasmissione fax automatica Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Avvio differito, Lavoro composto, Preferiti Reinvio automatico da numero in memoria Copertine automatiche Fax PSTN Rubrica dispositivo (fino a 5.000 contatti) Acceleratori di flusso di lavoro automatici
Funzioni di ricezione fax	Stampa fronte o fronte/retro Modalità di ricezione stampa: Manuale (formato, margine, supporto, intestazione)/Automatica Selezione vassoio di uscita Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita
Inoltro fax	Inoltro a e-mail o destinazione SMB Inoltro fax solo su ricezione
Rapporti fax	Attività, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascrittura su richiesta ⁶ , Rapporto trasmissioni
Accesso alle directory	Utilizza la Rubrica unificata Fax di gruppo disponibile
Ricomposizione automatica	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) Intervalli da 1 a 25 minuti
Reinvio automatico	Fino a 5 tentativi
Gestione del dispositivo	
Protocolli di gestione	DHCP, BOOTP, SNMP, HTTP, HTTPS, AutoIP (Indirizzo autoassegnato) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Supporto per la gestione	SNMP Versione 1, SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3, trap su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213) Risorse host MIB RFC 2790, Stampante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione
App Xerox® Easy Assist	L'app Xerox Easy Assist consente di gestire in modo semplice e sicuro il dispositivo ovunque ci si trovi direttamente dal cellulare, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo ai servizi di assistenza autonoma, il tutto senza alcuna necessità di supporto IT.
Software Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata sul Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite un Web browser da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore • Configurazione remota di SNMP v3 • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account di base e gestione delle risorse • Rilevamento automatico del server Web Xerox® CentreWare® e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per l'ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e di configurare, gestire, monitorare e creare report su dispositivi collegati sia in rete che localmente – indipendentemente dal fornitore – a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e risoluzione dei problemi dei dispositivi • Configurazione remota di SNMP v3 • Funzioni avanzate di creazione report e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dei dati di utilizzo, riaddebito e fatturazione • Rilevamento automatico del server Xerox® Device Manager e download dei file di configurazione per un'installazione automatica da remoto
Xerox® Workplace Cloud	Gestione remota per impostare e controllare i dati di configurazione dei dispositivi con Xerox® Workplace Cloud, eliminando la necessità di un server in sede
Coordinatore di sistemi	La funzione Coordinatore di sistemi consente di creare un gruppo di dispositivi che condividono le informazioni tra loro tramite una connessione peer-to-peer protetta. È possibile condividere i dati seguenti: File di aggiornamento software, file di clonazione e file delle app 1-Touch. La funzione di assemblaggio automatico consente a un nuovo dispositivo VersaLink® di connettersi automaticamente alla rete per essere configurato automaticamente
Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP Environment	Xerox, insieme con SAP e tramite l'iscrizione al livello Gold nel programma SAP Printer Vendor, garantisce soluzioni di perfetta connettività tra i sistemi SAP e le stampanti/i dispositivi multifunzione Xerox®. In qualità di cliente SAP, è possibile godere il meglio dei tipi di dispositivo Xerox® dotati di certificazione SAP e disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo con certificazione SAP per le stampanti e i dispositivi multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa
Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	L'opzione offre un sistema incorporato di elaborazione intelligente che consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine del codice di sistema SAP di tipo Latin-1 (ISO8859-1). Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi Xerox® PostScript per ambiente SAP e ai font per codici a barre Xerox® Font Center. Informazioni disponibili all'indirizzo www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Server Web integrato Xerox® – Pagine Web integrate del dispositivo fornite dal dispositivo stesso	
Stato del dispositivo	Server Web incorporato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Avvisi • Pannello comandi remoto
Invio lavori	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selezione delle funzioni di uscita (fronte/retro, output a colori, fascicolazione, orientamento, destinazione di uscita). Opzioni di rilascio (stampa immediata, fascicolo di prova, stampa differita, stampa protetta, salvataggio del lavoro per la ristampa)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto l'impostazione di installazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo, Coordinatore di sistemi
Browser	Microsoft Edge Safari Mozilla Firefox Opera Chrome Browser Brave
Assistenza	Installazione di driver di stampa/scansione e supporto online disponibile su www.support.xerox.com/it-it
Lingue supportate	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Arabo, Croato, Ucraino
Servizi remoti	
Letture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture dei contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
Workplace Cloud Direct	La tecnologia incorporata dell'agente di dispositivo consente alla stampante di connettersi direttamente a Xerox Workplace Cloud con un'impronta di rete pari a zero, offrendo una "vera" soluzione di gestione della stampa e stampa mobile esclusivamente su cloud.
Gestione account	
Xerox® Standard Accounting (Contabilità standard Xerox di serie)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail
Gestione account	Fino a 2.495 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (clienti) Fino a 498 account di gruppo (reparti)
Caratteristiche	L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul Web o il pannello di controllo del dispositivo nella scheda Strumenti L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account di gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard
Opzioni di gestione account – Gestione account di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema Gestione completa con monitoraggio e creazione di report a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo Sono disponibili numerose soluzioni tramite i fornitori aderenti al programma Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.it Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS Il dispositivo richiede l'autenticazione degli account da un server di terze parti che abilita database più grandi di utenti e account Accettazione della procedura di login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti Interfaccia con il terminale di gestione degli account di terze parti per l'interfaccia utente di gestione degli account
Considerazioni per l'installazione	
Per facilitare la ventilazione e l'accesso alla macchina, l'area intorno al dispositivo deve essere libera	Di seguito è mostrata la tabella che indica lo spazio libero necessario su ciascun lato per una corretta installazione. Sopra: 304,8 mm/12 poll. Dietro: 101,6 mm/4 poll. A sinistra: 76,2 mm/3 poll. A destra: 76,2 mm/3 poll. Davanti: 76,2 mm/3 poll.
Contenuto della confezione	
Tutti gli articoli contenuti nella confezione:	Stampante multifunzione VersaLink® C415 Cavo di alimentazione CA Guida all'installazione Volantino illustrativo del prodotto Scheda tecnica sulla sicurezza del prodotto Volantino di aggiornamento software CD del software e della documentazione Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo) capacità 2.000 stampe ⁸ ; Cartuccia nero: capacità 2.400 stampe ⁸

Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415

Materiali di consumo e accessori Xerox®	Nord America ed Europa*	Tutte le altre aree geografiche
Cartuccia toner Nero capacità standard originale Xerox, stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (2.400 pagine) ⁸	006R04677	006R04677
Cartuccia toner Ciano capacità standard originale Xerox, stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (2.000 pagine) ⁸	006R04678	006R04678
Cartuccia toner Magenta capacità standard originale Xerox, stampante a colori Xerox® VersaLink® C415 (2.000 pagine) ⁸	006R04679	006R04679
Cartuccia toner Giallo capacità standard originale Xerox, stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (2.000 pagine) ⁸	006R04680	006R04680
Cartuccia toner Nero ad alta capacità originale Xerox, stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (10.500 pagine) ⁸	006R04685	006R04764
Cartuccia toner Ciano ad alta capacità originale Xerox, stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (7.000 pagine) ⁸	006R04686	006R04765
Cartuccia toner Magenta ad alta capacità originale Xerox, stampante a colori Xerox® VersaLink® C415 (7.000 pagine) ⁸	006R04687	006R04766
Cartuccia toner Giallo ad alta capacità originale Xerox, stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (7.000 pagine) ⁸	006R04688	006R04767
Contentore toner di scarto originale Xerox, stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (30.000 pagine) ⁹	008R13325	008R13325
Kit di imaging Nero originale Xerox, stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (125.000 pagine) ¹⁰	013R00700	013R00700
Kit di imaging 3 colori originale Xerox, stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C415 (125.000 pagine) ¹⁰	013R00701	013R00701
Cartuccia punti metallici Xerox (5.000 punti)	008R13347	008R13347
Accessori Xerox® opzionali		
Vassoio da 550+100 fogli	097N02468	
Vassoio da 550 fogli	097N02465	
Adattatore di rete wireless	097N02470	
Disco rigido 500+ GB	097N02466	
Pinzatrice esterna Xerox (110 V)	097N02442	
Pinzatrice esterna Xerox (220 V)	097N02463	
Supporto per stampante Xerox	097S05244	

* Nord America (NA): USA, Canada
 Europa (XE): Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Portogallo, Irlanda, Andorra, Azzorre, Corsica, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Madeira, San Marino

¹ Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ Richiede l'adattatore di rete wireless.

⁴ Non disponibile in tutte le aree geografiche.

⁵ In corso di valutazione.

⁶ Richiede un disco rigido da 500+ GB.

⁷ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura.

⁸ Media di pagine standard. Dato dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, i valori di copertura dell'area dell'immagine, il contenuto di immagine, il formato e l'orientamento del supporto, la modalità di esecuzione, il tipo di applicazione, il volume di stampa mensile e l'impostazione della qualità delle immagini.

⁹ La resa del contenitore del toner di scarto varia a seconda del tipo di immagine, della percentuale di copertura area e della tiratura del lavoro.

¹⁰ La resa media del fotoricettore è basata su una tiratura di 5 pagine A4/Letter LEF, con ripartizione di pagine 35% a colori/65% in bianco e nero.

¹¹ Non tutti i paesi supportano il programma Green World Alliance. Controllare le normative locali.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®.¹¹

Visitare la pagina www.xerox.it/it-it/su-di-noi/riciclo-toner-e-cartucce.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina www.xerox.it/ufficio.

© 2023 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, VersaLink® e WorkCentre® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. XMPie® è un marchio di XMPie Inc.

In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto soddisfa le linee guida di ENERGY STAR in materia di efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 8/23 TSK-3771 BR38888 V4CSS-011A

xerox™