

MANUALE UTENTE

ProLite

LCD Monitor

ProLite TE8602MIS

ProLite TE7502MIS

ProLite TE6502MIS

Grazie per aver scelto un prodotto iiyama.
Vi raccomandiamo di dedicare alcuni minuti
alla lettura di questo manuale prima di
installare ed accendere questo prodotto.
Mantenete questo manuale in un posto sicuro
per futuri utilizzi.

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Questo prodotto è rispondente ai requisiti EC/EU Directive 2014/30/EU "EMC Directive", 2014/35/EU "Low Voltage Directive", 2009/125, "Direttiva ErP" e 2011/65/EU "RoHS Directive".

Attenzione

Questo è un prodotto di classe "A". In un ambiente domestico questo prodotto potrebbe causare interferenze.

IYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modello Numero. : PL8602U / PL7502U / PL6502U



Raccomandiamo di riciclare i prodotti usati. Contattate il vostro rivenditore o un centro assistenza iiyama. Le informazioni relative sono disponibili via internet all'indirizzo: <http://www.iiyama.com>. Potete accedere direttamente alla web page di diverse nazioni.

- Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi registrati presenti in questo manuale sono di proprietà dei loro rispettivi titolari.

INDICE

PER LA VOSTRA SICUREZZA.....	1
PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	1
NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD.....	3
SERVIZIO CLIENTI.....	5
PULIZIA.....	5
PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR.....	6
CARATTERISTICHE.....	6
CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO.....	6
DISIMBALLO.....	7
NOTE SPECIALI.....	7
CONTROLLO E CONNESSIONI: MONITOR.....	8
INSTALLAZIONE.....	10
CONTROLLO E CONNESSIONI : TELECOMANDO.....	12
PREPARARE IL TELECOMANDO.....	13
OPERAZIONI BASE.....	15
COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR.....	18
SETTAGGI COMPUTER.....	20
UTILIZZO DEL MONITOR.....	21
REGOLAZIONE CONTENUTI MENU.....	23
REGOLAZIONE SCHERMO.....	41
FUNZIONE STANDBY.....	44
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	45
INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO.....	46
APPENDICE.....	47
SPECIFICHE : ProLite TE8602MIS-B1AG.....	47
SPECIFICHE : ProLite TE7502MIS-B1AG.....	49
SPECIFICHE : ProLite TE6502MIS-B1AG.....	51
DIMENSIONI : ProLite TE8602MIS.....	53
DIMENSIONI : ProLite TE7502MIS.....	53
DIMENSIONI : ProLite TE6502MIS.....	54
FREQUENZE CONFORMI.....	55

PER LA VOSTRA SICUREZZA

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE

INTERROMPETE L'UTILIZZO DEL MONITOR AL VERIFICARSI DI PROBLEMATICHE

Se notate qualcosa di anormale come ad esempio fumo o rumori anomali, staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

NON RIMUOVERE MAI L'INVOLUCRO

Circuiti ad alto voltaggio sono all'interno del monitor. Rimuovere l'involucro potrebbe esporvi a pericoli.

NON INSERITE ALCUN OGGETTO ALL'INTERNO DEL MONITOR

Non inserite alcun oggetto e nessun liquido all'interno del monitor. staccate il monitor e contattate immediatamente un rivenditore iiyama o un centro assistenza. Ulteriori utilizzi potrebbero essere pericolosi e causa di incendio o scosse elettriche.

INSTALLATE IL MONITOR SU UNA SUPERFICIE PIATTA E STABILE

In caso di caduta accidentale il monitor potrebbe causare dei danni.

NON UTILIZZATE IL MONITOR IN PRESENZA DI LIQUIDI

Non utilizzare il monitor in presenza di liquidi che potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

UTILIZZATE IL MONITOR CON LA SUA SPECIFICA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Assicuratevi di utilizzare il monitor con il suo specifico alimentatore. L'uso di un voltaggio incorretto causerà malfunzionamenti e potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

PROTEGGETE I CAVI

Non tirate o storcete alcun cavo collegato al monitor. Non posizionate il monitor e alcun peso sui cavi. I cavi se danneggiati potrebbero causare incendi o scosse elettriche.

CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

E' consigliabile non utilizzare il monitor durante forti temporali. Continui sbalzi di alimentazione potrebbero causare malfunzionamenti. E' inoltre consigliato di non toccare la presa elettrica durante tali circostanze.

PRECAUZIONI

INSTALLAZIONE

Non installare il monitor in ambienti con forti sbalzi di temperatura oppure in presenza di forte umidità, polvere o fumo. Questo potrebbe causare danni. Evitate di esporre il monitor ai raggi diretti del sole.

NON POSIZIONARE IL MONITOR IN POSIZIONI AZZARDATE

Il monitor potrebbe cadere se non correttamente posizionato. Assicuratevi di non posizionare alcun oggetto pesante sul monitor e che tutti i cavi siano correttamente posizionati.

MANTENETE UNA BUONA VENTILAZIONE

Prese d'aria sono predisposte per prevenire il surriscaldamento. Coprire tali prese potrebbe causare un danno. Per consentire una adeguata circolazione d'aria posizionate il monitor ad almeno 10cm dal muro. Assicuratevi di consentire una ventilazione sufficiente quando si rimuove il supporto di inclinazione.

SCONNETTERE I CAVI QUANDO MUOVETE IL MONITOR

Quando muovete il monitor spegnete il pulsante di avvio, sconnettete l'alimentazione ed i cavi di segnale. Il non rispetto di tali precauzioni potrebbe causare danni.

STACCARE IL MONITOR

Se il monitor viene lasciato inutilizzato per un lungo periodo è consigliabile staccare i cavi per evitare possibili danni.

IMPUGNATE LA PRESA QUANDO STACCATE I CAVI

I cavi di alimentazione e di segnale devono sempre essere staccati dalla propria presa e non dal cavo stesso.

NON TOCCATE LE PRESE CON LE MANI BAGNATE

Staccare o inserire un cavo con le mani bagnate può causare una scossa elettrica.

QUANDO INSTALLATE IL MONITOR SUL PC

Assicuratevi che il PC sia robusto abbastanza per sostenere il peso del monitor.

ALTRO

RACCOMANDAZIONI ERGONOMICHE

Per evitare affaticamento alla vista non utilizzare il monitor in presenza di uno sfondo luminoso oppure in un ambiente buio. Per un ottimo confort il monitor dovrebbe rimanere appena sotto il vostro centro occhi e circa 40-60 lontano dagli occhi. Sono raccomandati 10 minuti di pausa ogni ora per evitare problemi alla vista.

NOTE SPECIALI SUL MONITOR LCD

■ I seguenti casi sono da ritenersi normali e non indicano una problematica al monitor LCD.

NOTA

- Quando accendete il monitor l'immagine potrebbe non corrispondere all'area visiva a causa del computer in uso. In questo caso regolate la corretta posizione d'immagine.
- Si può riscontrare una luminosità irregolare a seconda del motivo dell'immagine in uso.
- Grazie alla natura dell'LCD una retroimmagine delle schermate precedenti può rimanere impressa quando l'immagine è visualizzata per molto tempo. In questo caso un ripristino avviene modificando l'immagine o scollegando l'alimentazione per alcune ore.

■ Questo LCD non può essere utilizzato all'esterno.

■ Questo LCD non può essere utilizzato con lo schermo rivolto verso l'alto.

■ Se usate un cavo più lungo di quello in dotazione la qualità dell'immagine non è garantita. Il collegamento del segnale Touch via USB non può eccedere i 3 m.

CONFERMA DI UTILIZZO

Questo prodotto è stato progettato per un utilizzo ottimale di 24 ore al giorno.

Il display è compatibile per un utilizzo in posizione orizzontale.

PERSISTENZA DELLE IMMAGINI / IMMAGINI FANTASMA

Si prega di essere consapevoli del fatto che su tutti gli schermi LCD si può riscontrare ciò che è noto come la persistenza dell'immagine. Questo si verifica quando un'immagine residua rimane visibile su uno schermo dopo che immagini statiche sono state esposte per lunghi periodi di tempo. La persistenza delle immagini non è un fenomeno permanente; bisogna comunque evitare che immagini statiche vengano esposte per prolungati periodi di tempo.

Per contrastare la persistenza dell'immagine, spegnere il monitor per tutto il tempo in cui l'immagine precedente è stata mostrata; quindi se un'immagine è stata mostrata sul monitor per 1 ora e vi è prova di un'immagine residua o fantasma, si consiglia di spegnere il monitor per 1 ora al fine di cancellare l'immagine residua.

Per tutti i prodotti LFD, iiyama consiglia la visualizzazione di immagini in movimento oltre che l'utilizzo di screen saver ad intervalli regolari ogni volta che lo schermo è inattivo. È inoltre possibile spegnere il monitor quando non è in uso per aiutare la prevenzione.

Altri modi per ridurre il rischio di persistenza delle immagini sono quelli di utilizzare la ventola in funzione (se disponibile), una bassa retroilluminazione e luminosità.

PER USO PROLUNGATO IN AMBIENTE PUBBLICO

■ Immagine fantasma sul pannello LCD

Quando un'immagine statica viene visualizzata per ore rimane traccia di una carica elettrica nelle vicinanze dell'elettrodo all'interno del display LCD e la persistenza delle immagini o immagine "Fantasma" può rimanere visibile. (persistenza dell'immagine).

La persistenza delle immagini non è una caratteristica permanente. Quando un'immagine statica viene visualizzata per periodi di tempo molto prolungati, le impurezze ioniche all'interno del display a cristalli liquidi si concentrano e possono essere di tipo permanente.

■ Raccomandazioni

Per prevenire la persistenza di immagine e prolungare l'aspettativa di vita del display, si consiglia di seguire le seguenti raccomandazioni:

1. Evitare immagini statiche visualizzate per lunghi periodi – passare da immagini statiche ad immagini a ciclo continuo.
2. Spegnere il monitor quando non è in uso, sia tramite il telecomando o l'uso di Standby o tramite funzioni di pianificazione.
3. Quando il monitor è installato in ambienti con elevata temperatura o in una posizione chiusa, utilizzare la ventola di raffreddamento, Screen Saver e una bassa luminosità.
4. Si consiglia una ventilazione adeguata per ogni monitor – una climatizzazione automatica potrebbe essere richiesta.
5. Consigliamo vivamente di utilizzare un raffreddamento attivo con ventole di raffreddamento per utilizzi prolungati o ad alta temperatura ambientale.

SERVIZIO CLIENTI

NOTA

- Se dovete restituire l'unità per assistenza e l'imballo originale risulta essere manomesso o mancante, contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PULIZIA

ATTENZIONE

- Se rovesciate del liquido sul monitor durante la pulizia staccate immediatamente l'alimentazione e contattate il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

PRECAUZIONI

- Per ragioni di sicurezza spegnete il monitor e staccate l'alimentazione prima di pulire.

NOTA

- Non graffiare lo schermo con oggetti rigidi ed abrasivi.
- Non usare mai uno dei seguenti solventi. Questi potrebbero causare danni all'involucro ed allo schermo:

Solventi	Benzina	Paste abrasive
Spray-tipo più pulito	Cera	Solventi acidi o alcalini

- L'involucro a contatto per lungo tempo con elementi di plastica o gomma potrebbe degenerarsi o perdere la sua colorazione.

INVOLUCRO Pulire con un panno umido di un detergente non aggressivo quindi asciugare con un panno asciutto.

SCHERMO LCD E' raccomandabile effettuare una pulizia periodica con un panno morbido asciutto. Non usare carta perchè potrebbe danneggiare lo schermo LCD.

PRIMA DI UTILIZZARE IL MONITOR

CARATTERISTICHE

- ◆ Supporta risoluzioni fino a 3840 x 2160
- ◆ Alto Contrasto 1200:1 (Tipico: senza Vetro) / Luminosità 350 cd/m² (Tipico: senza Vetro) : ProLite TE8602MIS
- ◆ Alto Contrasto 5000:1 (Tipico: senza Vetro) / Luminosità 350 cd/m² (Tipico: senza Vetro) : ProLite TE7502MIS / ProLite TE6502MIS
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ Set-up automatico
- ◆ Altoparlanti Stereo
2 x 10 W Altoparlanti Stereo
- ◆ Funzione standby (VESA DPMS Compliant)
- ◆ VESA Mounting Standard (800mm×600mm) Compliant : ProLite TE8602MIS
- ◆ VESA Mounting Standard (800mm×400mm) Compliant : ProLite TE7502MIS
- ◆ VESA Mounting Standard (600mm×400mm) Compliant : ProLite TE6502MIS
- ◆ Vetro con trattamento AG

CONTROLLARE IL CONTENUTO DELL'IMBALLO

I seguenti accessori sono inclusi nell'imballo. Controllate che siano tutti presenti. Se qualcosa risulta mancante o danneggiato contattate per favore il Vs. Rivenditore o il centro assistenza iiyama.

- | | | |
|--|--|----------------------------------|
| ■ Cavo di alimentazione* | ■ Cavo HDMI | ■ Cavo Touch USB |
| ■ Telecomando | ■ Batterie (2pz) | ■ Touch Pen (Doppia testa: 4 pc) |
| ■ Fascetta (per la gestione dei cavi, 6pz) | ■ Staffa di montaggio per webcam (1 set) | ■ Quick Start Guide |
| ■ Staffa di montaggio per NUC | ■ Safety Guide | |

PRECAUZIONI

* Dovete usare un cavo di alimentazione con rating 10A/250V.

La garanzia non risponde per problemi causati dall'utilizzo di un cavo non fornito dal produttore. Deve essere usato un cavo di alimentazione maggiore p uguale a H05VVVF, 3G, 0.75mm².

DISIMBALLO

PRECAUZIONI

Maneggiare il monitor richiede almeno due persone, altrimenti potrebbe cadere e provocare danni.


NOTE SPECIALI

PRECAUZIONI

Danni permanenti si possono verificare se oggetti taglienti, acuminati o pezzi metallici vengono utilizzati per attivare la funzione Touch. Questo potrebbe invalidare la garanzia residua. Si consiglia di utilizzare una stilo in plastica (punta R2,0 o superiori) o un dito.


CONTROLLO E CONNESSIONI: MONITOR

<Front>

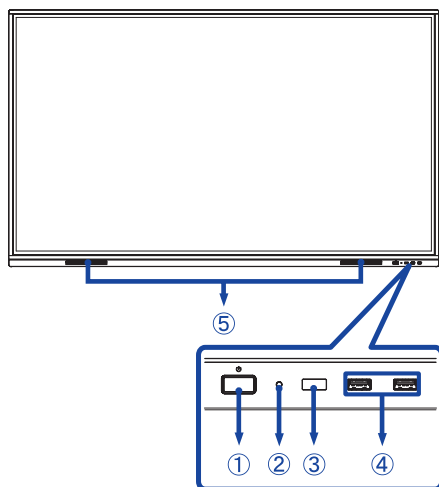

①	Power Button		Pulsante di accensione Spento Premere e tenere premuto il tasto di accensione sulla parte anteriore per circa 3-5 secondi.
	Power Indicator	Blu	Funzionamento normale
Rosso		Modalità standby Quando la spia dell'indicatore di alimentazione è di colore rosso, il display è in modalità Risparmio energia. Per riattivare lo schermo, è possibile premere il pulsante di accensione sul davanti o il telecomando.	
	Rosso & Blu Flashing slow	La funzione Schermo spento è attiva. La funzione Screen Off è attiva. Per riattivare lo schermo, è possibile toccare lo schermo o qualsiasi pulsante del telecomando.	
	Rosso & Blu Flashing fast	Andare alla modalità standby o il sistema si sta aggiornando.	
②	Sensore controllo remoto		
③	Light Sensor		
④	USB3/4*	USB2,0 (5V, 500mA)	Connettore USB
⑤	Altoparlanti		

<Indietro>

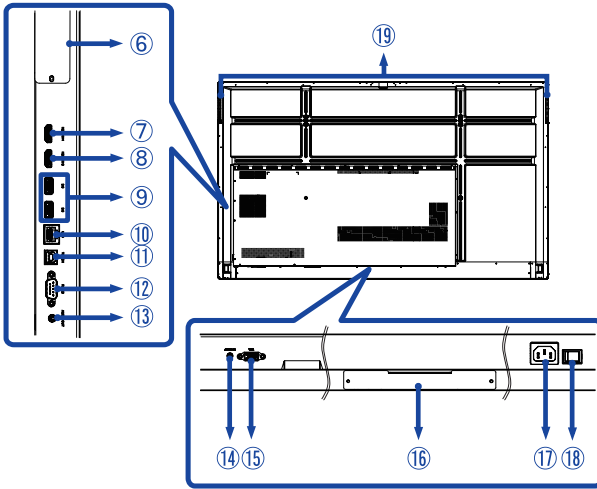

⑥	Inserimento modulo PC opzionale		
⑦	HDMI1 IN	HDMI	Connettore HDMI
⑧	HDMI2 IN	HDMI	Connettore HDMI
⑨	USB3/4*	USB2,0 (5V, 500mA)	Connettore USB
⑩	LAN	RJ45	Connettore LAN(RJ45) (Commutazione automatica In/Out)
⑪	TOUCH	USB	Connettore Touch USB
⑫	RS232C	RS232C 9pin	Connettore RS232C
⑬	AUDIO OUT	Mini Jack	Connettore cuffie
⑭	AUDIO IN	Mini Jack	Connettore Audio
⑮	VGA IN	VGA	Connettore VGA
⑯	Inserimento modulo WiFi/BT opzionale		
⑰	AC IN	AC-INLET	Connettore AC(~ : Alternating current) (AC-IN)
⑱	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	MAIN POWER	Main Power Switch
⑲	Maniglie		

* In modalità iiWare: USB1/2/3/4

Quando nell'opzione integrata PC: USB1/2/3(USB superiore), modalità iiWare: USB4(USB inferiore)


Quando è collegato a un notebook/computer esterno: USB1/2, modalità iiWare: USB3/4

INSTALLAZIONE

PRECAUZIONI

- Seguire il manuale di installazione per il tipo di montaggio prescelto.
- Maneggiare il monitor richiede almeno due persone.
- Prima di installare verificate che il muro sia sufficientemente robusto per sostenere il peso del monitor e delle staffe di fissaggio.

[MONTAGGIO A MURO]




PRECAUZIONI

Quando si utilizza il montaggio a parete, verificare gli spessori della fase di montaggio. Serrare le viti M8 (4 pezzi) con rondella verificando la lunghezza "L" di 25mm per fissare il monitor. Una vite più lunga può provocare scosse elettriche o danni per il rischio di venire a contatto con parti elettriche all'interno del monitor.

[NOTE DI INSTALLAZIONE]



Il Touch Kit di questo monitor utilizza una tecnologia Optical con trasduttori infrarossi e sensori ottici per il rilevamento del tocco. Una luce incidente ad elevato grado di raggi infrarossi può influire sul funzionamento del touch e delle sue prestazioni. Installate con cura considerando i seguenti fattori per assicurare le migliori prestazioni.

Luce intensa / luce speculare / luce spot / Luce ad ampio spettro / Luce diretta del sole / Luce indiretta del sole attraverso finestre e/o porte di vetro. / Non Installare il monitor Touch vicino alla sorgente luminosa.

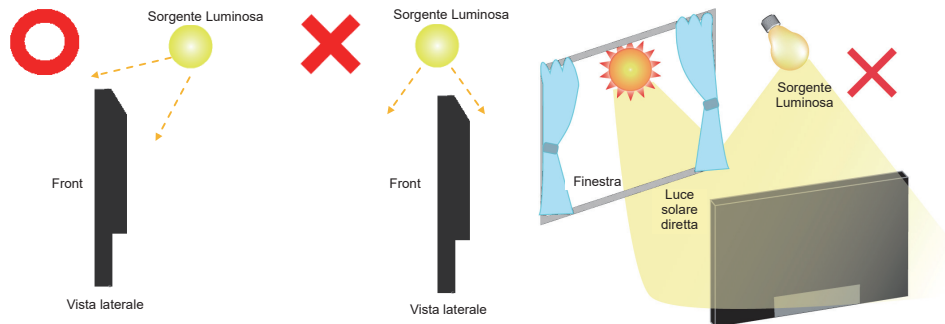


[ROTAZIONE DELLO SCHERMO]

Disegnato per essere compatibile in uso orizzontale.

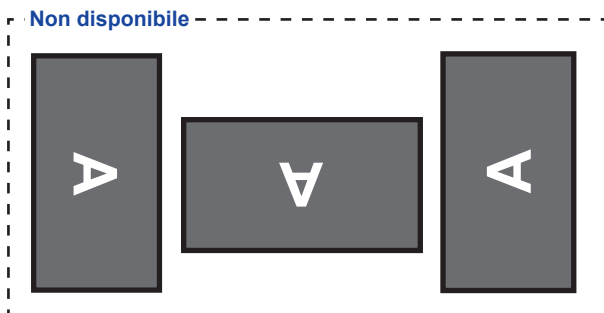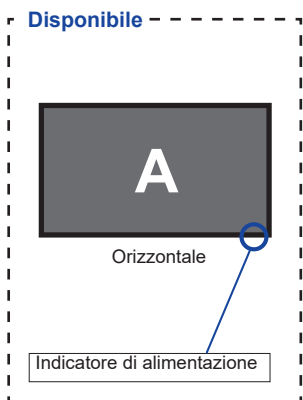

CONTROLLO E CONNESSIONI : TELECOMANDO

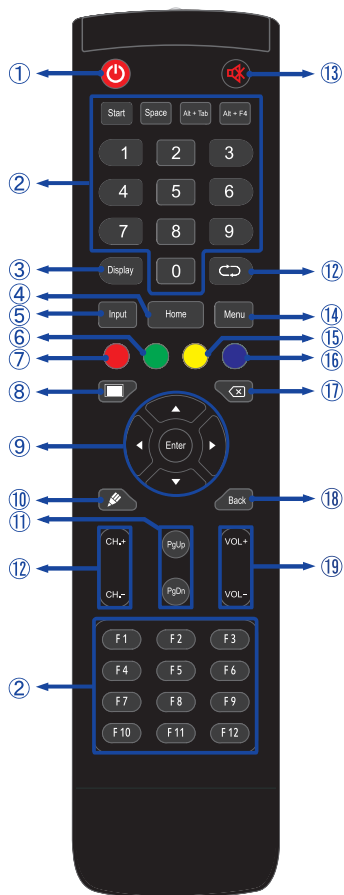

①		Accendere e spegnere il monitor.
②	Number (1-9) / Other / Function (F1- F12)	Per iiWare: input numerico da 0-9 Per Windows: 0-9 input numerico, Start/Space/ALT+Tab/ALT+F4/F1- 12 per la funzione Tastiera
③	Display	Fornisce informazioni su ingressi e risoluzione.
④	Home	Pulsante della schermata principale Android.
⑤	Input	Selezionare la sorgente.
⑥	Verde	Funzione di blocco e sblocco.
⑦	Rosso	Funzione di blocco, sblocco e Touch.
⑧	Screen Off	Attiva e disattiva la retroilluminazione.
⑨		Navigate tra i sub menù e i settaggi. ▲: Tasto Su ▼: Tasto Giù ◀: Tasto sinistro ▶: Tasto destro
	Enter	Confermare selezione e salvare.
⑩		Avvio rapido "Scrittura Software".
⑪	PgUp / PgDn	Quando si seleziona il File: il primo/ultimo Quando si seleziona Internet: scorrere in su, scorrere verso il basso
⑫		Non disponibile in questo modello.
⑬		Accendere o spegnere la funzione Mute quando il Menu non è visualizzato.
⑭	MENU	Viene visualizzata la schermata "Impostazioni menu" quando il sistema Android non è visualizzato.
⑮	Giallo	unzione di blocco, sblocco e Touch.
⑯	Blu	Bloccare l'immagine.
⑰		Tasto di ritorno sulla tastiera
⑱	Back	Ritornare al menù precedente o chiudere il menù OSD.
⑲	VOL+ / VOL-	VOL+: Aumentare volume. VOL-: Diminuire volume.


PREPARARE IL TELECOMANDO

Per usare il telecomando inserire le 2 batterie.


PRECAUZIONI

- Non usare batterie diversamente specificate da questo manuale per il telecomando.
- Non inserire batterie usate e nuove contemporaneamente.
- Assicuratevi dell'inserimento corretto delle batterie negli appositi alloggiamenti.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche per evitare una fuoriuscita del liquido nel vano batterie.
- Batterie rovinate o la fuoriuscita di elettroliti possono causare macchie o danneggiamenti.


① Aprire coperchio posteriore alloggiamento batterie sul retro del telecomando.

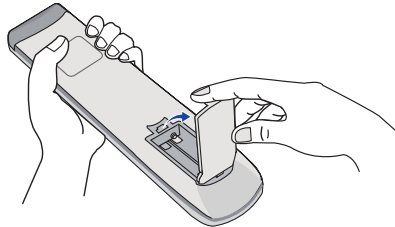

② Inserire due batterie AAA a seconda dell'indicazione + e - (come indicato nel telecomando)



③ Una volta installate le batterie, richiudere il coperchio facendo attenzione ad agganciare la clip di sicurezza.

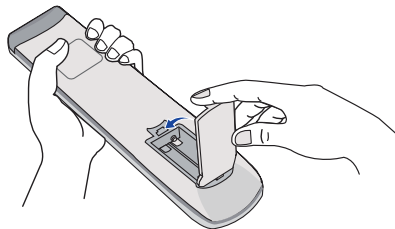

NOTA

- Fare riferimento alle istruzioni di cui sopra quando si estraggono le batterie.
- Sostituire le batterie quando il telecomando non funziona stando vicino al monitor. Usare batterie AAA. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto.
- Utilizzare il telecomando puntandolo in direzione del sensore sul monitor.
- Telecomandi di altri produttori non funzionano con questo monitor. Usare solo il telecomando fornito.
- Le batterie usate devono essere smaltite secondo le norme locali vigenti.
- Le batterie non devono essere esposte ad eccessivo calore come sole, fuoco o simili.
- Rimuovere le batterie se non si intende di utilizzare il telecomando per un lungo periodo.

OPERAZIONI BASE


■ Accendere il monitor

Il monitor è acceso e l'indicatore luminoso diventa disattivato quando premete il pulsante di accensione sul monitor o sul telecomando. Il monitor è spento e l'indicatore luminoso diventa Rosso quando premete il pulsante di accensione/spegnimento sul monitor o sul telecomando. Premere ancora per accendere il monitor.

NOTA

Anche quando usate la funzione standby o spegnete il monitor, il monitor consumerà una piccola quantità di elettricità. Sconnetete il cavo di alimentazione quando il monitor non è in uso o durante la notte per evitare consumi non necessari.

[Monitor]



[Telecomando]



■ Mostrare il menu di settaggi

La pagina appare sullo schermo quando premete il tasto Menu sul telecomando. La pagina sparisce quando premete il tasto Back sul telecomando.

[Telecomando]



■ Muovere il cursore verticalmente

Selezionare i settaggi premendo i tasti ▲ / ▼ sul telecomando mentre la pagina Menu è mostrata sullo schermo.

[Telecomando]



■ Muovere il cursore orizzontalmente

Menu o settaggi o fate la regolazione premendo i tasti ◀ / ▶ sul telecomando mentre la pagina Menu è mostrata sullo schermo.

[Telecomando]



■ Regolare il volume del suono

Premere i tasti VOL+ / VOL- sul telecomando per regolare il volume del suono mentre la pagina Menu non è mostrata sullo schermo.

[Telecomando]



■ Cambiare i segnali di ingresso

La pagina appare sullo schermo quando premete il tasto Input sul telecomando.

[Telecomando]




COLLEGARE IL VOSTRO MONITOR

- ① Assicuratevi che sia il computer che il monitor siano spenti.
- ② Connettere il computer al monitor con apposito cavo di segnale video.
- ③ Connettere il computer al monitor con un cavo Touch USB.
- ④ Connettere prima il cavo di alimentazione al monitor e poi all'alimentatore.
- ⑤ Accendere il monitor (Main Power Switch e Power Switch) ed il computer.

NOTA

- Si prega di confermare che il sistema di distribuzione nell'installazione dell'edificio deve fornire l'interruttore automatico da 16A (massimo).
- Il cavo segnale video usato per connettere il monitor al computer può variare a seconda del computer usato. Una connessione errata può causare seri problemi ad entrambi gli apparecchi. Il cavo fornito con il monitor si riferisce ad una connessione standard. Se è richiesta una connessione speciale contattate il Vs. rivenditore o iiyama.
- Assicuratevi di stringere le viti di fissaggio manuali per ogni cavo di segnale.
- Quando il cavo USB è connesso attendere 5 secondi per le funzionalità touch. Può essere utilizzato una penna, dita a qualsiasi altro puntatore.
- Apparecchiature di classe I tipo A devono essere alla terra.
- La presa deve essere posizionata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Un'eccessiva pressione sonora nelle cuffie può causare danni all'udito.

[Esempio di connessione]

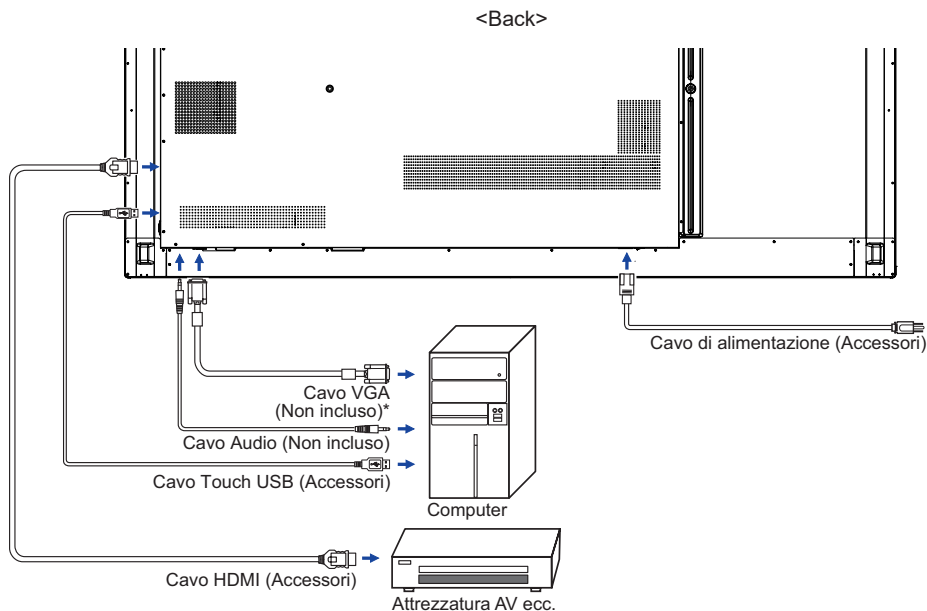

* Il cavo VGA non è fornito con il monitor. Se usate un cavo VGA di scarsa qualità si potrebbero avere interferenze elettromagnetiche. Si prega di contattare il Centro di Supporto di Iiyama nel vostro paese se si desidera collegare il monitor tramite l'ingresso VGA.


[Esempio di connessione con la periferica]

PRECAUZIONI

Spegnere il monitor e scollegare le periferiche per evitare scosse o possibili problemi.

NOTA

- Fare riferimento al manuale utente.
- Assicurarsi di avere i cavi necessari come richiesto.

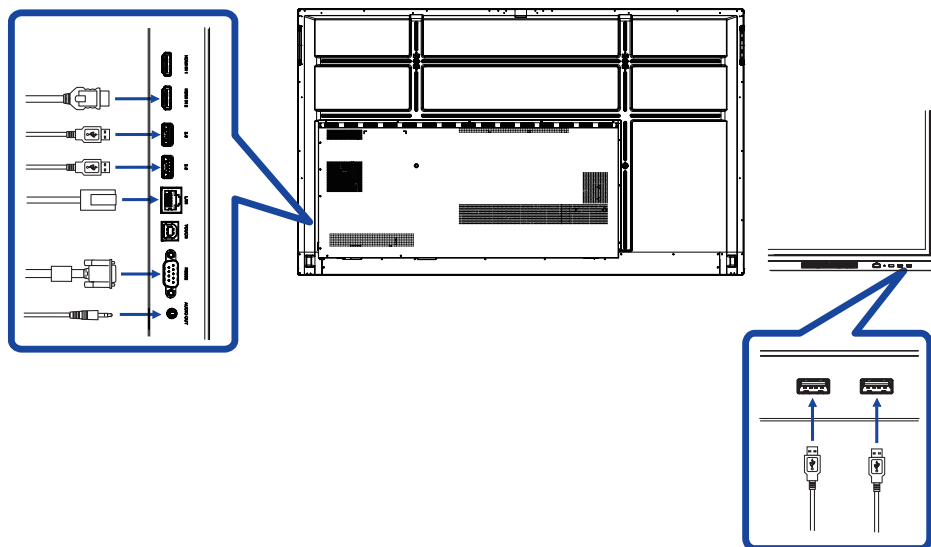

SETTAGGI COMPUTER

■ Segnali di frequenza

Cambiare le frequenze desiderate come da pagina 55: FREQUENZE CONFORMI.

■ Procedura per accendere

Accendere il monitor a quindi il computer.

■ MULTI-TOUCH :

Questo monitor è conforme con DDC2B degli standard VESA (Plug&Play compatibile)
Le funzioni MULTI-TOUCH sono attive su Windows 7/8/8,1/10 connetendo il monitor al computer compatibile DDC2B tramite il cavo USB in dotazione.

■ TOUCH SUPPORTA I SISTEMI OPERATIVI :

Microsoft Windows 2000 (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows XP (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows Vista (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit e 32 bit)

Microsoft Windows 8/8,1/10 (64 bit e 32 bit)

Mac OS X V11,4 & superiori HID per singolo tocco

Linux 3,0 & superiori necessita una patch per multi-touch

3.5 & superiori HID per multi-touch

non supporta versioni precedenti.

	Windows 7*5,8/8,1*6,10*6,7,8	Windows7*4	Vista	XP	2000	Mac OSX	Linux
Default mouse*1	○	○	○	○	○	○	○
Touch digitizer*2	○	○	○	×	×	×	×
Windows7 gestures*3	○	×	×	×	×	×	×

*1 Default mouse (click, trascinarsmento, doppio-click e tasto destro-click)

*2 Touch digitizer (click, trascinarsmento /selection, doppio-click, destro-click, flick e visual feedback)

*3 Digitizer with Windows7 multi-touch gestures

*4 Windows 7 - Starter e Home Basic version

*5 Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise e Ultimate versions

*6 Windows 8/8,1/10 necessita una versione non-OEM version per supportare il multi-touch

*7 Windows10 - Home, Pro, Enterprise e Education, IoT Core.


Non supportato per Mobile, Mobile Enterprise.

*8 Windows10 - Touch non supportato per "Touchpad gestures". Touchpad gestures è una funzione per touchpad su notebook.


UTILIZZO DEL MONITOR

Per un'immagine ottimale il tuo monitor iiyama è stato presettato dal fabbricante con le opzioni mostrate a pag. 55. Potete regolare l'immagine seguendo le operazioni mostrate di seguito. Per maggiori informazioni sui settaggi fate riferimento a pag. 41.

- ① **Posizionarsi nella parte centrale in basso dello schermo come punto di partenza, usare la penna Touch per trascinare verso il centro dello schermo per richiamare il Menu, come mostrato sotto. O premere il tasto Back sul telecomando.**




- ② **Avviare la visualizzazione On Screen Display. "Impostazione generali" viene visualizzata. Quindi premere il tasto Menu sul telecomando o cliccare  sul "general setting" menu con la penna Touch. Ci sono altre voci di menu che può essere attivate tramite i tasti ◀ / ▶ sul telecomando o con la penna Touch.**

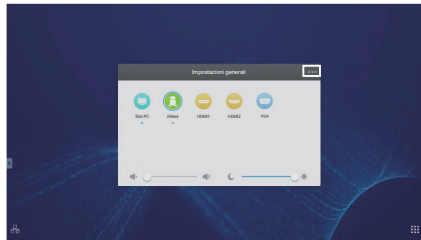

- ③ **Selezionare il sotto Menu che volete operare. Usare i tasti ◀ / ▶ sul telecomando o la penna Touch per selezionare. Quindi premere il tasto Enter sul telecomando.**
- ④ **Usate i tasti ◀ / ▶ sul telecomando o la penna Touch per le appropriate regolazioni e settaggi.**
- ⑤ **Premere il tasto Indietro sul telecomando oppure fare clic su area vuota fuori menu con la penna Touch per uscire dal menu.**

Per esempio, per settare il posizionamento in verticale, selezionare Menù Regolazione. Selezionare "Regolazione verticale" tramite i tasti ▲ / ▼ sul telecomando o la penna Touch. Usare i tasti ◀ / ▶ sul telecomando o la penna Touch per cambiare i settaggi verticali. Il posizionamento in verticale dello schermo si modificherà durante l'operazione.




Premere il tasto Indietro sul telecomando oppure fare clic su area vuota fuori menu con la penna Touch per uscire dal menu, tutte le modifiche verranno salvate.

NOTA

- Il tasto Back possono essere usati per tornare al menù precedente.
- Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente quando si abbandona il menù OSD. Evitare di sconnettere l'alimentazione durante l'uso del Menù.
- Correzioni della posizione di immagine, ora e fase sono salvate per ogni sincronizzazione.

Direct * Disponibile solo per controllo remoto.






- **Funzione Freeze:**
Premete il tasto Blue il menu non è mostrato. Ripetere successivamente per attivare/disattivare la funzione.
- **Funzione Screen Off:**
Premete il tasto Screen Off il menu non è mostrato. Ripetere successivamente per On/Off la funzione.
- **Funzione Input Setting:**
Premete il tasto Input il menu non è mostrato.
- **Funzione Volume:**
Premete i tasti VOL+ / VOL- il menu non è mostrato.
- **Funzione Mute:**
Premete il tasto  il menu non è mostrato. Ripetere successivamente per On/Off la funzione.
- **Modalità Chiosco:**
Disabilita funzioni Touch, pulsanti, Menu, etc
Disattiva "Abilita iiWare" nel Menu di debug (Input + 2580)

[MODO BLOCCATO] * Disponibile solo per controllo remoto.

- **Pulsante di accensione frontale:**
Premendo il tasto verde quando il menu non è mostrato, si bloccherà/sbloccherà del pulsante di accensione frontale.
- **Funzioni Touch:**
Premendo il tasto giallo quando il menu non è mostrato, si bloccherà/sbloccherà la funzione Touch.
- **Pulsante di accensione frontale & Funzioni Touch (2 metodi):**
Premendo il tasto rosso quando il menu non è mostrato, si bloccherà/sbloccherà la funzione pulsante di accensione frontale & funzioni touch.

REGOLAZIONE CONTENUTI MENU


Si può anche accedere al menu facendo clic su  sulla barra degli strumenti delle diapositive.

Impostazioni generali General setting				
Regolazioni		Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere
Ingressi* ¹ Input	Direct	Slot PC* ²	Selezione ingresso Slot PC.	
		iiWare	Selezione ingresso iiWare.	
		HDMI1	Selezione ingresso HDMI1.	
		HDMI2	Selezione ingresso HDMI2.	
		VGA	Selezione ingresso VGA.	
Volume Volume	Direct	Troppo morbido		
		Troppo forte		
Backlight Backlight	Direct	Luminosità di retroilluminazione ridotta.		 

*¹ La commutazione del segnale in ingresso richiede alcuni secondi.


*² Disponibile solo se è montato un Slot-PC.

Regolazione Audio Audio setting

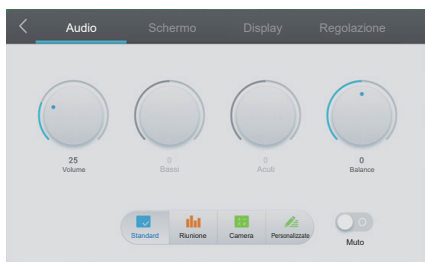

Regolazioni	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
Volume Volume Direct	Troppo morbido Troppo forte	← → ← →
Bassi Bass	Troppo debole Troppo forte	← → ← →
Acuti Treble	Troppo debole Troppo forte	← → ← →
Bilanciamento Balance	Lato sinistro altoparlante più forte Lato destro altoparlante più debole	← → ← →
Sound Mode Sound Mode	Standard	Standard
	Riunione	Qualità del suono adatto per le conferenze.
	Camera	Qualità del suono adatto per la classe.
	Personalizzate	Qualità suono personalizzata.
Muto Mute Direct	○	Tornare al volume audio precedente.
		Spegnere l'audio.


**Regolazione
Schermo
Screen setting**

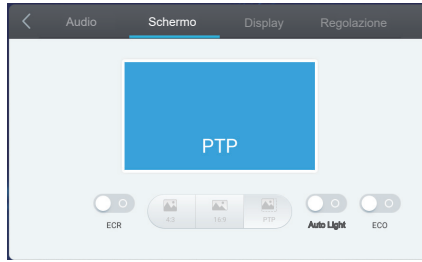

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere
Formato Aspect ratio	4:3	Visualizza tutte le immagini in formato 4:3.	
	16:9	Visualizza tutte le immagini in formato 16:9.	
	PTP *	Visualizzare l'immagine punto per punto.	
ECR ECR	<input type="radio"/>	Rapporto di contrasto migliorato	
		ECR è spento.	
Auto Light Auto Light	<input type="radio"/>	La luminosità dell'immagine può essere regolata automaticamente in base alla luce ambientale.	
		Auto Light è spento. è spento.	
ECO ECO	<input type="radio"/>	Luminosità di retroilluminazione ridotta.	
		ECO è spento.	

* Punto a Punto, per ottimizzare le prestazioni Touch con ingresso 3840 × 2160. (Non disponibile per Android o ingressi non a 3840 × 2160)


Regolazione Display Display setting

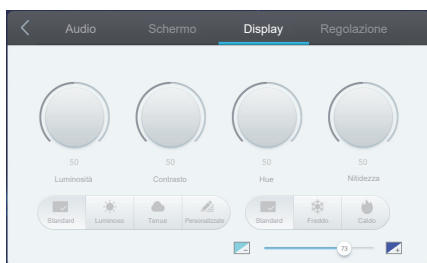










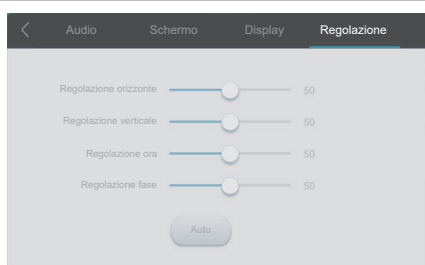












Regolazioni	Problemi / Opzioni		Pulsanti da premere
Luminosità * Brightness	Troppo scuro Troppo chiaro		 
Contrasto Contrast	Troppo debole Troppo intenso		 
Hue Hue	Tendente al violaceo Tendente al verde		 
Nitidezza Sharpness	Troppo offuscato Troppo nitido		 
Modalità display Display Mode	Standard	Per configurazione generale e settaggi monitor di base.	
	Luminoso	Aumentare luminosità e brillantezza.	
	Tenue	Ridurre luminosità e brillantezza.	
	Personalizzate	Mostrare un immagine sullo schermo predefinita dalle regolazioni del settaggio immagine.	
Temperatura Colora Color Temp	Standard	Colore normale	
	Freddo	Colore freddo	
	Caldo	Colore caldo	
	Blue Light Reducer	Luce Blu ridotta. (Personalizzato)	

* Regolare la luminosità quando state usando il monitor in una stanza scura e ritenete lo schermo troppo luminoso.

Regolazione ^{*1} Adjust setting



Regolazioni	Problemi / Opzioni	Pulsanti da premere
Regolazione orizzonte H Position	 Troppo lontano da sinistra  Troppo lontano da destra	   
Regolazione verticale V Position	 Troppo basso  Troppo alto	   
Regolazione ora Clock	 Troppo stretto  Troppo largo	   
Regolazione fase Phase	Per correggere lo sfarfallio testo o linee	   
Auto ^{*2} Auto	Regolazione di posizione, ora e fase automaticamente.	

^{*1} Solo VGA input.

^{*2} Per ottenere i migliori risultati, utilizzare la regolazione automatica in combinazione con il modello di regolazione. Vedi pagina 41 per REGOLAZIONI.

[Menu di debug] * Disponibile solo per controllo remoto. Input + 2580

- **Touch Panel iniziale**

Le impostazioni predefinite verranno ripristinate.

- **Fonti sconosciute: On / Off**

Attiva/disattiva "Fonti sconosciute".

- **Abilita iiWare: On / Off**

Attiva/disattiva la "Modalità Chiosco".


- **Esci**

[Applicazioni]


Cliccare  con la penna Touch.

o

Cliccare  con la penna Touch. Quindi cliccare  con la penna Touch.

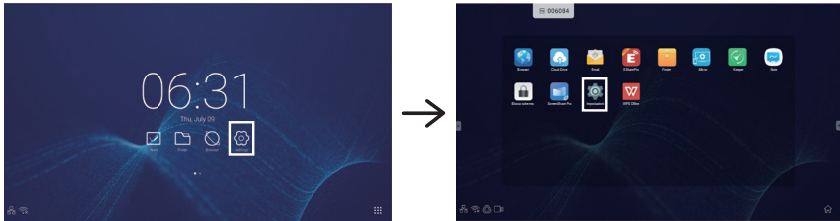



Per accedere all'app per gli  sfondi e per i  widget, tenendo premuta una parte vuota dello sfondo sullo schermo comparirà l'icona degli sfondi e dei widget.

 : Seleziona lo sfondo. Per maggiori dettagli, andare su Impostazioni> Dispositivo> Display> Sfondo.

 : È possibile spostare sul desktop l'applicazione per i widget.

06:31(Clock) : Fare clic sul display dell'orologio per visualizzare le impostazioni della data e dell'ora.

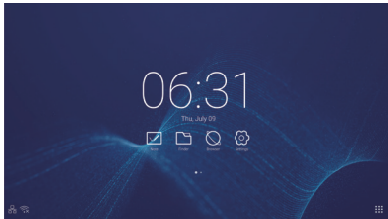


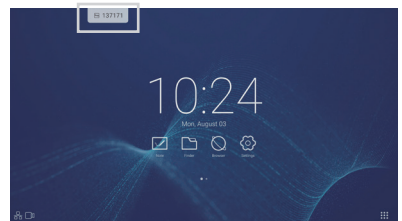
 : Fare clic per visualizzare le impostazioni dell'Hotspot.

 : Visualizzato quando è inserito il modulo Wi-Fi. Fare clic per visualizzare le impostazioni del Wi-Fi.


 : Fare clic per visualizzare le impostazioni dell'Ethernet.

 : Visualizzato quando è collegata un'unità flash USB. Fare clic per accedere all'unità flash USB nell'applicazione Finder.

 xxxxxx :
Quando si collega un modulo LAN o Opzione WiFi, la password per un notebook o uno smartphone, ecc. per connettersi all'SSP, viene visualizzata sullo schermo (generata automaticamente)




Impostazioni Settings

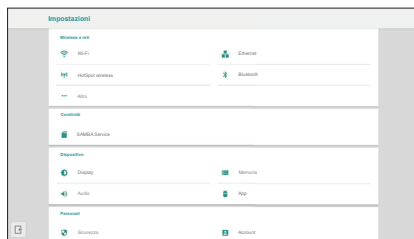


Regolazioni	Problemi / Opzioni			Tasti da premere
Wireless e reti Wireless & networks	WiFi*1,2	Impostare la funzione WiFi On/Off ed accoppiare il dispositivo.		
	Ethernet Ethernet	Impostare la rete via cavo. Network : On/Off, MAC Address, IP address, Default gateway, Netmask, DNS, Proxy		
	HotSpot wireless Wireless Hotspot	Impostare l'Hotspot. Wi-Fi Hotspot, impostazione Wi-Fi hotspot(nome network, Security, Password)		
	Bluetooth*1	Impostare la funzione Bluetooth On/Off ed accoppiare il dispositivo.		
	Altro More	Impostare la funzione. (VPN, Nome Dispositivo*5)		
Condividi SHARE	SAMBA Service SAMBA Service	Servizio di condivisione SMB. V1,0 SAMBA (Start/Stop), login setting (User Name, Use password for protection), Password		
Dispositivo Device	Display Display	Impostare lo sfondo integrato nel sistema. Sfondi (Live wallpaper e Wallpaper)		
	Memoria Storage	Per visualizzare il sistema interno e disco USB.		
	Audio Sound	Suoni alla pressione : On / Off		
	App Apps	Visualizzare ogni applicazione.		
Personali Personal	Sicurezza Security	Archivio credenziali (Autorità di certificazione), Installazione risorsa sconosciuta*3, Blocco sicurezza (Blocco USB esterno, Blocco archiviazione interna, Blocco unità cloud, Blocco Samba/FTP)		
	Account Account	Impostare l'account. Aggiunta Account, sincronizzazione automatica dei dati, uscita dall'account di posta elettronica		
	Lingua e immissione Language & input	Impostare la lingua del display, tastiera e un metodo di input. Lingua: Čeština, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский		
	Avvio e spegnimento Startup & shutdown	Opzioni di avvio e spegnimento	Canale di avvio	Ultimo canale selezionato
Ripristinare dopo la perdita di alimentazione			Canale di default	
			Acceso / Spento / Ultimo	

Impostazioni Settings

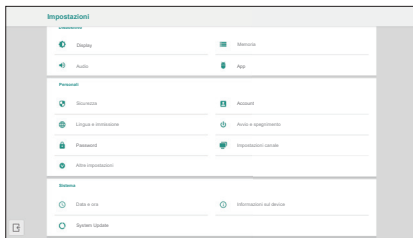

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere	
Personal Personal	Avvio e spegnimento Startup & shutdown	Opzioni di avvio e spegnimento	Opzione avvio PC integrato* ^d	Avvio solo tramite PC integrato Avvio attraverso qualsiasi canale
			Entra in standby dopo l'avvio (schermo nero) : Spegner la retroilluminazione. NOTA Premere il tasto sul telecomando per tornare alla schermata.	
			Auto spegnimento : Attivare la funzione del Auto spegnimento. NOTA La funzione di Auto spegnimento è attiva come impostazione di fabbrica. Il monitor si spegnerà automaticamente dopo 4 ore di inattività. Se preferite utilizzare il monitor oltre le 4 ore disabilitate la funzione di Auto spegnimento.	
			Boot Logo	iiyama logo mostrato quando il monitor è acceso.
			Interruttore del timer	Promemoria per lo spegnimento
		Durata della schermata di avvio	Selezionare ogni ora e selezionare i giorni della settimana o ogni giorno o i giorni lavorativi.	
		NOTA	■ Per attivare il timer, fare clic su con la penna Touch. ■ Per eliminare un timer, fare clic su con la penna Touch.	
	Password Password	Impostare la password. (4 cifre) Blocco schermo, Blocco impostazione		
	Impostazioni canale Input setting	Modificare il nome dell'ingresso con un nickname.		
	Altre impostazioni Other Settings	Impostazioni strumento di annotazione	Impostare la barra degli strumenti. Barra degli strumenti a scorrimento / Barra di sistema universale	
Impostazione canale system dock		Impostare il menu di scelta rapida. Disponibile su tutti i canali / Disponibile sotto iiWare / Disabilitare in tutti i canali		
Impostazioni di scrittura		Impostare NOTA scrittura. Tocco singolo / Tocco multiplo		
Touch Menu Setting		Menu funzione Touch è attivo / disattivo.		

Impostazioni Settings

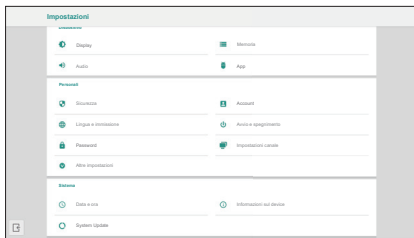

Regolazioni	Problemi / Opzioni		Tasti da premere
Sistema System	Data e ora Date & time	Impostare ora automatica o manuale.	
	Informazioni sul device About Device	Informazioni sulla versione del software.	
	Impostazione sistema System settings	Selezionare il paese in cui si trova il dispositivo per l'impostazione del WiFi.	
	Aggiornamento sistema System update	Controllare e aggiornare all'ultima versione FW (FirmWare).	

*1 Wi-Fi e Bluetooth possono essere usati solo con il modulo Wi-Fi opzionale installato.

*2 Il Wi-Fi verrà spento quando è in uso l'Ethernet.

*3 APK da sorgenti sconosciute possono essere installate, il cliente effettua l'installazione a proprio rischio e pericolo, il fabbricante declina ogni responsabilità e non fornirà supporto per le APK installate. Input + 2580 (Menu di debug : Fonti sconosciute)


*4 Disponibile solo quando è installato Slot-PC opzionale.

*5 Disponibile solo quando è installato il modulo WiFi opzionale.

■ Viene visualizzata la barra degli strumenti


La barra degli strumenti di scorrimento possono essere visualizzati su entrambi il lato sinistro o il lato destro dello schermo.

 : Indietro

 : Home

 : Compiti recenti

 : Elimina i processi dell'app

 : Strumenti di annotazione

Pen: Annotare

Brush: Evidenziatore

Clean: Pulisci le annotazioni, gomma da cancellare

Save: Salva le annotazioni correnti nel contenuto dello schermo per visualizzare l'immagine nella memoria.

Share: Condividi annotazione

Gli utenti possono scansionare il codice QR con uno smartphone e scaricare l'immagine dell'annotazione su di esso.

Cloud: Google Drive / One Drive

Salvataggio sul Cloud


Gli utenti possono salvare le NOTA ed annotazioni direttamente su una delle unità cloud facendo clic sull'icona Cloud del menù. Per modificare il modo con cui i file vengono salvati nella unità Cloud, gli utenti possono selezionare due opzioni nella panoramica del cloud.

Uso dell'account di default

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate automaticamente sull'unità cloud predefinita. Gli utenti non saranno in grado di selezionare l'unità cloud.

Uso del nome file predefinito durante il salvataggio


Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate sull'unità cloud selezionata con il nome predefinito. Gli utenti non saranno in grado di rinominare il file.



Close: Uscita

 : Cattura immagine

 : Selezionare schermo intero

 : Salva nella memoria interna

 : Modificare l'immagine catturata in Nota (Inviare a Nota)

 : Inviare l'immagine catturata via Email (Inviare via Email)

 : Uscita

 : Bloccare l'immagine.

 : Zoom +


 : Zoom -

 : Tornare alla schermata principale.

 : Uscita

 : Strumenti


 : Evidenziatore

 : Conto alla rovescia

 : Cronometro

 : AirClass(Wi Fi Teamwork)

(Disponibile quando il modulo opzionale WiFi OWM002/SI07 è installato oppure con una connessione LAN attiva. I partecipanti devono essere nella stessa rete.)

 : Elettore  : Giudice  : Risponditore  : Selettore  : Messaggio

 : Manager

 : Uscita


 : Spiega  : Uscita

 : Tocca Menu




 : Clean (Remove in-progress tool)





Account CloudDrive / Lavagna e file di formato nel Finder / Cronologia browser verranno rimossi.

■ Menu di scelta rapida visualizzato (Barra di sistema universale)




Il Menu di scelta rapida appare quando si tocca lo schermo con due dita. Il Menu scompare se non ci sono attività per circa 5 secondi.

In Android : l'icona  passa a  quando si tocca una volta sullo schermo. Il menu di scelta rapida appare quando si tocca nuovamente l'icona .

Con altri ingressi : l'icona  viene visualizzata quando si tocca una volta lo schermo. L'icona  cambia quando si tocca ancora l'icona . Il menu di scelta rapida appare quando si tocca nuovamente l'icona .


 : Ritorno alla schermata precedente.


 : Ritorno alla schermata principale.

 : Scrivere un carattere sullo schermo con la penna Touch, inserire un file, fare uno screenshot.



 : Compiti recenti



<Come usare AirClass>

- ① L'insegnante clic su  AirClass.
- ② I partecipanti possono usare il loro smartphone per scannerizzare il QR code. (Device: Android e dispositivi mobili devono essere connessi alla stessa rete)
- ③ Dopo che tutti gli studenti sono entrati in classe, fare clic su "INSERISCI LA CLASSE".







④ Risposte

1. L'insegnante scrive una domanda sul Note e clic  sull'elettore.
2. L'insegnante seleziona la modalità scelta singola o multipla.
3. Vengono mostrati il numero di studenti che sono loggati. Quindi clic INIZIO.
4. Gli studenti inseriscono le loro risposte e clic OK.
5. Conferma il numero di studenti che vogliono mandare le risposte e clic Fine.
6. Le risposte vengono mostrate e l'insegnante le seleziona.
7. Quando clic  Spiega, il display statistiche diventa più piccolo e aiuta l'insegnante a spiegare.




⑤ Giudice



1. L'insegnante scrive una domanda sul Note e clic  sull'judge.
2. Vengono mostrati il numero di studenti che sono loggati. Quindi clic INIZIO.
3. Gli studenti inseriscono le loro risposte e clic OK.
4. Conferma il numero di studenti che vogliono mandare le risposte e clic Fine.
5. Le risposte vengono mostrate e l'insegnante le seleziona.
6. Quando clic  Spiega, il display statistiche diventa più piccolo e aiuta l'insegnante a spiegare.






- ⑥ L'insegnante può fare clic sul  Selettore per selezionare a caso uno o più studenti che rispondano alle domande.



⑦ Messaggi

1. L'insegnante clic sul  Risponditore e preme Start.
2. Quando gli studenti fanno clic su OK, l'insegnante e gli studenti possono utilizzare la funzione Messaggio.
3. L'insegnante clic sul  Messaggio per attivare questa funzione.
4. Gli studenti possono scrivere la loro opinione e clic su Invio.



- ⑧ L'insegnante può clic sul la funzione  Manager e mostrare il codice QR per permettere agli altri studenti di entrare in classe in ogni momento.







[NOTA]

Si tratta di un software di scrittura.

Può scrivere i caratteri, linee e immagini come una presentazione. Inoltre, è possibile inserire un'immagine o un file.

Fare clic su  o  con la penna.

Menu: Visualizzare il menu di NOTA.

-  : Salvare la nota scrivendo e aprire una nuova nota.
-  : Aprire il file.
-  : Salvare il documento corrente in formato immagine su file browser.
-  : Inserire l'immagine.
-  : Esporta come IMG/PDF/SVG/IWB.
-  : Cloud Storage (Google Drive / One Drive)

Salvataggio sul Cloud



Gli utenti possono salvare le NOTA ed annotazioni direttamente su una delle unità cloud facendo clic sull'icona Cloud del menù. Per modificare il modo con cui i file vengono salvati nella unità Cloud, gli utenti possono selezionare due opzioni nella panoramica del cloud.

Uso dell'account di default

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate automaticamente sull'unità cloud predefinita. Gli utenti non saranno in grado di selezionare l'unità cloud.

Uso del nome file predefinito durante il salvataggio

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate sull'unità cloud selezionata con il nome predefinito. Gli utenti non saranno in grado di rinominare il file.

-  : Modificare il colore dello sfondo.
-  : Regolazione luminosità.

Exit: Ritorno alla schermata principale.

Share: Condividi nota

Gli utenti possono scansionare il codice QR con uno smartphone e scaricare l'immagine dell'annotazione su di esso.

Select: Seleziona l'oggetto da modificare, puoi capovolgere, clonare ed eliminare.

Pen: Modificare la larghezza e il colore del tratto. (Penna/ Dimensione scrittura manuale/ colore scrittura manuale)

Eraser: Cancella l'oggetto specificato.

Clean All: Cancellare la pagina


Shape: Disegnare la forma.

Preview: Visualizza l'immagine

Undo: Cancellare



Redo: Rifare

Add: Aggiungere una nuova pagina dopo l'ultima.



[Navigazione File]

Fare clic su  o  con la penna.



Navigare tra i file memorizzati nella memoria interna del dispositivo, il dispositivo di archiviazione USB e Cloud drive.

● Formati supportati

DOC : PPT, Word, Excel, PDF (Aprire il file utilizzando la WPS Office)

NOTA : File NOTA, schermata

Video : .3g2 .3gp .avi .flv .f4v .mkv .mov .mp4 .VOB .mpg/.MPEG .ts

Picture : .jpg .jpeg .png .bmp .gif

Audio : .aac .ape .flac .m4a .mp3 .ogg .wav



: Ricerca



: Tornare alla precedente.



: Tipo menu (Tipo nome, il formato del file, la dimensione, la data e l'ora.)



: Default display



: Dettaglio display



: Deselezionare



: Selezionare



: Seleziona tutto



: Nuova cartella



: Copia



: Incolla



: Taglia



: Delete



: Rinomina



: Più



: Uscita

■ Media Player



/  : Zoom in / out



: Actual



: Rotate



: Mark (Pen / Brush / Clean / Save / Share / Cloud / Close)



: Insert



: Settings (Interval / Animation / Play info fall-screen / Set to Wallpaper)



: List

-Menu Picture / Audio / Video



: Elenco (Audio / Video)



/  : Avanzamento veloce / Riavvolgimento veloce (Audio / Video)



/  : Precedente / successivo



/  : Pausa / Riproduci



/  /  : Ripeti singolo / Ripeti tutto / Riproduci una volta (Audio / Video)

 : Cloud Drive (Google Drive / One Drive)

Salvataggio sul Cloud


Gli utenti possono salvare le NOTA ed annotazioni direttamente su una delle unità cloud facendo clic sull'icona Cloud del menù. Per modificare il modo con cui i file vengono salvati nella unità Cloud, gli utenti possono selezionare due opzioni nella panoramica del cloud.

Uso dell'account di default

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate automaticamente sull'unità cloud predefinita. Gli utenti non saranno in grado di selezionare l'unità cloud.

Uso del nome file predefinito durante il salvataggio

Una volta selezionate, tutte le NOTA verranno salvate sull'unità cloud selezionata con il nome predefinito. Gli utenti non saranno in grado di rinominare il file.



 : File remoti

Supporta l'accesso a SAMBA e al server FTP.

[Web Browser]

Collegare la rete e la navigazione nel web.

Fare clic su  o  con la penna.

[Cloud Drive]

Collegare la rete e la Cloud Drive.

Fare clic su  con la penna.

[Email]

Questo è un software di posta elettronica.

Pregasi configurare la vostra casella e-mail prima dell'uso.

Fare clic su  con la penna.

[Keeper]

Questo è il software per la pulizia dell'applicazione in esecuzione.

Fare doppio clic su  con la penna Touch.

Ottimizzazione chiave : Pulizia memoria e cestino

Pulizia Memoria : Pulizia memoria

Pulizia Cestino : Pulizia archivio

[Blocco schermo]

Blocco/sblocco menu Touch.

Fare clic su  con la penna.

Una schermata per inserire la password viene visualizzata. Immettere il preset password a 4 cifre.

[ScreenShare Pro]

Questo è il software che può condividere lo schermo in modalità wireless con altri notebook ecc.

Fare clic su  con la penna.

[WPS Office]

Questo è il software per utilizzare il file Office.

Fare doppio clic su  con la penna Touch.

[ESHARE Pro]

Si tratta di un software in grado di eseguire applicazioni interattive multischermo.

Fare clic su  con la penna.

[iMirror]

Si tratta di un software in grado di visualizzare l'immagine di uno smartphone sul monitor.

Fare clic su  con la penna.

REGOLAZIONE SCHERMO

Regolare l'immagine seguendo la procedura riportata di seguito per ottenere l'immagine desiderata selezionando ingresso analogico.

- Le regolazioni dello schermo descritte in questo manuale sono ideate per impostare l'immagine e ridurre al minimo lo sfarfallio o sfocatura per il computer in uso.
- Il monitor è stato progettato per offrire le migliori prestazioni a risoluzione di 3840 x 2160 pixel, ma non è in grado di rendere al meglio con una risoluzione inferiore a 3840 x 2160 poiché l'immagine viene automaticamente adattata allo schermo pieno. Si raccomanda di far funzionare alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel per il normale utilizzo.
- Il testo o le linee visualizzate saranno sfocate o irregolari in spessore quando l'immagine è allungata a causa della processo di allargamento.
- È preferibile regolare la posizione dell'immagine e della frequenza tramite il controllo del monitor, piuttosto che con il computer software o utilities.
- Eseguire regolazioni dopo un periodo di riscaldamento di almeno trenta minuti.
- Ulteriori regolazioni possono essere necessarie dopo la regolazione automatica a seconda della risoluzione o segnale di tempo.
- La regolazione automatica potrebbe non funzionare correttamente quando si visualizza un'immagine diversa dalla regolazione dello schermo. In questo caso sono necessarie ulteriori regolazioni manuali.


Ci sono due modi per regolare lo schermo. Un modo è regolazione automatica per la posizione, regolazione ora e fase. L'altro modo è l'esecuzione di ciascuna regolazione manualmente. Eseguire la regolazione automatica quando il monitor è collegato a un computer nuovo, o la risoluzione viene modificata. Se lo schermo ha uno sfarfallio o offuscamento, o l'immagine non si adatta allo schermo dopo l'esecuzione della regolazione automatica, una regolazione manuale è richiesta. Entrambe le regolazioni dovrebbero essere eseguite usando la regolazione dello schermo (Test.bmp) ottenuto via IYAMA pagina internet (<http://www.iiyama.com>) Regolare l'immagine seguendo la procedura sottoriportata per avere l'immagine desiderata. Questo manuale spiega le regolazioni sotto Windows® OS.

- ① **Mostra l'immagine a risoluzione ottimale.**
- ② **Inserire il Test.bmp (modello di regolazione) per lo sfondo.**


NOTA

- Consultare la documentazione appropriata per eseguire.
- Settare la posizione del display al centro dello sfondo.


[Modello di regolazione]

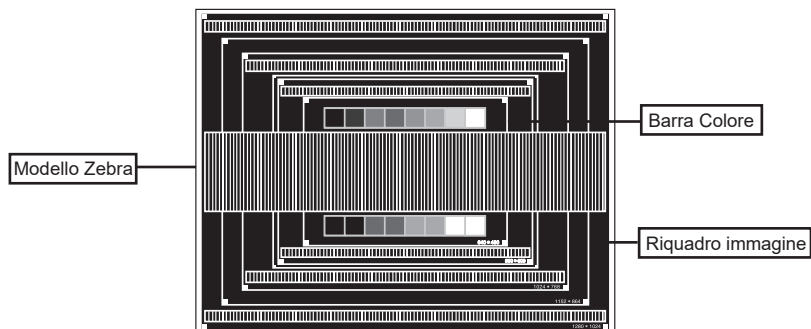


- ③ Regolare l'auto regolazione.
- ④ Regolare manualmente l'immagine seguendo la procedura sotto quando lo schermo presenta uno sfarfallio o sfocatura, o l'immagine non si adatta per l'area di visualizzazione dopo l'esecuzione della regolazione automatica.
- ⑤ Regolare la Regolazione verticale in modo che la parte superiore e inferiore della cornice del quadro si adatta all'area di visualizzazione.

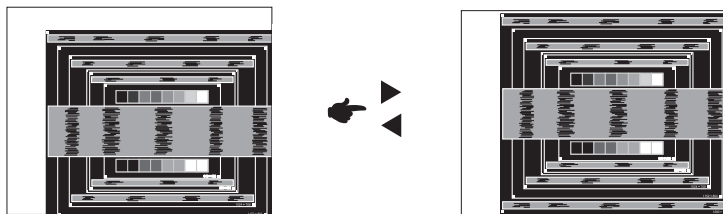

- ⑥ 1) Regolare la Regolazione orizzonte in modo che il lato sinistro della cornice del quadro si sposta al bordo sinistro dell'area di visualizzazione.

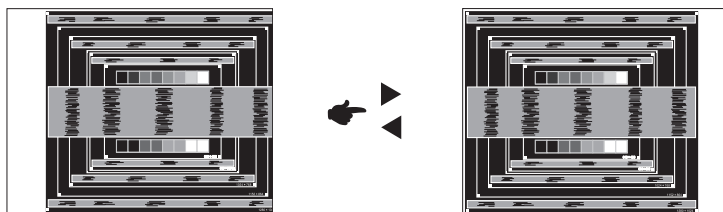


- 2) Allungare il lato destro dell'immagine verso il bordo destro dell'area di visualizzazione regolando la Regolazione ora.

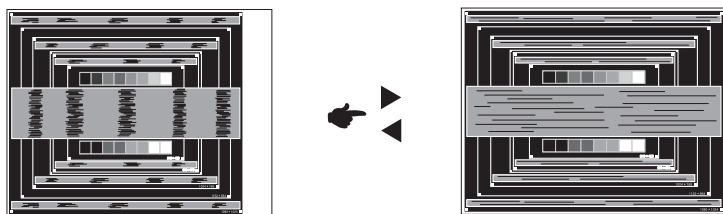

NOTA

- Quando il lato sinistro della cornice del quadro si allontana dal bordo sinistro dell'area di visualizzazione durante la regolazione della Regolazione ora, regolare le operazioni di cui ai punti 1) e 2).
- Un altro modo di fare la regolazione della Regolazione ora è di correggere le linee ondulate verticali in zebra pattern.
- L'immagine può lampeggiare durante la Regolazione ora, regolazione Regolazione orizzonte / verticale.
- Nel caso in cui l'immagine è più grande o più piccola l'area di visualizzazione dei dati dopo la regolazione della Regolazione ora, ripetere i passaggi da ③.

- ⑦ **Regolare la fase per correggere disturbi ondulatori orizzontali, flicker o sfocatura in zebra pattern.**

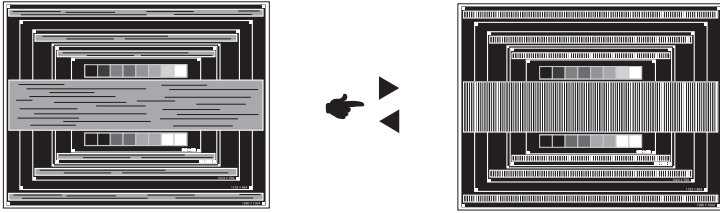

NOTA

- Nel caso in cui il forte sfarfallio o le macchie rimangono in una parte dello schermo, ripetere i passaggi ⑥ e ⑦, poiché la Regolazione ora non può essere regolata correttamente.
- Regolare la Regolazione orizzonte dopo la regolazione della fase se la posizione orizzontale si muove durante la regolazione.

- ⑧ **Regolare la luminosità e il colore per ottenere l'immagine desiderata dopo aver completato la Regolazione ora e regolazioni di fase.**


Rimettere lo sfondo preferito.

FUNZIONE STANDBY

La funzione standby di questo prodotto è conforme ai requisiti di risparmio energetico VESA DPMS. Quando è attivato, automaticamente riduce il consumo di potenza non necessario del monitor quando il computer non è in uso. Per utilizzare la funzione, il monitor deve essere collegato ad un computer compatibile VESA DPMS. La funzione standby, comprese tutte le impostazioni del timer è configurato dal sistema operativo. Controllare il manuale del sistema operativo per informazioni su come questo può essere configurato.

■ Modalità Standby

Quando il segnale video dal computer è spento, il monitor entra in modalità standby che riduce il consumo di potenza inferiore a 0,5W*. Lo schermo diventa scuro e l'indicatore di alimentazione diventa rosso. Dalla modalità standby, l'immagine riappare in alcuni secondi quando si toccano la tastiera o il mouse.

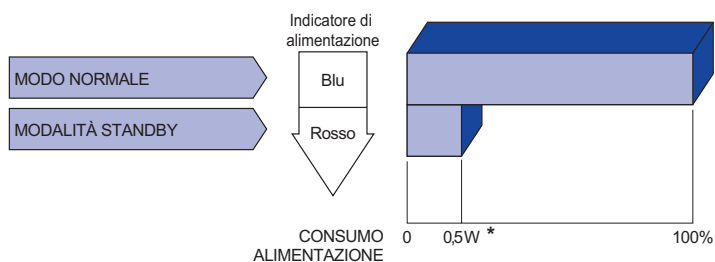

* Le periferiche USB e le apparecchiature audio non sono collegate.

NOTA Anche quando si utilizza la modalità standby, il monitor consuma elettricità. Spegnerne l'interruttore di accensione ogni volta che il monitor non è in uso, durante la notte e nei fine settimana, per evitare sprechi di energia.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il monitor smette di funzionare correttamente, verificate i seguenti punti per una possibile soluzione.

1. Eseguite i settaggi descritti nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR a seconda del problema riscontrato. Se il monitor non mostra alcuna immagine saltate al punto 2.
2. Verificate i seguenti punti se non trovate opportuna soluzione nella sezione UTILIZZO DEL MONITOR o se il problema persiste.
3. Se incontrate un problema non descritto a seguire o che non potete risolvere, contattate il VS. Rivenditore o un centro assistenza iiyama.

Problemi

Check

- ① L'immagine non appare.

(Indicatore di alimentazione non si accende.)

- Il cavo di alimentazione è nella presa.
- L'alimentazione è accesa.
- La presa di corrente funziona. Per favore verificate con un altro equipaggiamento.

(Indicatore di alimentazione è blu.)

- Se il salva schermo bianco è attivo, toccare la tastiera o il mouse.
- Aumentare il contrasto e/o la luminosità.
- Il computer è acceso.
- Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del display

(Indicatore di alimentazione è rosso.)

- Se il monitor mostra "Nessun segnale", toccare la tastiera o il mouse.
- Il computer è acceso.
- Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del display

- ② lo schermo non è sincronizzato.

- Il cavo di segnale è correttamente connesso.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- ③ lo schermo non è centrato.

- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- ④ lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.

- Il livello di uscita video del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- ⑤ lo schermo trema.

- Il voltaggio di alimentazione è compreso nelle specifiche del monitor.
- Il segnale di sincronizzazione del computer è compreso nelle specifiche del monitor.

- ⑥ nessun audio.

- Gli strumenti audio (computer etc) sono ON.
- Il cavo audio è correttamente connesso.
- Il volume è acceso.
- La funzione Mute è spenta.
- Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

- ⑦ L'audio è troppo forte o troppo debole.

- Il livello di uscita audio è compreso nelle specifiche del monitor.

Problemi

Check

- ⑧ Si udisce uno strano rumore. Il cavo audio è correttamente connesso.
- ⑨ Il touch non funziona. Il cavo USB è correttamente inserito nella presa.
 Il driver del Touch screen è installato.
- ⑩ Il touch non è allineato. La calibrazione è stata eseguita correttamente.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO

Per il rispetto dell'ambiente per favore non disperdete il monitor.
Visitate il nostro sito: www.iiyama.com per il riciclaggio.

APPENDICE

Design e specifiche sono soggette a cambiamenti senza comunicazione anticipata.

SPECIFICHE : ProLite TE8602MIS-B1AG

Touch Screen	Tecnologia	IR Touch 20 punti
	Trasmissione luce	88%
	Durezza	7H
	Spessore	4mm
	Sistema Comunicazione	USB serial
	Tempo Risposta	10ms
Dimensione categoria		86"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	IPS
	Dimensione	Diagonale: 85,6" (217,4cm)
	Pixel pitch	0,4935mm H × 0,4935mm V
	Luminosità	350cd/m ² (Tipici)
	Ratio di Contrasto	1200 : 1 (Tipici: senza Vetro)
	Angolo visibile	Orizzontale : 178 gradi, Verticale: 178 gradi (Tipici)
	Tempo Risposta	8ms (Tipici, Grigio a grigio)
Colori Display		Circa. 1,07 miliardi
Frequenza Sync		VGA: Orizzontale: 30,0-80,0kHz, Verticael: 24-30, 55-75Hz HDMI1/2: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticael: 24-30, 55-75Hz
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI1/2: 3840 × 2160 60Hz (RGB444)
Connettori Ingresso		VGA x1, HDMI x2
USB Standard		USB2,0(DC5V, 500mA) ×4
Number of USB Ports		1 Upstream : Series B (for touch)
Connector shape		4 Downstream : Series A
Connettori ingresso Audio		mini jack
LAN		RJ45
Porta Seriale		RS-232C Ingresso
Plug & Play		VESA DDC2B™
Segnali Ingresso Sync		Sync separato: TTL, Positivo o Negativo
Segnali Ingresso Video		Analogico: 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, Positivo Digitale: HDMI
Ingresso segnali audio		2,0 Vrms massimo
Connettori uscita Audio		mini jack
Altoparlanti		Interni: 2 Tipici: 10 W (stereo)
Versione Android		la versione di iiWare è 8.0 con sistema operativo Android 9.0
Dimensione massima dello schermo		1895,04 mm L x 1065,96 mm A / 74,6" L x 42,0" A
Sorgente Alimentazione		180-240VAC, 50/60Hz, 2,5A
Consumo di alimentazione*		315 W tipici, Modalità standby: 0,5 W massimo

Dimensioni / Peso netto	1957,5 × 1160,0 × 87,5mm / 77,1 × 45,7 × 3,4" (L×A×P) 66,8kg / 147,4lbs		
Considerazioni ambientali	Esercizio:	Temperatura	0 a 40°C / 32 a 104°F
		Umidità	10 a 90% (No condensa)
	Deposito:	Temperatura	-20 a 60°C / 4 a 140°F
		Umidità	10 a 90% (No condensa)
Approvals	CE, UKCA, TÜV-Bauart		

NOTA * Le periferiche USB e le apparecchiature audio non sono collegate.

SPECIFICHE : ProLite TE7502MIS-B1AG

Touch Screen	Tecnologia	IR Touch 20 punti
	Trasmissione luce	88%
	Durezza	7H
	Spessore	4mm
	Sistema Comunicazione	USB serial
	Tempo Risposta	10ms
Dimensione categoria		75"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	VA
	Dimensione	Diagonale: 74,5" (189,3cm)
	Pixel pitch	0,42975mm H × 0,42975mm V
	Luminosità	350cd/m ² (Tipici)
	Ratio di Contrasto	5000 : 1 (Tipici: senza Vetro)
	Angolo visibile	Orizzontale : 178 gradi, Verticale: 178 gradi (Tipici)
	Tempo Risposta	8,5ms (Tipici, Grigio a grigio)
Colori Display		Circa. 1,07 miliardi
Frequenza Sync		VGA: Orizzontale: 30,0-80,0kHz, Verticael: 24-30, 55-75Hz HDMI1/2: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticael: 24-30, 55-75Hz
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI1/2: 3840 × 2160 60Hz (RGB444)
Connettori Ingresso		VGA x1, HDMI x2
USB Standard		USB2,0(DC5V, 500mA) ×4
Number of USB Ports Connector shape		1 Upstream : Series B (for touch) 4 Downstream : Series A
Connettori ingresso Audio		mini jack
LAN		RJ45
Porta Seriale		RS-232C Ingresso
Plug & Play		VESA DDC2B™
Segnali Ingresso Sync		Sync separato: TTL, Positivo o Negativo
Segnali Ingresso Video		Analogico: 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, Positivo Digitale: HDMI
Ingresso segnali audio		2,0 Vrms massimo
Connettori uscita Audio		mini jack
Altoparlanti		Interni: 2 Tipici: 10 W (stereo)
Versione Android		la versione di iiWare è 8.0 con sistema operativo Android 9.0
Dimensione massima dello schermo		1650,24 mm L x 928,26 mm A / 65,0" L x 36,5" A
Sorgente Alimentazione		180-240VAC, 50/60Hz, 2,0A
Consumo di alimentazione*		240 W tipici, Modalità standby: 0,5 W massimo

Dimensioni / Peso netto	1709,5 × 1020,5 × 87,5mm / 67,3 × 40,2 × 3,4" (L×A×P) 51,9kg / 114,4lbs		
Considerazioni ambientali	Esercizio:	Temperatura	0 a 40°C / 32 a 104°F
		Umidità	10 a 90% (No condensa)
	Deposito:	Temperatura	-20 a 60°C / 4 a 140°F
		Umidità	10 a 90% (No condensa)
Approvals	CE, UKCA, TÜV-Bauart		

NOTA * Le periferiche USB e le apparecchiature audio non sono collegate.

SPECIFICHE : ProLite TE6502MIS-B1AG



Touch Screen	Tecnologia	IR Touch 20 punti
	Trasmissione luce	88%
	Durezza	7H
	Spessore	4mm
	Sistema Comunicazione	USB serial
	Tempo Risposta	10ms
Dimensione categoria		65"
Pannello LCD	Tecnologia Pannello	VA
	Dimensione	Diagonale: 64,5" (163,9cm)
	Pixel pitch	0,372mm H × 0,372mm V
	Luminosità	350cd/m ² (Tipico)
	Ratio di Contrasto	5000 : 1 (Tipici: senza Vetro)
	Angolo visibile	Orizzontale : 178 gradi, Verticale: 178 gradi (Tipici)
	Tempo Risposta	6,5ms (Tipici, Grigio a grigio)
Colori Display		Circa. 1,07 miliardi
Frequenza Sync		VGA: Orizzontale: 30,0-80,0kHz, Verticael: 24-30, 55-75Hz HDMI1/2: Orizzontale: 30,0-135,0kHz, Verticael: 24-30, 55-75Hz
Risoluzione Nativa		3840 × 2160, 8,3 MegaPixels
Massima risoluzione supportata		VGA: 1920 × 1080 60Hz HDMI1/2: 3840 × 2160 60Hz (RGB444)
Connettori Ingresso		VGA x1, HDMI x2
USB Standard		USB2,0(DC5V, 500mA) ×4
Number of USB Ports Connector shape		1 Upstream : Series B (for touch) 4 Downstream : Series A
Connettori ingresso Audio		mini jack
LAN		RJ45
Porta Seriale		RS-232C Ingresso
Plug & Play		VESA DDC2B™
Segnali Ingresso Sync		Sync separato: TTL, Postivo o Negativo
Segnali Ingresso Video		Analogico: 0,7 Vp-p (standard), 75Ω, Positivo Digitale: HDMI
Ingresso segnali audio		2,0 Vrms massimo
Connettori uscita Audio		mini jack
Altoparlanti		Interni: 2 Tipici: 10 W (stereo)
Versione Android		la versione di iiWare è 8.0 con sistema operativo Android 9.0
Dimensione massima dello schermo		1428,48 mm L x 803,52 mm A / 56,2" L x 31,6" A
Sorgente Alimentazione		180-240VAC, 50/60Hz, 1,5A
Consumo di alimentazione*		175 W tipici, Modalità standby: 0,5 W massimo

Dimensioni / Peso netto	1448,5 × 897,0 × 87,0mm / 57,0 × 35,3 × 3,4" (L×A×P) 38,5kg / 84,9lbs		
Considerazioni ambientali	Esercizio:	Temperatura	0 a 40°C / 32 a 104°F
		Umidità	10 a 90% (No condensa)
	Deposito:	Temperatura	-20 a 60°C / 4 a 140°F
		Umidità	10 a 90% (No condensa)
Approvals	CE, UKCA, TÜV-Bauart		



NOTA

* Le periferiche USB e le apparecchiature audio non sono collegate.

DIMENSIONI : ProLite TE8602MIS

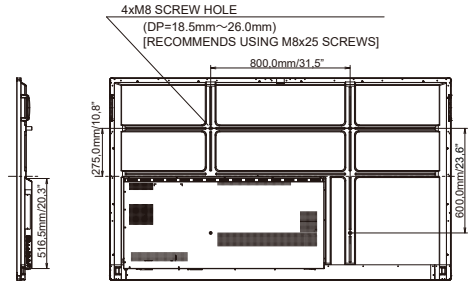
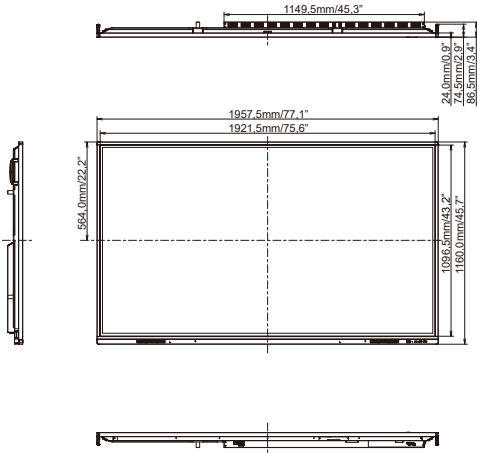


DIMENSIONI : ProLite TE7502MIS

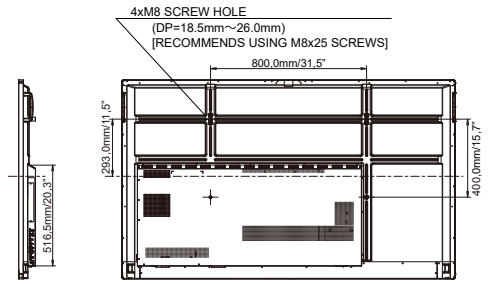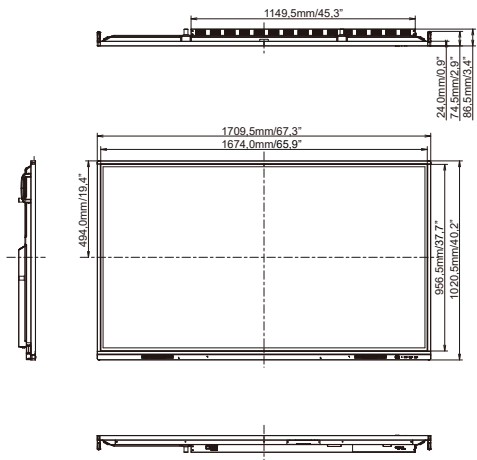

ITALIANO

DIMENSIONI : ProLite TE6502MS

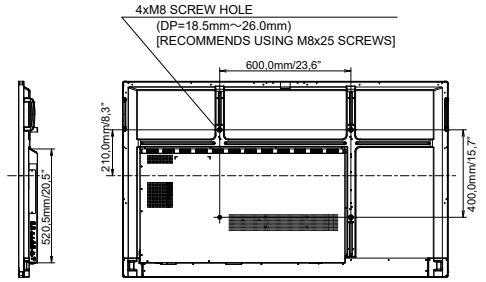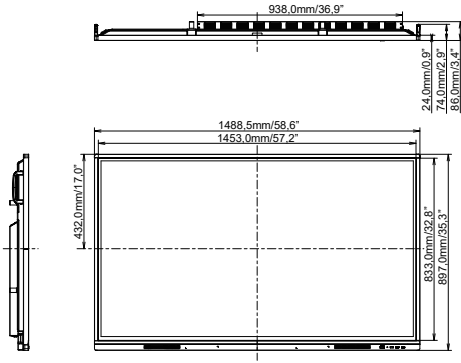

FREQUENZE CONFORMI

Timing		fH (kHz)	fV (Hz)	Dot clock (MHz)	VGA	HDMI1	HDMI2
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○
	WXGA 1280x768	47,8	60,0	79,500	○	○	○
	QVGA 1280x960	60,0	60,0	108,000	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	HD FWXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○
	CVT 1400x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○
	WSXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○
4K 3840x2160		67,5	30,0	297,000		○	○
		112,5	50,0	594,000		○	○
		135,0	60,0	594,000		○	○
IBM	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○
SD	NTSC-M	15,7	60,0	13,500			
	NTSC-J	15,7	60,0	13,500			
	PAL-BDGI	15,7	60,0	13,500			
	480i	60Hz	15,7	60,0	13,500		○
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500		○
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000		○
HD	576p	50Hz	31,3	27,000		○	○
	720p	50Hz	37,5	50,0	74,250		○
		60Hz	45,0	60,0	74,250		○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250		○
		60Hz	33,8	60,0	74,250		○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500		○
60Hz		67,5	60,0	148,500		○	

* ○ significa frequenze supportate.